

Fallskydd – säkerhet på **hög höjd**



Klätterteknik

Kom ihåg-lista för fallskydd

Arbete på hög höjd ställer krav både på rätt utrustning och på rätt hantering hos dig som arbetar. Det är också viktigt att du och dina kollegor har kompetens för höghöjdsarbete. Innan du påbörjar ditt arbete är det därför viktigt att du har koll på din utrustning och din omgivning. Gå igenom nedanstående checklista inför varje jobb, så att du kan känna dig säker på din arbetsplats.



Risikanalys är upprättad

Risikanalysen ska innehålla en bedömning av de tänkbara riskerna som kan uppstå under arbetet.

Läs mer om regler och riskanalys på sida 4 och vad som är viktigt att ta hänsyn till gällande risker på sida 7.



Räddningsplan finns

Vid en eventuell olycka är det viktigt att räddning kan ske snabbt. Därför ska en räddningsplan upprättas och förankras hos de som arbetar, redan innan arbetet startar.

Läs mer om räddningsplan och räddning på sida 4–5 och sida 10.



Rätt utrustning för rätt arbetsmoment

Det är viktigt att du väljer utrustning utifrån dina behov, din arbetsmiljö och det arbete du ska utföra. Utrustningen måste också uppfylla gällande regler och kombineras på rätt sätt.

Läs mer om personligt fallskydd på sida 6 och olika typer av fallskyddssystem på sida 8–9.



Rätt utbildning

Att arbeta i en fallriskmiljö är, utan rätt kunskap och erfarenhet, både krävande och riskfyllt. Se därför till att du har den utbildning som behövs för att du ska kunna känna dig säker i ditt arbete.

Läs mer om våra utbildningar på sida 34–37.



Besiktad utrustning

Din utrustning ska kontrolleras inför varje arbete, men också genomgå en årlig kontroll av behörig person. Ring oss på 08-758 00 10, så hjälper vi dig!

Läs mer om inspektion av fallskyddsutrustning på sida 5.



Tillsammans ser vi
till att du känner dig
säker på jobbet –
varje dag!

Utrustning & kompetens – komplett fallskyddslösning

För oss på CERTEX och Klätterteknik är säkerheten viktig. Vi vill inte bara att du ska följa reglerna för arbete på hög höjd, vi vill att du alltid ska komma hem till nära och kära efter ett arbetspass.

Vi har arbetat med fallskydd och fallskyddssystem i mer än 10 år. Tillsammans med dig som kund vill vi skapa en arbetsplats där du med hjälp av rätt utrustning och kunskap ska känna dig säker på hög höjd och undvika ett fall från en nivå till en annan.

I första hand bör du välja ett skyddssystem som eliminerar eller begränsar fallrisken. Om det inte är möjligt måste lämplig personlig skyddsutrustning användas. Med rätt utrustning kommer de krafter som kroppen utsätts för vid ett fall att reduceras och därigenom minskar den eventuella skadan.

Vilken utrustning du ska använda beror på vad du ska utföra för arbete och vilken arbetsmiljö och omgivning du arbetar i. Med vår långa erfarenhet vet vi vilka produkter som finns på marknaden, vad som passar till just dina behov och vad som främjar en god arbetsmiljö.

För att du som kund ska kunna fokusera på din kärnverksamhet erbjuder vi inte bara produkter, utan en komplett fallskyddslösning. Det innefattar inspektion av fallskydd och system, hantering av riskanalyser, och räddningsplaner samt utbildning i produkterna och arbete i fallriskmiljö eller slutna utrymmen.

Tillsammans ser vi till att du känner dig säker på jobbet – varje dag!



Regler och krav – det här behöver du tänka på

Reglerna säger att du som utför arbete där det finns en fallrisk från två meter eller mer ska vidta skyddsåtgärder för att minska riskerna. Dessa skyddsåtgärder kan antingen vara genom kollektivt skydd, t.ex. arbetsplattformar eller ställningar, eller genom personlig fallskyddsutrustning.

Sedan 1 januari 2015 har Arbetsmiljöverket infört sanktionsavgifter för de som utför byggnads- och anläggningsarbete där det finns en risk för fall från 2 meter och mer, om reglerna inte följs. Allt för att förhindra att fler kommer till skada genom fall.

För att skapa en säker arbetssituation på höjd ska en bedömning av läget göras innan arbetet startas. Detta innefattar en riskanalys och en räddningsplan, som båda ska vara dokumenterade och förankrade hos berörda personer. För att minimera riskerna får arbete med personlig fallskyddsutrustning aldrig göras som ensamarbete.

RISKANALYS

I en riskanalys bedöms alla de tänkbara risker som kan uppstå under arbetet. För de identifierade riskerna ska även åtgärder som eliminerar/minimerar riskerna identifieras. I riskanalysen ingår även en räddningsplan.

Riskanalysen bör ta hänsyn till hur arbetsstället ser ut, förankringspunktens läge och styrka, om rätt utrustning har valts utifrån användarens kompetens och erfarenhet samt att utrusningen ger rätt ergonomiska förutsättningar för att minimera obehaget och belastningen på kroppen för användaren.



Varje arbetstagare som ska utföra arbete som är beläget 2 meter eller mer över en underliggande nivå ska vara skyddad från fall genom användning av skyddsräcken, säkerhetsnät eller ett personligt fallskyddssystem.

RÄDDNINGSPÅN

Om olyckan är framme är det viktigt att räddning sker inom cirka 15 minuter. Om den drabbade personen blir hängande i fallskyddsselen riskerar denna att drabbas av ett hängtrauma, som kan leda till allvarliga skador och i värsta fall ha dödlig utgång. Det är därför viktigt att ha en räddningsplan, med klara rutiner för hur en snabb och säker räddning ska genomföras. Innan arbete på höjd påbörjas ska hänsyn tas till möjliga åtgärder som kan underlätta en säker och effektiv undsättning och undvika ett hängtrauma vid ett eventuellt fall.

INSPEKTION

Varje gång fallskyddsutrustningen ska användas måste denna kontrolleras, så att den inte har synliga skador eller trasiga sömmar. Fallskyddet ska kontrolleras av behörig person årligen, eller när det har utsatts för onormal påfrestning. Skadad utrustning ska aldrig användas, utan istället kasseras eller lämnas in för reparation enligt tillverkarens bruksanvisning.

STANDARDER FÖR FALLSKYDD OCH TILLBEHÖR:

EN 341:	Nedfyringsutrustning för räddning	EN 365:	Generella instruktioner
EN 353-1:	Fasta vertikala system	EN 795:	Ankarpunkter A,B,C,D,E
EN 353-2:	Temporära flexibla system, t.ex. linor	EN 813:	Sittsele
EN 354:	Band/sling	EN 892:	Dynamiska rep
EN 355:	Falldämpare	EN 1496:	Räddningsutrustning lyft
EN 358:	Stödutrustning, t.ex. stödlina	EN 1497:	Räddningsssele
EN 360:	Fallskyddsblock	EN 1498:	Räddningssling
EN 361:	Helkroppsssele	EN 1891:	Statiska rep
EN 362:	Karbiner		



1. Förankringspunkt
2. Kopplingsanordning
3. Falldämparlina och block
4. Fallskyddssele

Grunderna för ett **personligt fallskyddssystem**

Ett personligt fallskyddssystem används för att förhindra eller mildra skador vid ett fall. För att uppnå ett komplett personligt fallskydd krävs att systemet uppfyller gällande normer och regler i fyra punkter och att dessa produkter används tillsammans.

1. FÖRANKRINGSPUNKT

Förankringspunkten styrs av EN 795, när det gäller personligt fallskydd och dess förankring. En förankringspunkt kan vara en balk, ställning, svetsad konstruktion, temporär horisontell lina eller liknande. Standarden säger att förankringspunkten måste hålla för en statisk belastning på minst 12 kN under 3 minuter. Förankringspunkten bör placeras så högt som möjligt och så vertikalt som den kan i förhållande till arbetsstället för att undvika pendlings-effekter och kontakt med underliggande nivåer vid ett eventuellt fall.

2. KOPPLINGSANORDNING

Kopplingsanordning är den detalj som sammanbinder förankringspunkten med falldämpningsutrustningen och helselen. En kopplingsanordning kan vara ett bandsling, en stållina eller en karbinhake. Kopplingsanordningen ska uppfylla kraven enligt EN 362 och klara en belastning på minst 15 kN under 3 minuter.

3. FALLDÄMPARLINA OCH BLOCK

Falldämpningsutrustningen är länken mellan kopplingsanordningen och fallskyddssele. Den hjälper till att begränsa fallet för användaren och säkerställer att kroppen inte utsätts för en belastning högre än 6 kN. Utrustningen kan bestå av t.ex. falldämparlina, falldämpare eller förankringslina med block eller glidlås. Det är viktigt att beräkna den potentiella fallhöjden för att välja rätt utrustning. Stötdämpande enheter måste uppfylla EN 355.

4. FALLSKYDDSSELE

Fallskyddssele är den del av det personliga skyddssystemet som bärs av användaren. Valet av sele beror på användning, miljö och typ av arbete, men endast helsele är godkänd som fallskydd. Det är viktigt att selen sitter på ett sådant sätt att användaren hålls fast vid ett fall och inte riskerar att glida ur selen. Fallskyddssele måste uppfylla kraven i EN 361.

Tänk på riskerna i förväg, så att du är **säker på hög höjd**

FALLFAKTOR

För att utvärdera risken vid arbete i fallriskmiljö används begreppet fallfaktor. Fallfaktorn används för att bedöma fallhöjden som användaren kan utsättas för vid ett eventuellt fall. På det sättet kan användaren säkerställa att det inte finns risk för kontakt med en lägre nivå (mark eller avsats).

Användaren ska sträva efter att ha en så hög förankringspunkt som möjligt, vilket motsvarar en låg fallfaktor. Detta eftersom en hög förankringspunkt minskar fallhöjden och därmed också risken för skador vid ett fall. I situationer där fallfaktorn är större än 1, alternativt om rörelsefriheten är större än 0,6 m, ska fallskyddsutrustning med falldämpande funktion användas.

FALLHÖJD

För att fallskyddet ska ha önskad effekt krävs att det finns ett fritt utrymme under användaren, där utrustningen kan bromsa fallet. Fallhöjden beror på vilken utrustning som väljs och hur förankringspunkten är placerad. Fallhöjden kan minimeras genom val av fallskyddsblock. Hur fallhöjd beräknas kan ses i nedanstående figur.

PENDLINGSRISK

Förankringspunkten för fallskyddet ska placeras lodrätt ovanför användaren, för att förhindra pendling vid fall, vilket kan göra att användaren skadar sig. Om det inte är möjligt att förankra fallskyddssystemet nära arbetsstället kan två punkter på vardera sida om användaren användas för att förhindra pendlingsrörelse vid fall. Vid takarbete kan pendlingsrisken minskas genom att placera förankringspunkten i ett hörn, 2,5 m från respektive kant.

FALLFAKTOR 0



Förankringspunkten är placerad ovanför användarens huvud. Detta minimerar fallhöjden.

FALLFAKTOR 1




Förankringspunkten är placerad i midjenivå alt. i nivå med ryggförankringen på selen.

FALLFAKTOR 2



Förankringspunkten är placerad i samma höjd som användarens fötter. Detta ger ett långt fall.

FALLHÖJD MED FALLDÄMPARLINA RESPEKTIVE BLOCK

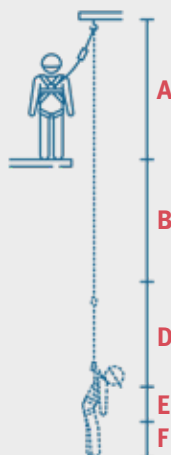

Fallhöjden beräknas utifrån den totala längden av komponenterna (i maximalt utvecklat läge), kroppslängden samt en total säkerhetsmarginal på 1 m.

Med falldämparlina: $A+B+D+E+F$

Med fallskyddsblock: $C+D+E+F$

A - Falldämparlina (får ej överstiga 2 m)


B - Falldämpare

C - Fallskyddsblock


D - Personlängd

E - Flex (0,5 m)

F - Säkerhetsavstånd (0,5 m)



PENDLINGSRISK

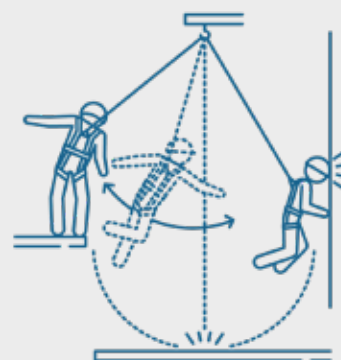

Pendlingsrisk ger ökad risk för kollision i närliggande ytor.

Fallskyddssystem för olika ändamål

Användningen av fallskydd skiljer sig åt beroende på för vilket ändamål som det ska användas. För att du ska vara säker i varje situation behöver du veta skillnaden mellan de olika systemen och välja de produkter som passar bäst för dig. Det är viktigt att du väljer delar som passar med varandra och är tillämpliga i samma typ av situation. Våra ikoner vägleder dig vid ditt val av produkter.

Fallhinderande system



Ett fallhinderande system är konstruerat för att hindra användaren från att hamna i en fallriskmiljö genom att begränsa rörligheten hos användaren. Det innebär att systemet inte är avsett för att stoppa eller bromsa ett fritt fall och inte heller ska användas då användaren behöver stödja sig på utrustningen under arbetet.

Ett fallhinderande system används på platta tak eller vid liknande förutsättningar där det inte finns en risk för att halka och bli hängande. Säkerhetslinan ska vara anpassad för att användaren inte ska nå en sådan punkt att det finns risk för fall.

Produkter med fästpunkter enligt dessa ikoner kan användas för fallhinderande system.




Falldämpande system



I en situation med risk för fall ska ett falldämpande system användas, vilket är konstruerat för att fånga upp användaren vid ett eventuellt fall och begränsa belastningen på både användaren och utrustningen. Det är viktigt att tänka på att utrustningen för falldämpning har en bromssträcka och att det därmed krävs en minsta fri höjd för att kunna använda utrustningen på ett säkert sätt. Denna tillåtna höjd anges i bruksanvisningen för respektive produkt.

Ett falldämpande system används företrädesvis i kombination med fasta förankringspunkter. Den maximalt tillåtna belastningen på kroppen vid fall är 6kN.

Produkter med fästpunkter enligt dessa ikoner kan användas för falldämpande system.



Positioneringssystem




Med ett positioneringssystem kan användaren jobba fritt med båda händerna och få stöd av utrustningen. Vanligtvis kopplas en stödlina till ett existerande fallskyddssystem. För kontinuerligt arbete i positioneringssystem rekommenderas en sele med vadderat höftbälte, då detta ger ett ökat stöd och en bekvämare arbetssituation.

Positioneringssystem är vanligt vid arbete i master, stolpar och på lutande tak.

Produkter med fästpunkter enligt dessa ikoner kan användas för positioneringssystem.



Räddningssystem

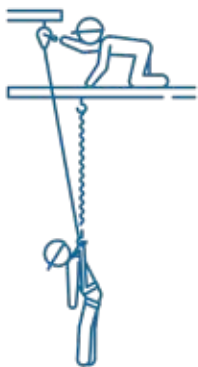

Ett räddningssystem som inkluderar fallskydd kan användas som metod för att kunna rädda dig själv eller annan nödställd på ett sätt som förhindrar fall. Systemet skall vara förberett innan arbetet startar, men kan även innefatta användarens personliga utrustning. Räddningsanordning kan fästas i 2- och 3-punktsselar.



Reparbete



Reparbete utförs i ett system som är konstruerat så att användaren kan ta sig till och från arbetsplatsen fritt hängandes i rep. Detta innebär att förflyttning kan ske upp och ner i systemet. Reparbete utförs alltid med två separata rep, ett primärt arbetsrep och ett säkerhetsrep. Det ska också alltid finnas två olika fästpunkter på selen, som kopplas till respektive lina.

Reparbete används då underlaget antingen är instabilt, opålitligt eller helt saknas.

Produkter med fästpunkter enligt dessa ikoner kan användas för räddningssystem.



Produkter med fästpunkter enligt dessa ikoner kan användas för reparbete.





Räddning – att hantera det som inte ska hända

Plötsligt händer det. I de allra flesta fall sker en olycka oväntat och vi är sällan medvetna om vad som kommer att hända. Därför är det viktigt att vi kan lita på att vår fallskyddsutrustning kan dämpa fallet och rädda oss från allvarliga olyckor.

Vid ett fall tar din fallskyddsutrustning hand om den kraft som plötsligt uppstår. Falldämparen reducerar kraften till ett maximalt stopp som aldrig uppnår mer än 6kN, vilket är den kraft som människokroppen får utsättas för. Med rätt utrustning har den fallande personen möjlighet att avlasta tyngden i selen samt underlätta genomströmningen av blod i benen. Trots utrustning ger fallsituationen en påverkan på den person som fallit, vilket gör att denne måste tas om hand så fort som möjligt. Därför är det viktigt att som kollega kunna agera för att hjälpa den nödställda.


PASSIV RÄDDNING


Passiv räddning kan användas då personen som fallit är vid medvetande. En passiv räddning innebär att räddningsutrustningen som används manövreras från förankringspunktens håll. Funktionen med passiv räddning är att avlasta offrets egen fallskyddsutrustning, vilken offret sitter statiskt fast i. Detta görs genom att hissa upp offret för att koppla loss fallskyddsutrustningen, för att sedan fira ned offret för omhändertagning.

AKTIV RÄDDNING

Aktiv räddning måste göras om offret inte är vid medvetandet, vilket kan ske om offret till exempel slår sig i fallet, och inte själv kan koppla in räddningsutrustningen eller hjälpa till på annat sätt. I detta fall måste den räddande personen förbereda sig på en aktiv räddning genom att själv ta sig ner till offret för att koppla sin räddning/fallskyddsutrustning. Med rätt utrustning avlastas offret och kan sedan tillsammans med räddaren ta sig upp, alternativt ner, till säker plats för att tas om hand.

Vi kan räddning, kan ni? Vi svara gärna på era frågor och kan berätta mer om vilka räddningsmetoder som ni kan använda. Vi har även kurser där du lär dig att utföra räddning på rätt sätt.

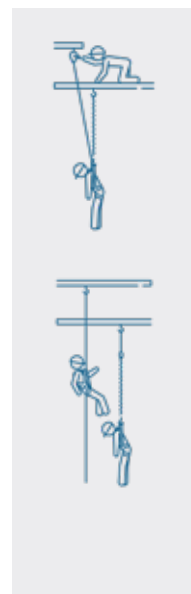

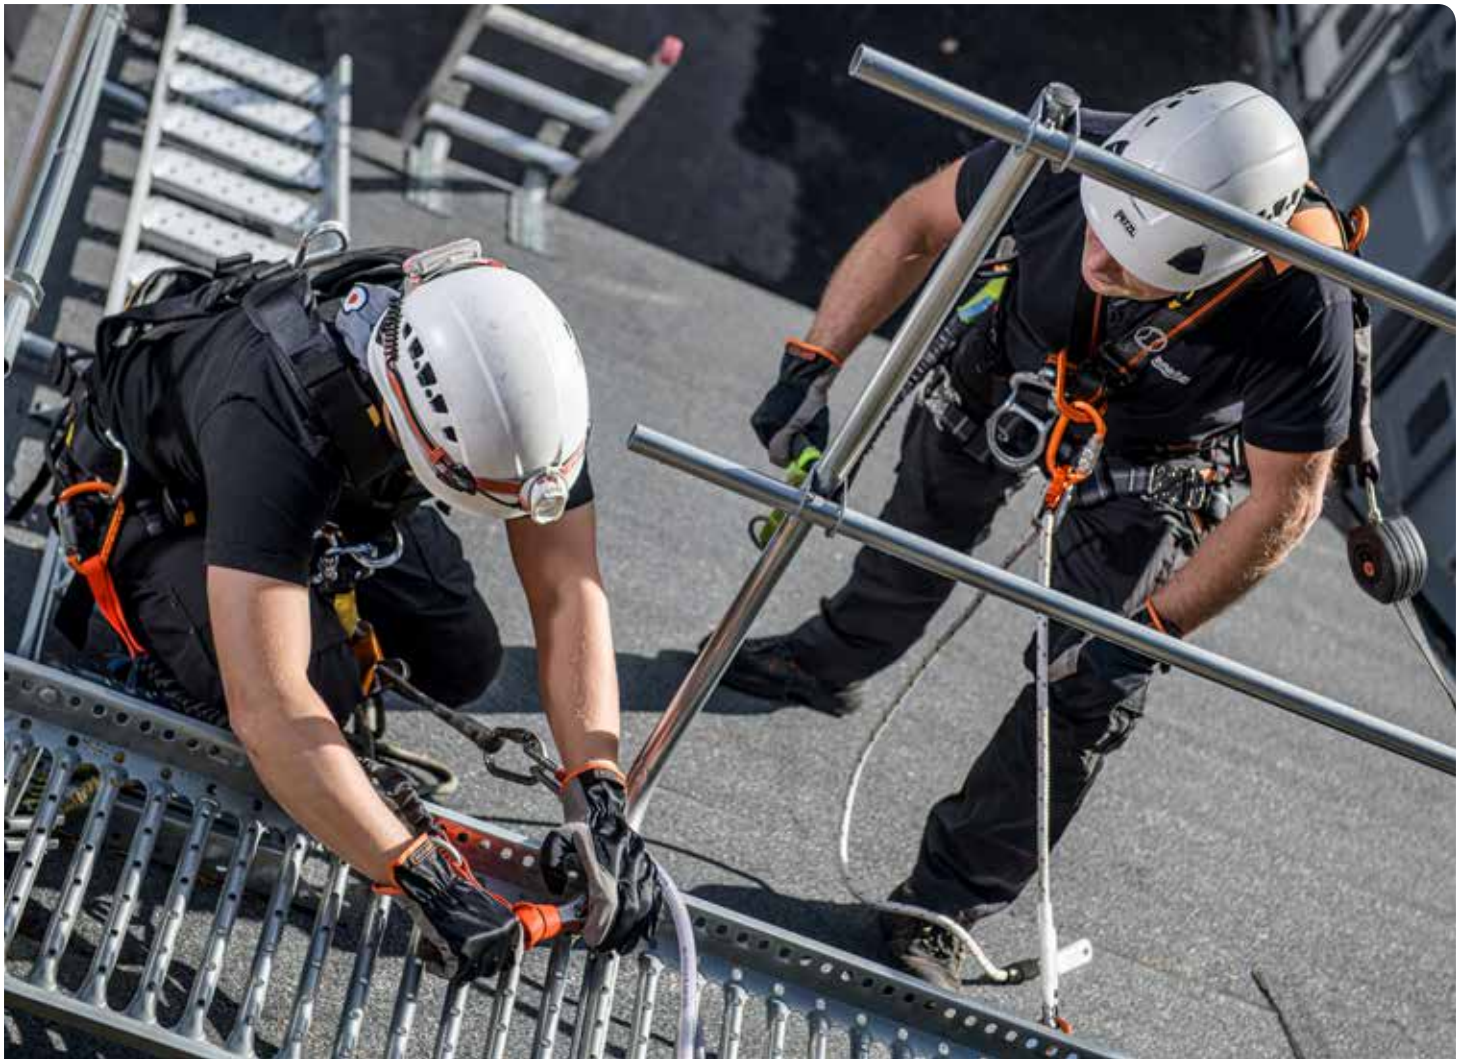

Produkter

Fallskyddsselar.....	12
Fallskyddspaket.....	19
Fallskyddslinor och block	20
Karbiner.....	26
Förankringspunkter.....	27
Tillbehör	29
Fasta system	31

Fallskyddsselar

Ignite Ion Strap

Allmänt: "All-round"-sele för alla klassiska ändamål inom konstruktion och underhåll. Ignite Ion Strap har förenklade justeringsmöjligheter för bröst- och benområden. Selen finns i tre olika storlekar, för perfekt passform. Även för användare som sällan använder fallskyddsutrustning är användandet av selen Ignite Ion Strap självförklarande och mycket enkelt. Det innovativa OKTALOCK-spännet i rostfritt stål, placerat i bröstområdet medför att det inte behövs extra karbiner vid användande. De två orangea "roping-up" öglorna är godkända för gemensam användning och utrustade med nötningsindikatorer för maximal säkerhet. Tål handtvätt upp till 40°C.

Förankring: Rygg och bröst.

Arbetstemperatur: -35 till 45°C.

Märkning: Enligt standard.

Standard: EN 361.



Art.nr	Storlek	Midjestorlek cm	Maxlast kg	Vikt kg
19.02G-1135-XS/M	XS/M	70-100	140	1,41
19.02G-1135-M/XXL	M/XXL	80-110	140	1,47
19.02G-1135-XXL/5XL	XXL/5XL	90-120	140	1,52

Ignite Trion


Allmänt: Sele för användning inom industrin med egenskaper som gör den lätt att använda och ta på sig. Selen är utrustad med mycket flexibla remmar, som effektivt hålls på plats genom bältet över höften. Tack vare höftbältets asymmetriska form och vaddering trycker inte spännet på buken. Ergonomiska öglor finns på höften, som fälls ut vid användning och behåller sin position så länge användaren önskar. Det innovativa OKTALOCK-spännet i rostfritt stål är utformat för att förhindra att selens spänning lossnar vid användning och därmed inte behöver justeras under arbete. Tål handtvätt upp till 40°C.

Förankring: Rygg, bröst samt positionering i stål.

Arbetstemperatur: -35 till 45 °C.

Märkning: Enligt standard.

Standard: EN 358 + EN 361.



Art.nr	Storlek	Midjestorlek cm	Maxlast kg	Vikt kg
19.02G-1131-XS/M	XS/M	75-125	140	2,14
19.02G-1131-M/XXL	M/XXL	80-130	140	2,23
19.02G-1131-XXL/5XL	XXL/5XL	90-140	140	2,32

Ignite Proton


Allmänt: Ignite Proton är en vidareutveckling av den populära ARG 51. En fallskyddssele med hög komfort och smidig användning, tack vare höftbälte med termoformad AIRPAD-vaddering och en genomtänkt utformning. Den mittplacerade öglan över bröstet ger perfekt anpassning för användaren. Anatomiskt utformad vaddering på axlar och ben, som följer kroppen och fördelar belastningen optimalt. Selen bältesrem är utrustad med en funktion, som gör att den både kan spännas och fixeras, vilket förhindrar lösa ändar. Selen är också utrustad med öglor och remmar för att fästa lös utrustning. Ignite Proton finns även i utförande för arbete med vindkraft, med förankringsögla för fasta vertikala system. Tål handtvätt upp till 40°C.

Förankring: Rygg, bröst samt positionering i stål.

Arbetstemperatur: -35 till 45°C.

Märkning: Enligt standard.

Standard: EN 358 + EN 361. För Ignite Proton Wind gäller även EN 353-1.

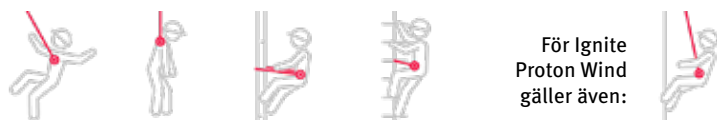

SKYLOTEC

Art.nr	Storlek	Midjestorlek cm	Maxlast kg	Vikt kg
19.02G-1132-XS/M	XS/M	65-115	140	2,83
19.02G-1132-M/XXL	M/XXL	80-130	140	2,91
19.02G-1132-XXL/5XL	XXL/5XL	95-145	140	3,00

Ignite Proton Wind

Art.nr	Storlek	Midjestorlek cm	Maxlast kg	Vikt kg
19.02G-1132WS-XS/M	XS/M	65-115	140	2,82
19.02G-1132WS-M/XXL	M/XXL	80-130	140	2,91
19.02G-1132WS-XXL/5XL	XXL/5XL	95-145	140	3,00

Ignite Argon


Allmänt: En gedigen säkerhetssele för rope access, som erbjuder god ergonomi, hög användarvänlighet och hög komfort. Selen har utvecklats med fokus på säkerhet och med V-design, där stort fokus har lagts på ergonomisk justerbarhet och optimal rörlighet. Ett viktigt bidrag till detta är den extremt flexibla delen för benen. "Benöglorna" är anpassade efter kroppens form och sitter perfekt mot höften, både i hopvikt och utfällt läge. Utöver det så säkerställer den anatomiskt anpassade ben- och höftvadderingen att inga punkter med högt tryck uppstår när användaren sitter i selen, trots långa arbetsdagar. Selen Ignite Argon har därför mycket hög komfort. Selen kan förses med replämma. Tål handtvätt upp till 40°C.

Förankring: Rygg, bröst, säte samt positionering i stål.

Arbetstemperatur: -35 till 45°C.

Märkning: Enligt standard.

Standard: EN 358 + EN 361.



SKYLOTEC

Art.nr	Storlek	Midjestorlek cm	Maxlast kg	Vikt kg
19.02G-1133-XS/M	XS/M	80-120	140	2,71
19.02G-1133-M/XXL	M/XXL	90-130	140	2,82
19.02G-1133-XXL/5XL	XXL/5XL	100-150	140	2,93

ARG 31 Skyfizz Lifter Click


Allmänt: Avancerad sele med en robust och elastisk bröst och rygg förankring, individuellt justerbara förankringspunkter. Ryggstöd med stoppning för utmärkt komfort och ett enkelt användande. Lämpar sig för långvarigt arbete i till exempel skylift eller för service och underhållsarbeten - detta tack vare sin höga komfort och låga vikt. En perfekt sele för arbete där arbetspositionering inte är nödvändig. Klicklås för ett enkelt och smidigt användande. Kan specialbeställas i storlekarna XXL-4XL. Tål handtvätt upp till 40°C.

Förankring: Rygg och bröst.

Arbetstemperatur: -35 till 45°C

Märkning: Enligt standard.

Standard: EN 361.



Art.nr	Storlek	Midjestorlek cm	Maxlast kg	Vikt kg
19.02G-0031-LC-M/L	M/L	80-100	100	1,66
19.02G-0031-LC-L/XXL	L/XXL	90-130	100	1,61

ARG 110 Ergowest Click orange


Allmänt: Sele med inbyggd orange väst, som har låg vikt, är enkel att hantera och har hög komfort. Lämplig för alla typer av arbete inom industrin och byggbranschen. Tillverkad av material som andas. Selen är försedd med reflexband. Tål handtvätt upp till 40°C.

Förankring: Rygg, bröst samt positionering.

Arbetstemperatur: -35 till 45°C

Märkning: Enligt standard.

Standard: EN 358 + EN 361.



Art.nr	Storlek	Midjestorlek cm	Maxlast kg	Vikt kg
19.02G-0110-HCW-OR	M/L	80-120	140	1,5

Fallskyddssele Po902

Allmänt: Po902 är en sele för allroundarbete. Selen är lätt att ta på sig och har låg vikt. Utrustad med klicklås för enkel och smidig användning. En enkel, bra och säker sele. Tål handtvätt upp till 40°C.


Förankring: Rygg och bröst.

Arbetstemperatur: -35 till 45°C.

Storlek: Unisize.

Märkning: Enligt standard.

Standard: EN 361.



POWERTEX

Art.nr	Maxlast kg	Vikt kg
19.02PFPG0902	100	0,91

Fallskyddssele Po904

Allmänt: Po904 är en sele för allroundarbete, med extra ryggstöd med stoppning, samt utrustad med klicklås för enkel, smidig och bekväm användning. Selen kan användas för hängande arbete med hjälp av den låga förankringspunkten. Selen är lätt att ta på sig och har låg vikt. En enkel, bra och säker sele. Ögla för redskap och verktyg. Tål handtvätt upp till 40°C.

Förankring: Rygg, bröst och positionering.

Arbetstemperatur: -35 till 45°C.

Storlek: Unisize.

Märkning: Enligt standard.

Standard: EN 358 + EN 361 + EN 813.



POWERTEX

Art.nr	Maxlast kg	Vikt kg
19.02PFPG0904	100	2,0

Fallskyddssele Po908

Allmänt: Po908 är en sele för tillfälliga mast-, stolp- och vindkraftsarbeten. Selen kan användas vid bland annat sittande arbete, repararbeten och vid positioneringsarbeten där en låg förankringspunkt behövs. Selen kan kopplas och är godkänd enligt EN 813. Selen är lätt att ta på sig samt utrustad med klicklås för enkel och smidig användning. En enkel, bra och säker sele. Ögla för redskap och verktyg. Tål handtvätt upp till 40°C.

Förankring: Rygg, bröst och positionering.

Arbetstemperatur: -35 till 45°C.

Storlek: Unisize.

Märkning: Enligt standard.

Standard: EN 358 + EN 361 + EN 813.



POWERTEX

Art.nr	Maxlast kg	Vikt kg
19.02PFPG0908	100	1,7

Fallskyddssele Poo30

Allmänt: Sele med förlängningsstropp på ryggen för att underlätta koppling i de fall som detta behövs. Detta kan t.ex. vara användbart inom ställningsbranschen där man har mycket kläder under vintertid, men även inom industrin och i andra applikationer där man vill underlätta koppling och omkoppling med selen på. Den är lätt och okomplicerad men ger ändå maximal säkerhet. De justerbara spännena i skulder- och benområdet innebär att selen snabbt kan sättas på, tas av och justeras. Selsens bälte kan inte glida medan selen bärs och sitter åt mot kroppen, vilket gäller även vid ett eventuellt fall med huvudet först. Ryggförankringen är försedd med extra band för lättare förankring. Utrustad med klicklås för enkel och smidig användning. Den centrala bröstögglan är tillverkad av stål, uppfyller standarden SS-EN 361 och är lämplig som kopplingspunkt, men även för räddning. Tål handtvätt upp till 40°C.

Förankring: Rygg och bröst.

Arbetsstemperatur: -35 till 45°C.

Storlek: Unisize.

Märkning: Enligt standard.

Standard: EN 361.



POWERTEX

Art.nr	Maxlast kg	Vikt kg
19.02PFP0030	100	1,3

Fallskyddssele Poo020

Allmänt: Fallskyddssele med avtagbar orange väst i reflekterande material. Selen har rygg- och bröstförankring. Selen är försedd med justerbara ben- och axelband samt utrustad med klicklås för smidig och enkel användning. Västen har fickor på framsidan och är tillverkad i kraftig smuts- och vattenavvisande polyester. Västselen är extra bra i situationer där användaren kan behöva uppmärksammas eller krav på reflekterande material förekommer, till exempel i byggindustrin, trafiksituationer eller telekomindustrin. Väst och sele tål handtvätt upp till 40°C.

Förankring: Rygg och bröst.

Arbetsstemperatur: -35 till 45°C.

Märkning: Enligt standard.

Standard: EN 361.



POWERTEX

Art.nr	Storlek	Maxlast kg	Vikt kg
19.02PFP0002WO	M-L	100	1,7
19.02PFP0002WOXL	XL	100	1,8
19.02PFP0002WOXXL	XXL	100	1,8

Fallskyddssele Poo4oB

Allmänt: Lätt och smidig tvåpunktssele med front- och ryggförankring för de flesta arbetsuppgifter på höjd. Justerbara ben- och axelband. Utrustad med klicklås för enkel och smidig användning. Tål handtvätt upp till 40°C.


Förankring: Rygg, bröst och positionering.

Arbetstemperatur: -35 till 45°C.

Storlek: Unisize.

Märkning: Enligt standard.

Standard: EN 358 + EN 361.



POWERTEX

Art.nr	Maxlast kg	Vikt kg
19.02PFP0040B	100	1,42

Newton

Allmänt: Bekväm och smidig fallskyddssele med två infästningspunkter; en i ryggen och en på bröstet. Benslingor och axelband har olika färger för att underlätta att selen sätts på korrekt. Två utrustningsloopar med skyddande hölje. Lämplig för aktiviteter som ej innebär långa perioder av hängande i selen, då den är ovadderad. Enkel justering med DoubleBack-spännen. Fast-spänne på bröstet gör det väldigt enkelt att ta på och av selen.

Förankring: Rygg och bröst.

Arbetstemperatur: -40 till 80°C.

Märkning: Enligt standard.

Standard: EN 361.



Art.nr	Storlek	Midjestorlek cm	Lårvidd cm	Personlängd cm	Maxlast kg	Vikt kg
19.02C73AAA1	1	70-93	47-62	165-185	140	1,05
19.02C73AAA2	2	83-120	50-65	175-200	140	1,08

Avao Bod


Allmänt: Fallskyddssele för positionering och repararbete. En riktigt bekväm sele med hög komfort. Brett midjebälte och breda benslingor med tydlig kroppskontur ger utmärkt avlastning och komfort vid positionering och arbete hängandes. Materialet är lätt och "andas". På axelbanden sitter praktiska hållare för hajakrokar. Skulle du fastna med dessa vid ett fall och de belastas så släpper de från fästet så att fallskyddet kan ta vid. Tål tvätt i 30°C.

Förankring: Rygg, bröst, säte samt positionering i stål.

Arbetstemperatur: -40 till 80°C.

Märkning: Enligt standard.

Standard: EN 358, EN 361, EN 813.



Art.nr	Storlek	Midjestorlek cm	Lårvidd cm	Personlängd cm	Maxlast kg	Vikt kg
19.02C071AA00	0	65-80	44-59	160-180	140	2,05
19.02C071AA01	1	70-93	47-62	165-185	140	2,09
19.02C071AA02	2	83-120	50-65	175-200	140	2,17

Astro Bod Fast


Allmänt: Sele för rope access/repararbete med smart och generöst utrymme för utrustningen. Designad för att optimera arbete och komfort vid långvarigt repararbete. D-ringen i midjan kan tas isär för att fästa sydda öglor eller annan utrustning permanent i D-ringen. Bakom D-ringen finns en dedikerad plats för en lanyard vilket sparar plats åt annan utrustning på D-ringen. Selen har flera utrustningsöglor och fäste för sittbräda. Selens material är starkt och lätt och ger god ventilation.

Förankring: Rygg, bröst, säte samt positionering i stål.

Arbetstemperatur: -40 till 80°C.

Märkning: Enligt standard.

Standard: EN 358, EN 361, EN 813.



Art.nr	Storlek	Midjestorlek cm	Lårvidd cm	Personlängd cm	Maxlast kg	Vikt kg
19.02C083AA00	0	65-80	44-59	160-180	140	1,86
19.02C083AA01	1	70-93	47-62	165-185	140	1,90
19.02C083AA02	2	83-120	50-65	175-200	140	1,98

Fallskyddspaket

Kit 1 - För tak- och snöarbete


Allmänt: Ett kit speciellt designat för arbete på tak. Kitet innehåller tio meter taklina med inbyggt glidlås, sele och förankringssling. Kitet inkluderar även en karbin för bröstförankringen på selen. Levereras med väska för förvaring.

Innehåll:

- 1 x Sele P0902
- 1 x Rep 10 m, P0003
- 1 x Karbin SC, H-037
- 1 x Förankringssling 2,0 m P0008
- 1 x Väska PS0009

Storlek: Selen är onesize

Art. nr: 19.01PFPKIT100ONESIZE



POWERTEX



Kit 2 - För universal användning med fallskyddsblock

Allmänt: Universalkit med block för infästning, sele och förankringssling för maximerad mobilitet. Levereras med väska för förvaring.

Innehåll:

- 1 x Sele P0030
- 1 x Fallskyddsblock
- 1 x Förankringssling 2,0 m P0008
- 1 x Väska PS0009

Storlek: Selen är onesize

Art.nr: 19.01PFPKIT200ONESIZE



POWERTEX



Kit 3 - För universal användning med arbetspositionering


Allmänt: Universalkit med sele anpassad för arbetspositionering. Kitet innehåller en dubbel falldämparlina, positioneringslina samt förankringssling och skruvkarbin. Levereras med väska för förvaring.

Innehåll:

- 1 x Sele P0904
- 1 x Falldämparlina P0272-2
- 1 x Positioneringslina P0031
- 1 x Förankringssling 2,0 m P0008
- 1 x Karbin SC, H-037
- 1 x Väska PS0009

Storlek: Selen är onesize

Art.nr: 19.01PFPKIT300ONESIZE



POWERTEX



Fallskyddslinor och block

Taklina P0043

Allmänt: Flexibel förankringslina med falldämpare, glidlås och karbinkrok för exempelvis takarbeten. Tål handtvätt upp till 40°C.

Arbetstemperatur: -35 till 45°C.

Märkning: Enligt standard.

Standard: EN 353-2.



POWERTEX

Art.nr	Benämning	Repdiameter mm	Längd m	Maxlast kg	Vikt kg
19.04PFPL0043-10	P043-10	11	10	100	1,65
19.04PFPL0043-15	P043-15	11	15	100	2,02
19.04PFPL0043-20	P043-20	11	20	100	2,4

Lina med glidlås MAGic - komplett

Allmänt: Den patenterade lina är väldigt lätt och levereras med glidlås tillverkat av stål och aluminium. Så fort MAGic lutas går bromsen in och säkrar personen med en extremt kort reaktionstid och utan oroande "rivljud". Detta reducerar den första chocken från fallet och gör att användaren känner sig säker. Tål handtvätt upp till 40°C.

Arbetstemperatur: -35 till 45°C

Märkning: Enligt standard.

Standard: EN 353-2.



SKYLOTEC

Art.nr	Repdiameter mm	Längd m	Max antal personer	Vikt kg
19.04L-0200-5	12	5	1	1,38
19.04L-0200-10	12	10	1	1,84
19.04L-0200-15	12	15	1	2,30
19.04L-0200-20	12	20	1	2,76
19.04L-0200-25	12	25	1	3,22

Horisontell förankringslina LIFELINE HORIZONTAL

Allmänt: Horisontell förankringslina, med en längd om 20 m, att använda som tillfällig förankring. Max 2 personer.

Material: Polyester, stål.

Märkning: Enligt standard.

Standard: EN 795-B.



SKYLOTEC

Art.nr	Max längd m	Max antal personer	Vikt kg
19.04L-0329	20	2	2,8

Falldämparlina Skysafe Pro Flex

Allmänt: Falldämparlinan Skysafe Pro Flex har en revolutionerande och patenterad falldämpare med ett stort viktintervall från 50 kg till 140 kg, som trots detta klarar av att bibehålla en maximal påverkan på mindre än 6 kN vid en maximal absorptionslängd på 1,75 m. Uppfyller de flesta internationella standarder i en enda produkt. Tillgänglig i fyra versioner för olika krokkombinationer: I-lina, Y-lina, I-lina tie-back, Y-lina tie-back. Kan handtvättas upp till 40°C.

Arbetstemperatur: -35 till 45°C

Märkning: Enligt standard.

Standard: EN 354 + EN 355.



 SKYLOTEC

Art.nr	Typ	Längd m	Max antal personer	Vikt kg
19.04L-0566-1.8	Enkel	1,8	1	1,18

Falldämparlina Skysafe Pro Flex (Y)

Allmänt: Falldämparlinan har en revolutionerande och patenterad falldämpare med stort viktintervall från 50 kg till 140 kg, som klarar av att bibehålla en maximal påverkan på mindre än 6 kN vid en maximal absorptionslängd på 1,75 m. Uppfyller de flesta internationella standarder i en enda produkt. Tillgänglig i fyra versioner för olika karbinhakekombinationer: I-lina, Y-lina, I-lina tie-back, Y-lina tie-back. Kan handtvättas upp till 40°C.

Arbetstemperatur: -35 till 45°C

Märkning: Enligt standard.

Standard: EN 354 + EN 355.



 SKYLOTEC

Art.nr	Typ	Längd m	Vikt kg
19.04L-0559-1.8	Dubbel (Y)	1,8	1,81

Falldämparlina Po726 - Enkel

Allmänt: Falldämparlinan är elastisk och följer med dina rörelser, vilket minskar risken för olyckor. Linan krokas fast i selen när den inte används. Stötabsorberande kärnmaterial som minskar kraften vid ett fall. Robust ytterhölje som tjänar som reservlina och skyddshylsa. Levereras med ställningskrok. Kan handtvättas upp till 40°C.

Arbetstemperatur: -35 till 45°C.

Märkning: Enligt standard.

Standard: EN 355.



POWERTEX

Art.nr	Benämning	Typ	Indragen/utvidgad längd	Max vikt kg	Utförande
19.04PFPL0726-2	P0726-2	Enkel	1,38/2,0	100	Karbin + FS90-ALU

Falldämparlina Po727 - Dubbel

Allmänt: Falldämparlinan är elastisk och följer med dina rörelser vilket minskar risken för olyckor. Linan krokas fast i selen när den inte används. Stötabsorberande kärnmaterial som minskar kraften vid ett fall. Robust ytterhölje som tjänar som reservlina och skyddshylsa. Levereras med ställningskrokar. Kan handtvättas upp till 40°C.

Arbetstemperatur: -35 to 45°C.

Märkning: Enligt standard.

Standard: EN 355 + EN 354.



POWERTEX

Art.nr	Benämning	Typ	Indragen/utvidgad längd	Max last kg	Utförande
19.04PFPL0727-2	P0727-2	Dubbel (Y)	2x1,38/2x2,0	100	Karbin + FS90-ALU

Falldämparlina Absorbica Y MGO

Allmänt: Y-formad slinga med falldämpare och två stora hajkrokar gjord för rörlig användning på arbetsplatser högt upp på exempelvis ställningar eller andra metallstrukturer som t.ex. räcken samtidigt som inkoppling i systemet inte behöver lossas. Utrustade med MGO Open-hajkrokar som möjliggör byte av stödlina. Tack vare den designen på falldämparen med trestegsripping så bromsas fallet in progressivt. Finns i två längder, 80 och 150 cm. Den längre varianten har elastiska armar för att underlätta passage. Kräver en säkerhetsmarginal i höjd på 4,0 resp 5,85 m.

Arbetstemperatur: -40 till 80°C

Märkning: Enligt standard.

Standard: EN 354 + EN 355 + EN 362.



Art.nr	Längd m	Max tillåten längd (inkl krokar) m	Max längd vid rippad falldämpare m	Vikt kg
19.04L64YAM80	0,8	1,15	1,9	1,29
19.04L64YAM150	1,5	1,85	3,0	1,43

Positioneringslina Ergogrip SK12

Allmänt: Positioneringslinan är till för att kunna arbeta i rätt arbetsposition. Linan klarar av hög kantbelastning, är motståndskraftig mot nötning och förblir mjuk även i fuktiga förhållanden. Det är enkelt att justera Ergogrip med en hand tack vare den självlysande karbinen. Kan handtvättas upp till 40°C.

Arbetstemperatur: -35 till 45°C

Märkning: Enligt standard.

Standard: EN 353-2 + EN 358.



SKYLOTEC

Art.nr	Längd m	Repdiameter mm	Max. antal personer	Vikt kg
19.04.L-0031-1.5	1,5	12	1	0,96
19.04.L-0031-2	2,0	12	1	1,0

Positioneringslina Poo31

Allmänt: Positioneringslina är till för att kunna arbeta i rätt arbetsposition. Linan klarar av hög kantbelastning, är motståndskraftig mot nötning och förblir mjuk även i fuktiga förhållanden. Det är enkelt att justera Poo31 med en hand tack vare den självlåsande karbinen. Kan handtvättas upp till 40°C.

Arbetstemperatur: -35 till 45°C

Märkning: Enligt standard.

Standard: EN 353-2 + EN 358.



POWERTEX

Art.nr	Längd m	Repdiameter mm	Max. antal personer	Max last kg	Vikt kg
19.04PFPL0031-1.5	1,5	12	1	100	0,68
19.04PFPL0031-2.0	2,0	12	1	100	0,73

Positioneringslina Grillon Hook

Allmänt: Justerbar positioneringslina och horisontell livlina med HOOK karbin i ena änden. Den självlåsande anordningen med handtag tillåter enkel justering av längden. Linan består av semistatiskt rep, behandlat för att stå emot slitage och ålder samt sydd ände med plastöverdrag som hjälper till att hålla anordningen i rätt position och skydda mot nötning. Ett avtagbart repskydd medföljer linan.

Arbetstemperatur: -40 till 80°C

Märkning: Enligt standard.

Standard: EN 358.



Art.nr	Längd m	Vikt kg
19.04L052BA00	2,0	0,66
19.04L052BA02	4,0	0,80

Förankringssling LOOP SEP 40 kN

Allmänt: Förankringssling LOOP SEP har utvecklats speciellt för arbete vid skarpa kanter. Det mjuka höljet är tillverkat av specialfibrer, det gör att linan inte skärs sönder vid skarpa kanter, och gör linan extremt hållbar. Fixeringen är sydd koniskt så att slingan inte fastnar vid denna kritiska punkt. Handtvätt upp till 40°C.

Märkning: Enligt standard.

Brottlast, huvudaxel: 40 kN

Standard: EN 354 + EN 795B.



SKYLOTEC

Art.nr	Längd m	Bandbredd mm	Max. antal personer	Vikt kg
19.09L-0321-0.75	0,75	30	1	0,23
19.09L-0321-1.35	1,35	30	1	0,41
19.09L-0321-2	2,0	30	1	0,62

Förankringssling P0008

Allmänt: Förankringssling tillverkad i polyamid. Tål handtvätt upp till 40°C.

Brottkraft: 26kN.

Arbetstemperatur: -35 till 45°C.

Märkning: Enligt standard.

Standard: EN 354 + EN 566 + EN 795B.



POWERTEX

Art.nr	Benämning	Längd m	Färg	Bandbredd mm	Vikt kg
19.09PFPL0008-1.5	P0008-1,5	1,5	Röd	25	0,14
19.09PFPL0008-2.0	P0008-2,0	2,0	Svart	25	0,19

Milan 2.0

Allmänt: Räddnings-/evakueringsutrustning med konstant nedfyrningshastighet vilket leder till en snabb och säker räddning. Hus av flygplansklassat aluminium som gör produkten väldigt robust.


Material: Aluminium, stål, polyamid.

Rep: 9mm, belagd kärna.

Arbetstemperatur: -35 till 60°C.

Märkning: Enligt standard.

Standard: EN 341.



SKYLOTEC

Art.nr	Max belastning kg	Fyrningshastighet m/s	Max fyrningshöjd m	Max. antal personer	Vikt kg
19.15A-027	260	0,9	500	2	2,3

Milan 2.0 Hub och Milan 2.0 Power


Allmänt: Räddningsutrustning med konstant nedfyrningshastighet vilket leder till en snabb och säker räddning. Hus av flygplansklassat aluminium som gör produkten väldigt robust. Milan 2.0 Power är utöver detta utrustad med en lyftfunktion vilket gör det möjligt att lyfta någon som har blivit skadad en kort bit, för att möjliggöra lossande av personens förankringslina och sedan säkert fira ner personen med hjälp av räddningsutrustningen. Räddningsutrustningen kan hanteras elektriskt med hjälp av godkänd elektrisk lyfthjälp (säljes separat).

Material: Aluminium, stål, polyamid.

Rep: 9mm, belagd kärna.

Arbetstemperatur: -35 till 60°C.

Standard: EN 341 + EN 1496.



SKYLOTEC

Art.nr	Benämning	Max belastning kg	Fyrningshastighet m/s	Fyrningshöjd m	Max. antal personer	Vikt kg
19.15A-028	Milan Hub	260	0,9	500	2	3,11
19.15A-029	Milan Power	260	0,9	500	2	3,13

Miniblock Peanut

Allmänt: Detta ultrakompakta fallskydd är utrustat med Skylotecs nya "One-4-All"-dämpare, och godkänd för vikter mellan 50-135 kg. Fallskyddet kan även användas vid arbeten med liftar.

Arbetstemperatur: -35 till 45°C

Märkning: Enligt standard.

Standard: EN 354 + EN 360.



Art.nr	Typ	Längd m	Max belastning kg	Vikt kg
19.07HSG-021-2.5-1	Enkel (I)	2,5	135	1,61
19.07HSG-022-2.5-1	Dubbel (Y)	2,5	135	2,75

Fallskyddsblock Raptor W6/W8

Allmänt: Fallskyddsblocket har två fallindikatorer som är synliga för användaren och visar funktionaliteten på utsidan. En röd indikator varnar användaren när enheten behöver tillsyn. Blocket har en modulär konstruktion, vilket innebär att produktens delar kan bytas ut var för sig. Detta förenklar underhållet och minskar underhållskostnaderna. En energiabsorberande stötdämpare skyddar användaren, men också produktens hölje och invändiga komponenter, mot skador. Blockets genomtänkta design minskar slitage vid användning och ger möjlighet till säker och platsbesparande förvaring. Raptor HSG-040 är utrustad med webbing och finns i längderna 6 och 8 meter.

Arbetstemperatur: -35 till 45°C

Märkning: Enligt standard.

Standard: EN 360.



Art.nr	Typ	Längd m	Max. antal personer	Vikt kg
19.07HSG-040-6	webbing	6	1	3,23
19.07HSG-040-8	webbing	8	1	4,38

Fallskyddsblock Raptor CS 20

Allmänt: Fallskyddsblocket har två fallindikatorer som är synliga för användaren och visar funktionaliteten på utsidan. En röd indikator varnar användaren när enheten behöver tillsyn. Blocket har en modulär konstruktion, vilket innebär att produktens delar kan bytas ut. Detta förenklar underhållet och minskar underhållskostnaderna. En energiabsorberande stötdämpare skyddar användaren, men också produktens hölje och invändiga komponenter, mot skador. Raptor HSG-042 är utrustad med rostfri ställina.

Arbetstemperatur: -35 till 45°C

Märkning: Enligt standard.

Standard: EN 360.



Art.nr	Benämning	Typ	Längd m	Max. antal personer	Vikt kg
19.07HSG-042-20-S	CS 20	rostfri ställina	20	1	9,24

Karbiner

Säkerhetskarbin Double

Allmänt: Karbinharkarna Double fungerar både för höger- och vänsterhänta samt för de som behöver använda båda händerna vid arbete och klättring. Detta möjliggörs av att låsningen kan vridas åt båda hållen, till skillnad från traditionella karbinhakar där låset bara kan vridas åt höger.

Märkning: Enligt standard.

Standard: EN 362.



 SKYLOTEC

Art.nr	Mått	Brottlast horisontell/öppen		Brottlast vertikal		Vikt
	mm	kN		kN		kg
19.09H-173-TRI	112 x 76	9/7		22		0,091
19.09H-173-TW	112 x 76	9/7		22		0,090
19.09H-176-TRI	109 x 58 x 12,7	9/7		24		0,085
19.09H-176-TW	109 x 58 x 12,7	9/7		24		0,085

Skruvkarbin Ovalsteel SC

Allmänt: Skruvkarbin av stål.

Märkning: Enligt standard.

Standard: EN 362.



 SKYLOTEC

Art.nr	Max öppning	Brottlast, huvudaxel		Brottlast, mindre axel		Brottlast, öppen		Vikt
	mm	kN		kN		kN		kg
19.09H-037	18	25		9		8		0,16

Ställningskrok FS 90 ALU

Allmänt: Ställningskrok i aluminium.

Märkning: Enligt standard.

Standard: EN 362.



 SKYLOTEC

Art.nr	Max öppning	Brottlast, huvudaxel		Inneröga		Vikt
	mm	kN		mm		kg
19.09H-015	60	20		29		0,48

Förankringspunkter


Förankringspunkt PSA-YEP

Allmänt: Förankringspunkt för personligt fallskydd (PPE), för användning av 1–2 personer. Roterar 360°, vilket ger möjlighet till en hög flexibilitet i arbetet.

Material: Seghärdat stål.

Ytbehandling: Gul skyddslackering.

Standard: EN 795.

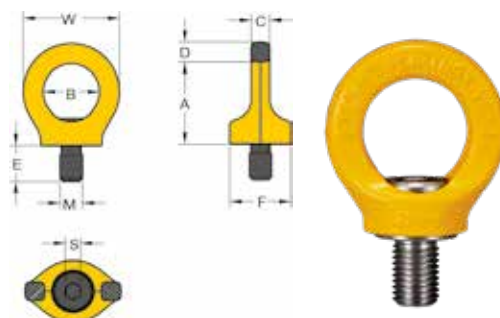

Art.nr	Moment Nm	Max antal personer	Gänga M	H	B	C	D	E	F	S	W	Vikt kg
19.108-281-007	10	1	M12 x 1,75	45	30	10	11	19	33	8	52	0,2
19.108-281-015	30	2	M16 x 2	52	35	14	13	24	35	10	61	0,3
19.108-281-023	70	2	M20 x 2,5	60	40	16	15	30	44	12	70	0,6

Förankringspunkt D-BOLT

Allmänt: Förankringspunkt, D-bult. För max tre personer. För M16-bult.

Material: Stål.

Märkning: Enligt standard.

Standard: EN 795.



Art.nr	Ytbehandling	Max antal personer	Mått mm	Vikt kg
19.10AP-058	Skyddslackering	3	101,3 x 46 x 79,8	0,62
19.10AP-063-GE	Rostfri/Gul skyddslackering	3	101,3 x 46 x 79,8	0,62
19.10AP-063-GPS	Rostfri	3	101,3 x 46 x 79,8	0,62


Förankringsklämma IPTKUM

Allmänt: Förankringspunkt för en person, med mekanism för låsning med två händer, utrustad med RFID.

Ytbehandling: Galvaniserad.

Märkning: Enligt standard.

Standard: EN 795.

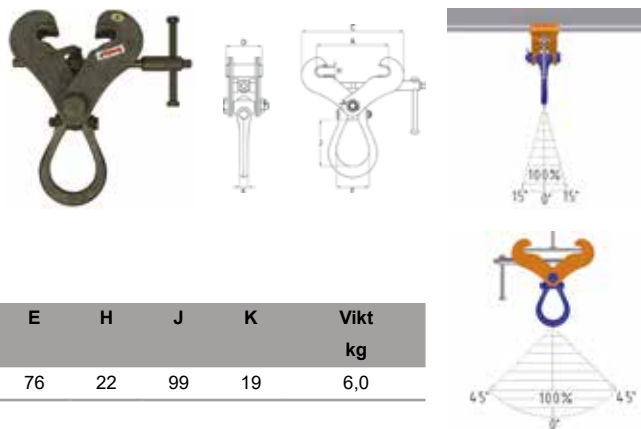


Art.nr	Bemäm	Max antal personer	A	C	D	E	H	J	K	Vikt kg
16.022709991	IPTKUM	1	75-190	A+100	121	76	22	99	19	6,0

Fallskyddsfäste för HDF-bjälklag

Allmänt: Fallskyddsfäste för HDF-bjälklag. Fallskyddsfästet utgör en tillfällig kopplingspunkt och räknas som personlig säkerhetsutrustning kategori III. Är avsedd att användas som förankringspunkt för personligt fallskydd för en person i samband med montering av HDF-plattor. Montering sker i längsgående skarv mellan två plattor.

Märkning: Enligt standard.

Standard: EN 795.

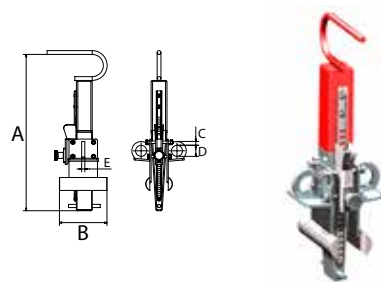

Art.nr	A	B	C	D	E
19.192259352	493	150	35	12	10

Balkryttare BEAMTAC 2.0

Allmänt: Balkryttare med förankringspunkt. Balkryttare för stålbalkar, anpassad för flänsbredd från 90 till max. 300mm.

Material: Aluminium, stål.

Märkning: Enligt standard.

Standard: EN 795-B.



 SKYLOTEC

Art.nr	Storlek mm	Max antal personer	Vikt kg
19.09AP-075	490 x 75 x 109	1	1,99



Tillbehör

Avlastningstropp SUSPENSION RELIEF STRAPS

Allmänt: Tanken med avlastningsstroppen är att skapa mer tid för räddning/evakuering och att minska belastningen på kroppen efter ett eventuellt fall. Stropparna dras ut och monteras ihop efter eventuellt fall, och bildar då en ögla som användaren kan stå i för att minska trycket från selen mot kroppen och därmed minska risken för att blodtillförseln stryps.

Märkning: Tillverkarsymbol, produktbeteckning, art.nr, serie nr, tillverkningsår, normer, max belastning, CE.



Art.nr	Vikt kg
19.09ACS-0189	0,12

Rephandtag Lift Fix

Allmänt: Rephandtag höger och vänster.

Märkning: Tillverkarsymbol, produktbeteckning, art.nr, serie nr, tillverkningsår, normer, max belastning, CE.

Standard: EN 567.



Vänster



Höger



Art.nr	Utförande	Vikt kg
19.09SFPH-064-R	Höger (R)	0,22
19.09SFPH-064-L	Vänster (L)	0,22

Verktygssäkring TOOLSAVER

Allmänt: Säkringsstropp för verktyg.

Märkning: Tillverkarsymbol, produktbeteckning, art.nr, serie nr, tillverkningsår, normer, max belastning, CE.



Art.nr	Max last kg	Längd mm	Vikt kg
19.09ACS-0182	5	700	0,09

Väska PS0009

Allmänt: Klassisk väska för enkel transport och förvaring av fallskyddsutrustning.

Material: Polyamid.

Diameter: 300 mm.



Art.nr	Benämning	Storlek liter	Max last kg	Vikt kg
19.09PFPACS0009-3	PS0009M	30	20	0,39
19.09PFPACS0009-4	PS0009L	38	20	0,52

Firningsdon I'D S

Allmänt: Självlåsandande firning och säkringsdon för enkelrep, med anti-panikfunktion. I'D Small 10–11,5 är designad för reparbete och har en spärr som förhindrar att anordningen tappas. Det multifunktionella handtaget ger användaren möjlighet att lossa repet och påbörja nedfirning, att positionera sig på repet genom att låsa handtaget och att aktivera anti-panikfunktionen (om användaren drar för hårt i handtaget kommer pivotkammen att utlösas och bromsa repet). Pivotkammen (knappen) underlättar att ta upp slack i repet, och underlättar förflyttning på horisontella eller svagt sluttande underlag. Den ger också möjlighet att göra om ett firningssystem till ett repklättringssystem med hjälp av en fotslinga och repklämma.

Märkning: Tillverkarsymbol, produktbeteckning, art.nr, serie nr, tillverkningsår, normer, max belastning, CE.

Standard: EN 341 + EN 12841.



Art.nr	Avsedd för repdimeter mm	Vikt kg
19.09D200S0	10 till 11,5	0,53

Firningsdon RIG

Allmänt: Descender RIG är ett kompakt självbromsande firningsdon utformad för erfarna reparbetare. Den har ett ergonomiskt handtag som möjliggör en kontrollerad och bekväm nedfirning. Descender RIG har en autolock-funktion, vilket gör att så fort du släpper handtaget går den tillbaka till låst läge. Den automatiska låsfunktionen gör det också enkelt för reparbetaren att positionera sig på arbetsplatsen utan att behöva korrigera handtaget.

Märkning: Tillverkarsymbol, produktbeteckning, art.nr, serie nr, tillverkningsår, normer, max belastning, CE.

Standard: EN 341 + EN 12841.



Art.nr	Avsedd för repdimeter mm	Max last kg	Vikt kg
19.09D021AA00	10 till 11,5	200	0,53

Skyddshjälm Vertex Best

Allmänt: Hjälm för arbete på höjd och räddning. Tålig och komfortabel hjälm som uppfyller standarder för arbete på höjd. Hakspännet är gjort för att reducera risken för att hjälmen åker av vid ett eventuellt islag vid ett fall; brottsstyrka större än 50daN (EN 12492 hjälmstandard för bergsklättring). Skalet i ABS-plast gör den mycket stryktålig både vad gäller slag och allmän användning. Upphängningssystemet består av nylonband fästade i sex punkter för optimal komfort. Kraften från t.ex. ett slag absorberas genom att skalet deformeras. Justeringshjulen i sidorna hjälper till att centrera hjälmen och ser till att den sitter stadigt på huvudet. Möjlighet finns att montera standardhörselkåpor, ansiktskydd samt pannlampa.

Märkning: Tillverkarsymbol, produktbeteckning, art.nr, serie nr, tillverkningsår, normer, max belastning, CE.

Standard: EN 397 + EN 12492.



Art.nr	Huvudmått cm	Max last kg	Vikt kg
19.09A10BWA	53-63	200	0,46

Fasta system

Fasta fallskyddssystem är en perfekt lösning till arbetsområden där arbete regelbundet sker på hög höjd och risk finns för fall finns. Det kan till exempel vara områden som behöver vara tillgängliga för inspektion, underhållsarbete eller där tillgänglighet krävs för den dagliga verksamheten.

Det fasta fallskyddssystemet har funktioner för att användaren ska kunna röra sig från en punkt till en annan utan att göra avkall på säkerheten och alltid vara inkopplad om olyckan skulle vara framme. Fasta system finns i horisontella och vertikala utföranden, och anpassas efter var det ska monteras och hur det ska användas.

Med ett fast system underlättas användandet av fallskydd för användaren, så det går snabbt att fästa in det personliga fallskyddet i systemet, istället för att montera ett tillfälligt fallskyddssystem. Det medför också att användaren kan koncentrera sig på övrig utrustning vid exempelvis passager, nivåer eller trånga utrymmen. Rätt val av fallskyddssystem kan minimera fallrisken och samtidigt underlätta positionering vid arbete där båda händer ska användas.

Fasta system finns som horisontella eller vertikala och med antingen ställina eller skena. De olika systemen har olika fördelar och vad som ska väljas beror på verksamhet och omgivningen. Vi på CERTEX hjälper dig att välja rätt system för dina förutsättningar och anpassar systemet så att du ska få en optimal lösning med säkerhet i fokus.

Arbetsprocess för fasta system

1. PLATSBESÖK OCH RISKANALYS

När du är intresserad av ett fast fallskyddssystem är det första steget ett besök hos dig. Vi diskuterar olika alternativ för ditt fasta system och vad som är mest lämpligt för din miljö och dina applikationer.

Vi gör även en riskanalys för att säkerställa att systemet designas på bästa sätt, både vad gäller infästning och användning.

3. FÖRBESIKTNING OCH MONTAGE

Under första besöket utvärderade vi alternativ och genomförde sedan beräkningar. Under förbesiktningen kontrollerar vi på plats hur allting ska monteras och genomföras, samt upprättar en komplett montageplan.

Nu är det dags för montage av det fasta fallskyddssystemet och du är ett steg närmare säkert arbete på hög höjd!

5. UTBILDNING AV PERSONAL

Det spelar ingen roll hur bra utrustning som finns på arbetsplatsen om användarna inte vet hur den ska hanteras. Därför erbjuder vi utbildning för all personal som kommer använda det nya fasta systemet.

2. BERÄKNING OCH OFFERT

Vi tar med oss all information från besöket – dina krav och preferenser samt installationsplatsens möjligheter och begränsningar. Vi genomför sedan nödvändiga beräkningar för att garantera optimal installation, vad gäller ingående delar, infästningar och bästa användarupplevelse.

När vi tagit fram vad som är den lämpligaste installationen av ett fast system för dig, får du en offert.

4. BESIKTNING AV FÄRDIGT SYSTEM


Innan det nu monterade fasta fallskyddssystemet får tas i bruk måste det göras en första besiktning. Den första besiktningen görs enligt arbetsmiljöverkets direktiv.

Efter genomförd besiktning får du all nödvändig dokumentation för ett godkänt system, enligt gällande lagar och regler.

6. UNDERHÅLL OCH BESIKTNING

Ett fast fallskyddssystem kräver kontinuerligt underhåll och besiktning, för att bibehålla en hög säkerhetsnivå och fortsätta leva upp till arbetsmiljöverkets krav.

Vi kan serva och ta hand om ditt fasta fallskyddssystem, så att du alltid känner dig trygg vid arbete på hög höjd!

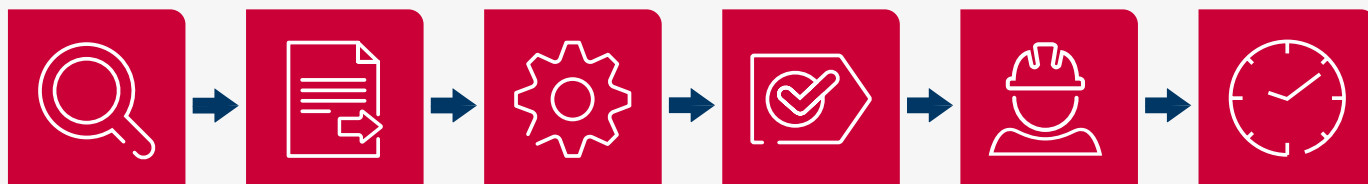

Horisontellt fallskyddssystem

Ett horisontellt fallskyddssystem monteras som namnet antyder – horisontellt. Det innebär däremot inte att ytan där det ska monteras måste vara helt plan, horisontella fallskyddssystem finns med mängder av olika monteringsalternativ, så att det går att anpassa till i princip alla underlag. Ett horisontellt fallskyddssystem monteras ofta på hustak, eller inuti byggnader där det behövs underhållsarbete eller annan access till utrymmen som befinner sig mer än 2 meter över marken – alltså där fallskydd enligt lag krävs.

Horisontellt skensystem SKYRAIL

Allmänt: SKYRAIL är ett fallskyddssystem med falldämpande funktion och används för positioneringsarbete på höga höjder. Det är certifierat som ett fallskydd enligt

EN 795 och kan även användas för repararbete, "rope access". Med SKYRAIL kan du arbeta på till exempel tak, industri, vindkraftverk, kranar mm. Systemet är designat för golv-, vägg- och takinstallation och är möjligt att anpassa till olika radier och sträckningar vid behov.

Den kullagerförsedda löparen ger mindre slitage, glider lätt och kan enkelt fästas och lossas på valfritt ställe i systemet. Det går att färdas längs med skenans sträckning utan att hindras av mellanfästen eller annat.

SKYRAIL-systemet är tillverkat av korrosionstålig aluminiumlegering och kan levereras i många olika utföranden och färger för att smälta in i omgivningen. Systemet går att använda i de flesta miljöer, allt från inomhus till mer extrema utomhusmiljöer.

Material: Systemkomponenter i korrosionstålig aluminiumlegering.

Standard: EN 795.



 SKYLOTEC

Horisontellt skensystem SKYLINE

Allmänt: Det flexibla SKYLINE systemet är ett rostfritt, fast, stålssystem för horisontella applikationer. Löparen till SKYLINE kan fästas eller avlägsnas var som helst i systemet på ett säkert sätt. Användaren kan fritt röra sig längs hela systemet, utan att behöva koppla om sig.


Material: Rostfri ställina 8 mm i diameter.

Montering: Möjlig montering i olika typer av material t.ex. stål, betong, murverk, trä, etc. med hjälp av lämpliga fästmetoder och teknik.

Positionering: Golv, vägg och tak.

Max antal personer: 2 st per sektion, 4 st i hela systemet.

Standard: EN 795.

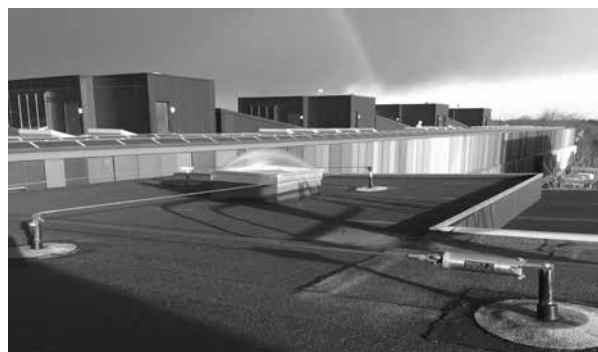

 SKYLOTEC

Vertikalt fallskyddssystem

Ett vertikalt fallskyddssystem monteras som namnet antyder – vertikalt. Ett vertikalt system monteras i två versioner. Den ena versionen är montage på befintliga stegar med en skena mitt på stegpinnarna vari man kan placera sin löpvagn. Stegar behöver då uppfylla krav enligt standard SS 831340 för fast monterade vertikala stegar. Den andra versionen är en färdig stege med fast monterad skena, vari man kan placera sin löpvagn.

Ett vertikalt fallskyddssystem monteras i miljöer som kräver klättring upp på olika typer av tak, avsatser eller plåtåer. Typiska montageplatser är till exempel skorstenar, master, silos och takstegar. Utgångar kan även monteras på olika nivåer i systemen vilket möjliggör utgång ur systemet vid olika avsatser. Olika system kan även byggas samman för att på ett säkert sätt kunna röra sig runt mellan parallella system, eller enkelt röra sig i en bred och hög konstruktion.

Vertikalt skensystem SKYTAC

Allmänt: Vertikalt fast system för åtkomst på höjd. SKYTAC gör det möjligt att fall-säkra personer som klättrar upp eller ner från en höjd, med hjälp av installerade vertikala stegar upp till valfri höjd. Klättringsskyddsskenan med en C-profil är tillverkad av varmförzinkat stål (3mm) och stegpinnarna är försedda med ett extra zinklager för bättre skydd mot korrosion. Det finns även en monterbar C-skena för befintliga stegar.

Löparen SPEED gör det vertikala arbetet säkrare då den i händelse av fel på pull-backfunktionen, antingen genom misstag eller ogynnsamma förhållanden, endast tillåter löparen att nå en fast förinställd maximal hastighet. Om löparen överskrider denna hastighet, kopplas ett fristående system in och en centrifugalkraftbroms åker ut och löparen stoppas.

Standard: EN 353-1.



 SKYLOTEC



Utbildning – kunskap för din och andras säkerhet

Det spelar ingen roll hur säkra produkterna är, om inte användaren kan hantera dem eller situationen. Att arbeta i fallriskmiljö eller i slutna utrymmen är, utan rätt kunskap och erfarenhet, både krävande och riskfyllt.

CERTEX och Klätterteknik anser att alla ska kunna utföra sitt dagliga arbete säkert och tryggt. Vi erbjuder därför ett brett utbud av utbildningar för arbete på hög höjd, räddning och inspektion av fallskydd. I vårt utbud finns något för alla - från dig som är helt oerfaren till dig som är bättre än de flesta.

För att skapa rätt förutsättningar för kurserna och demonstrera mer komplexa räddningsscenarion har vi specialanpassade utbildningslokaler. Om förutsättningarna finns kan utbildningarna anpassas till er arbetsplats, vilket ger er möjlighet att genomföra kursen i en känd miljö.

Är du kanske bara lite ringrostig? Vi erbjuder repetitionsutbildningar som friskar upp minnet och påminner dig om sådant som kanske fallit i glömska. För din säkerhet får aldrig glömmas bort.

Utbildningar

Fallskyddskurs - Arbetsledning

Kursen riktar sig framförallt till dig som är arbetsledare eller ansvarig och jobbar med planering och projektering vid arbete i fallriskmiljöer.

Kursen ger dig en god inblick och ökad förståelse om lagar, direktiv och föreskrifter som gäller vid arbete på höjd.

Kurslängd: 4 h.

Tidigare erfarenhet: Ej krav.

KUR SINNEHÅLL:

- Svensk lagstiftning
- CE- och EN-märkning
- Arbetsberedning
- Riskanalys
- Räddningsplan
- Skyddsutrustning
- Årlig besiktning av skyddsutrustning
- Teoretisk test

Fallskyddskurs - Bas

Kursen riktar sig till personer som skall utföra arbete från hög höjd, dvs. arbete över 2 meter. Fall från höjd är den absolut vanligaste arbetsplatsolyckan.

Den här kursen ger deltagaren en ökad förståelse för arbete på höjd samt verktygen som krävs för att skapa en säker arbetsmiljö.

Kurslängd: 8 h.

Tidigare erfarenhet: Ej krav.

KUR SINNEHÅLL:

- Svensk lagstiftning
- CE- och EN-märkning
- Riskanalys
- Räddningsplan
- Skyddsutrustning
- Årlig besiktning av skyddsutrustning
- Förankringspunkter
- Teoretisk test

PRAKTISKT INNEHÅLL:

- Klättringsmetoder
- Arbetsrutiner
- Ergonomi
- Korrekt användning av skyddsutrustning
- Genomförande av riskbedömning och räddningsplan

Fallskydd - Kompetent person

Kursen riktar sig till personer som vill kunna utföra årlig kontroll av fallskyddsutrustning. Utbildningen ger deltagaren den kunskap som behövs för att inspektera fallskyddsutrustning oberoende av tillverkare i enlighet med EN365.

”Arbetsgivaren skall se till att den personliga skyddsutrustningen underhålls och kontrolleras så dess skyddseffekt bibehålls. Utrustning som skadats eller av annan anledning kan antas ha otillräcklig skyddseffekt får inte användas”, AFS 2001:03

Kurslängd: 8 h.

Tidigare erfarenhet: Ej krav. 18-årsgräns.

KUR SINNEHÅLL:

- EN-standarder
- CE-märkning
- Material
- Daglig kontroll
- Periodisk kontroll
- Kassationskriterier
- Teoretiskt prov

PRAKTISKT INNEHÅLL:

- Kontroll av: hjälm, sele, rep, slinga, karbiner,
- falldämpare och glidlås
- Praktiskt prov

Linbaneevakuering

Kursen riktar sig till personer som verkar i alpin miljö med linbanor, gondoler och öppna stolar (liftar). Efter kursen skall deltagaren kunna utföra evakuering från dessa.

Om arbete ska utföras i master eller stolpar över 13 meter, finns det krav på tjänstbarhetsintyg (arbets-EKG och godkänd hälsodeklaration).

Kurslängd: 8 h.

Tidigare erfarenhet: Mastcertifikat. 18-årsgräns.

KUR SINNEHÅLL:

- Svensk lagstiftning
- CE- och EN-märkning
- Riskanalys
- Räddningsplan
- Skyddsutrustning
- Räddningsutrustning
- Årlig besiktning av skyddsutrustning
- Förankringspunkter

PRAKTISKT INNEHÅLL:

- Korrekt användning av skyddsutrustning
- Evakuering av person från stolslift eller motsvarande
- Passiv/aktiv räddning

Arbete på tak

Kursen riktar sig till personer som arbetar i en fallriskmiljö på tak, såsom snöskottare, plåtslagare och byggnadsarbetare.

Vi fokuserar på korrekt användande av skyddsutrustning samt val av ankarpunkter och riggning.

Kurslängd: 8 h.

Tidigare erfarenhet: Ej krav.

KUR SINNEHÅLL:

- Svensk lagstiftning
- CE- och EN-märkning
- Riskanalys
- Räddningsplan
- Skyddsutrustning
- Årlig besiktning av skyddsutrustning
- Förankringspunkter på tak
- Teoretisk test

PRAKTISKT INNEHÅLL:

- Klättringsmetoder
- Arbetsrutiner
- Ergonomi
- Korrekt användning av skyddsutrustning
- Genomförande av riskbedömning och räddningsplan
- Grundläggande riggning

Mastcertifikat

Kursen riktar sig till personer som ska verka i mast eller på stolpar över 13 meter och är ett krav enligt mast & stolparbete, AFS 2000:6.

Här går vi igenom grundläggande klättringsmetoder och arbetsrutiner. Deltagarna kommer även att få öva på olika räddningssituationer och evakuering av nödställd.

Kurslängd: 16 h.

Tidigare erfarenhet: Tjänstbarhetsintyg för mast- och stolparbete. 18-årsgräns.

KUR SINNEHÅLL:

- Svensk lagstiftning
- CE- och EN-märkning
- Riskanalys
- Räddningsplan
- Skyddsutrustning
- Årlig besiktning av skyddsutrustning
- Förankringspunkter
- Högfrekvent strålning
- Räddningsutrustning
- Teoretisk test

PRAKTISKT INNEHÅLL:

- Klättringsmetoder
- Arbetsrutiner
- Ergonomi
- Korrekt användning av skyddsutrustning
- Genomförande av riskbedömning och räddningsplan
- Passiv/aktiv räddning
- Lyft och säkring av utrustning och material.

Slutna utrymmen - Bas

Kursen riktar sig till personer som har behov av grundläggande kunskap om arbete och enklare räddning i slutna utrymmen.

Arbetsgivaren ansvarar för att deras anställda har utbildning och kunskap enligt AFS 2001:3, AFS 2001:1, AFS 1993:3, AFS 1999:3 och är certifierade för att verka i slutna utrymmen.

Kurslängd: 8 h.

Tidigare erfarenhet: Fallskyddskurs - Bas eller motsvarande.

KUR SINNEHÅLL:

- Svensk lagstiftning
- CE- och EN-märkning
- Arbetsberedning
- Riskanalys
- Räddningsplan
- Skyddsutrustning
- Räddningsutrustning
- Årlig besiktning av skyddsutrustning
- Arbetsmiljörisker (gas, kem, damm)
- Gaser och gasmätning
- Kommunikation/rutiner

PRAKTISKT INNEHÅLL:

- Korrekt användning av skyddsutrustning
- Räddningsutrustning ex. tripod
- Passiv räddning

Slutna utrymmen - Avancerad

Kursen riktar sig till personer som har behov av grundläggande kunskap om arbete och enklare räddning i slutna utrymmen. "Slutna utrymmen - Avancerad" innefattar innehållet i baskursen, men är en utökad version med ytterligare praktiska övningar i räddning.

Arbetsgivaren ansvarar för att deras anställda har utbildning och kunskap enligt AFS 2001:3, AFS 2001:1, AFS 1993:3, AFS 1999:3 och är certifierade för att verka i slutna utrymmen.

Kurslängd: 16 h.

Tidigare erfarenhet: Fallskyddskurs - Bas eller motsvarande.

KUR SINNEHÅLL:

- Svensk lagstiftning
- CE- och EN-märkning
- Arbetsberedning
- Riskanalys
- Räddningsplan
- Skyddsutrustning
- Räddningsutrustning
- Årlig besiktning av skyddsutrustning
- Arbetsmiljörisker (gas, kem, damm)
- Gaser och gasmätning
- Kommunikation/rutiner

PRAKTISKT INNEHÅLL:

- Korrekt användning av skyddsutrustning
- Räddningsutrustning ex. tripod, bår och repsystem
- Passiv/aktiv räddning
- Akut omhändertagande

Räddningskurs - Bas

Kursen riktar sig till personer som behöver grundläggande kunskaper om räddning inom alla yrkeskategorier.

Vi fokuserar på olika räddningssituationer, till exempel själv-evakuering samt räddning av nödställd i olika vertikala miljöer.

Kurslängd: 8 h.

Tidigare erfarenhet: Fallskyddskurs - Bas eller motsvarande.

KUR SINNEHÅLL:

- Svensk lagstiftning
- CE- och EN-märkning
- Riskanalys
- Räddningsplan
- Skyddsutrustning
- Årlig besiktning av skyddsutrustning
- Förankringspunkter
- Olika räddningssituationer
- Hantering av skadad person

PRAKTISKT INNEHÅLL:

- Korrekt användning av skyddsutrustning
- Själv-evakuering
- Passiv/aktiv räddning
- Riggning av räddningssystem

Räddningskurs - Avancerad

Kursen riktar sig till personer som behöver mer kunskap i räddning, inom alla yrkeskategorier. Effektiva och säkra räddningstekniker är en förutsättning för att vara en effektiv och snabb hjälp till en nödställd.

På den här kursen går vi djupare in på avancerade räddningssituationer. Deltagarna kommer att jobba tillsammans i lag för att utföra komplexa räddningar.

Kurslängd: 16 h.

Tidigare erfarenhet: Fallskyddskurs - Bas eller motsvarande.

KUR SINNEHÅLL:

- Svensk lagstiftning
- CE- och EN-märkning
- Riskanalys
- Räddningsplan
- Skyddsutrustning
- Årlig besiktning av skyddsutrustning
- Förankringspunkter
- Olika räddningssituationer
- Hantering av skadad person
- Räddningsscenarier (arbetslag)

PRAKTISKT INNEHÅLL:

- Korrekt användning av skyddsutrustning
- Genomförande av riskbedömning och räddningsplan
- Passiv/aktiv räddning
- Avancerad/komplex räddning



Reparbete – helhetslösning på hög höjd

Yrkesklättring är en effektiv, säker och miljövänlig arbetsmetod. Den är etablerad i stora delar av världen och växer snabbt i Skandinavien. CERTEX dotterbolag Klätterteknik, använder sig av reparbete som accessmetod och erbjuder, genom sin helhetslösning, en komplett tjänst till sina kunder, något som är mycket uppskattat.

Helhetslösningen innebär att de, oavsett arbetets art, genomför hela projekt från början till slut. Från planering, projektledning, konstruktionsberäkning och åtkomst till utförande. Genom hela projektet har kunden en och samma kontaktyta, vilket många värdesätter.

Åtkomstmetoden reparbete gör att arbeten kan utföras snabbt och säkert där traditionella metoder kan vara tidskrävande och i vissa fall omöjliga att använda på grund av svår access. Jobb utförda med yrkesklättrare ger därtill en positiv miljöeffekt, vilket för många kunder är skäl nog att använda Klätterteknik. Genom reparbete och innovativa lösningar har de mindre antal personaltransporter och behöver inte köra byggställningar, kranar eller liftar till och från arbetsplatserna.

Kontakta Klätterteknik på info@klatterteknik.se eller 08-447 71 20 om du vill veta mer.





HEIGHT SAFETY KNOWHOW

Height Safety KnowHow handlar om säkerhet och vår strävan efter att minska antalet olyckor relaterade till arbete på hög höjd.

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa våra kunder att hitta den bästa helhetslösningen för varje behov.

Vi finns här för att hjälpa dig
– tveka inte att kontakta oss!



”

Tillsammans ser vi till att du
känner dig säker på jobbet –
varje dag!

STOCKHOLM
(Huvudkontor)
Box 2073
183 02 TÄBY
Pentavägen 3
Tel 08-758 00 10
order@certex.se

GÖTEBORG
Box 8713
402 75 GÖTEBORG
Lundby Hamngata 26
Tel 031-50 86 50
order.goteborg@certex.se

MALMÖ
Betselgatan 6B
213 77 MALMÖ
Tel 040-22 30 40
order.malmo@certex.se

VARBERG
Susvindsvägen 11
432 32 VARBERG
Tel 0340-64 66 40

KLÄTTERTEKNIK
Grustagsvägen 8
138 40 Älta
Tel 08-447 71 20
info@klatterteknik.se

CERTEX