

Plåtlyfthandske TNMK/TNMKA

Produktinformation



TNMK är utrustad med 2 speciella syntetiska kuddar för att inte lämna några märken. Klön kan användas för lyft, hantering och transport av (rostfritt) stål, aluminium, trä och marmor plattor. Efter lyft och hantering, lämnar klorna inga märken. Klön är låst i både stängt och i öppet läge. TNMKA levereras med justerbar gripvidd, i steg om 20 mm.

... [Read more](#)


Märkning: Enligt standard, CE-märkning, Max last, max gripvidd samt CE-märkning.

Ytbehandling: Skyddslackerade.

Standard: EN 13155

Plåtlyfthandske TNMK/TNMKA

Ritning & mått

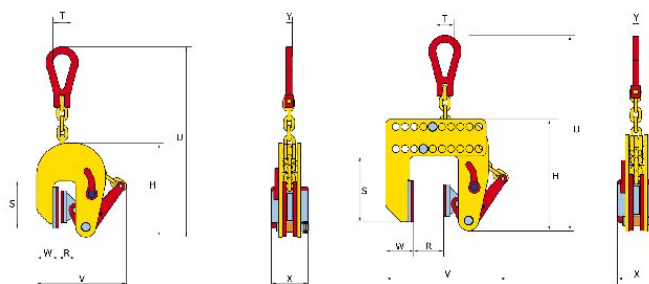

Lyfttabell

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	Jaw width mm	H, mm	S mm	T mm	U mm mm	V mm mm	Wmm mm	X mm mm	Ymm mm	Vikt kg
502100050370660	0.5 STNMK	0,5	17-37	205	102	40	462	241	48	80	14	6
502100050200660	0.5 TNMK	0,5	0-20	205	102	40	462	224	48	80	14	6
502100051800660	0.5 TNMK-A	0,5	0-180	242	143	40	410	235-395	61	80	14	10
502100100300660	1 TNMK	1	0-30	232	105	40	470	282	46	80	14	6,5
502100150400660	1.5 TNMK	1,5	0-40	232	105	40	470	282	46	80	14	6,5
502100200500660	2 TNMK	2	0-50	362	124	50	704	408	63	80	18	15
502100300600660	3 TNMK	3	0-60	362	124	50	704	408	63	80	18	15,5