Plåtlyfthandske TNMK/TNMKA

Produktinformation



TNMK är utrustad med 2 speciella syntetiska kuddar för att inte lämna några märken. Klon kan användas för lyft, hantering och transport av (rostfritt) stål, aluminium, trä och marmor plattor. Efter lyft och hantering, lämnar klorna inga märken. Klon är låst i både stängt och i öppet läge.

Modell TNMK: Standardklämma
Modell STNMK: Klämma med större gapöppning
Modell TNMK-A: Med justerbar extra stor gapöppning: 0–180 mm (A), justerbar i steg om 20 mm

Egenskaper:

- Med 2 specialsyntetiska friktionsfria kuddar som garanterar märkningsfria lyft
- Levereras med kättinglyftschackel för flexibla lyft
- Alltid utrustad med säkerhetsmekanism som säkerställer att klämman inte glider när lyftkraft appliceras och när lasten sänks
- Klämman låses i både stängt och öppet läge
- Lätt, underhållsvänlig och kraftig konstruktion
- Ingen minsta WLL krävs

... *Read more*


Märkning: Enligt standard, CE-märkning, Max last, max gripvidd samt CE-märkning.
Arbetstemperatur: -10°C upp till +60°C
Ytbehandling: Skyddslackerade.
Standard: EN 13155

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

Plåtlyfthandske TNMK/TNMKA

Ritning & mått

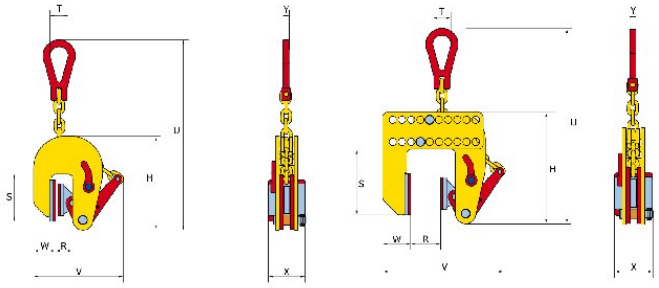

Lyfttabell

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	Grepp mm	H mm	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	X mm	Y mm	Vikt kg
502100050370660	0.5 STNMK	0,5	17-37	205	102	40	462	241	48	80	14	6
502100050200660	0.5 TNMK	0,5	0-20	205	102	40	462	224	48	80	14	6
502100051800660	0.5 TNMK-A	0,5	0-180	242	143	40	410	235-395	61	80	14	10
502100100300660	1 TNMK	1	0-30	232	105	40	470	282	46	80	14	6,5
502100150400660	1.5 TNMK	1,5	0-40	232	105	40	470	282	46	80	14	6,5
502100200500660	2 TNMK	2	0-50	362	124	50	704	408	63	80	18	15
502100300600660	3 TNMK	3	0-60	362	124	50	704	408	63	80	18	15,5

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved