

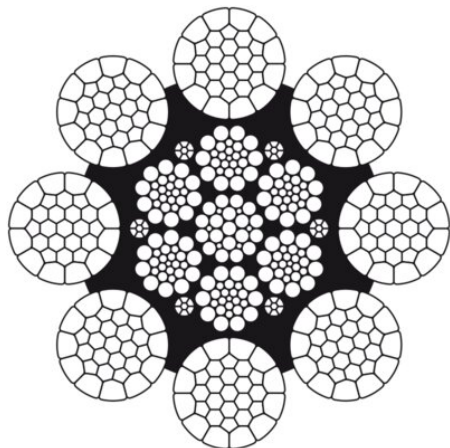


## Stållina Verosteel 8

### Produktinformation



Telfer/ Travers



Skänkkran



**Utförande:** Verosteel 8 är en 8-kardelig stållina med kompakterade ytterkardeler.

#### Egenskaper:

- Intensivsmord lina tillverkad antingen i galvaniserad eller i ogalvaniserad tråd.
- Speciellt lämplig för spolning på trumma i flera lager.
- Mycket flexibel konstruktion med hög nötningsbeständighet och god livslängd.
- Rekommenderad i applikationer vid hög omgivningstemperatur.

**ISO 4309 Rope Category No:** Upp till 42mm **RCN.09**, 43-48mm **RCN.11**, > 48mm **RCN.13**.

... [Read more](#)

**Konstruktion:** 8-kardelig lina med kompakterade ytterkardeler.

**Märkning:** Enligt standard

**Standard:** EN 12385-4

**Fyllnadsfaktor:** 0.702

**RCN:** 09

**Tolerans Ø:** +2% to +4%

## Stållina Verosteel 8

### Lyfttabell

Art.nr	Lindiameter mm	Trådhållfasthet N/mm <sup>2</sup>	Ytbehandling	Rope lay	Min brottkraft kN	Stålarea mm <sup>2</sup>	Smörjning	Vikt kg/100m
103101604070329	16	1 960	Blank	sZ	235,1	141	SupplierStandard	116
103101604270329	16	1 960	Galvaniserad	sZ	235,1	141	SupplierStandard	116
103101604100329	16	2 160	Blank	sZ	254,4	141	SupplierStandard	116
103101604300329	16	2 160	Galvaniserad	sZ	254,4	141	SupplierStandard	116
103101704070329	17	1 960	Blank	sZ	265,5	159	SupplierStandard	132
103101704270329	17	1 960	Galvaniserad	sZ	265,5	159	SupplierStandard	132
103101704100329	17	2 160	Blank	sZ	287,2	159	SupplierStandard	132
103101704300329	17	2 160	Galvaniserad	sZ	287,2	159	SupplierStandard	132
103101804070329	18	1 960	Blank	sZ	297,6	179	SupplierStandard	147
103101804270329	18	1 960	Galvaniserad	sZ	297,6	179	SupplierStandard	147
103101804100329	18	2 160	Blank	sZ	322	179	SupplierStandard	147
103101804300329	18	2 160	Galvaniserad	sZ	322	179	SupplierStandard	147
103101904070329	19	1 960	Blank	sZ	331,6	199	SupplierStandard	164
103101904270329	19	1 960	Galvaniserad	sZ	331,6	199	SupplierStandard	164
103101904100329	19	2 160	Blank	sZ	358,7	199	SupplierStandard	164
103101904300329	19	2 160	Galvaniserad	sZ	358,7	199	SupplierStandard	164
103102004070329	20	1 960	Blank	sZ	367,4	221	SupplierStandard	182
103102004270329	20	1 960	Galvaniserad	sZ	367,4	221	SupplierStandard	182
103102004100329	20	2 160	Blank	sZ	397,5	221	SupplierStandard	182
103102004300329	20	2 160	Galvaniserad	sZ	397,5	221	SupplierStandard	182
103102104070329	21	1 960	Blank	sZ	405,1	243	SupplierStandard	201
103102104270329	21	1 960	Galvaniserad	sZ	405,1	243	SupplierStandard	201
103102104100329	21	2 160	Blank	sZ	438,2	243	SupplierStandard	201
103102104300329	21	2 160	Galvaniserad	sZ	438,2	243	SupplierStandard	201
103102204070329	22	1 960	Blank	sZ	444,6	267	SupplierStandard	220
103102204270329	22	1 960	Galvaniserad	sZ	444,6	267	SupplierStandard	220
103102204100329	22	2 160	Blank	sZ	481	267	SupplierStandard	220
103102204300329	22	2 160	Galvaniserad	sZ	481	267	SupplierStandard	220
103102304070329	23	1 960	Blank	sZ	485,9	292	SupplierStandard	241
103102304270329	23	1 960	Galvaniserad	sZ	485,9	292	SupplierStandard	241
103102304100329	23	2 160	Blank	sZ	525,7	292	SupplierStandard	241

## Stållina Verosteel 8

### Lyfttabell

Art.nr	Lindiameter mm	Trådållfasthet N/mm <sup>2</sup>	Ytbehandling	Rope lay	Min brottkraft kN	Stålärea mm <sup>2</sup>	Smörjning	Vikt kg/100m
103102304300329	23	2 160	Galvaniserad	sZ	525,7	292	SupplierStandard	241
103102404070329	24	1 960	Blank	sZ	529,1	318	SupplierStandard	262
103102404270329	24	1 960	Galvaniserad	sZ	529,1	318	SupplierStandard	262
103102404100329	24	2 160	Blank	sZ	572,4	318	SupplierStandard	262
103102404300329	24	2 160	Galvaniserad	sZ	572,4	318	SupplierStandard	262
103102504070329	25	1 960	Blank	sZ	574,1	345	SupplierStandard	284
103102504270329	25	1 960	Galvaniserad	sZ	574,1	345	SupplierStandard	284
103102504100329	25	2 160	Blank	sZ	621,1	345	SupplierStandard	284
103102504300329	25	2 160	Galvaniserad	sZ	621,1	345	SupplierStandard	284
103102604070329	26	1 960	Blank	sZ	620,9	373	SupplierStandard	308
103102604270329	26	1 960	Galvaniserad	sZ	620,9	373	SupplierStandard	308
103102604100329	26	2 160	Blank	sZ	671,7	373	SupplierStandard	308
103102604300329	26	2 160	Galvaniserad	sZ	671,7	373	SupplierStandard	308
103102704070329	27	1 960	Blank	sZ	669,6	402	SupplierStandard	332
103102704270329	27	1 960	Galvaniserad	sZ	669,6	402	SupplierStandard	332
103102704100329	27	2 160	Blank	sZ	724,4	402	SupplierStandard	332
103102704300329	27	2 160	Galvaniserad	sZ	724,4	402	SupplierStandard	332
103102804070329	28	1 960	Blank	sZ	720,1	432	SupplierStandard	357
103102804270329	28	1 960	Galvaniserad	sZ	720,1	432	SupplierStandard	357
103102804100329	28	2 160	Blank	sZ	779,1	432	SupplierStandard	357
103102804300329	28	2 160	Galvaniserad	sZ	779,1	432	SupplierStandard	357
103102904070329	29	1 960	Blank	sZ	772,5	464	SupplierStandard	383
103102904270329	29	1 960	Galvaniserad	sZ	772,5	464	SupplierStandard	383
103102904100329	29	2 160	Blank	sZ	835,7	464	SupplierStandard	383
103102904300329	29	2 160	Galvaniserad	sZ	835,7	464	SupplierStandard	383
103103004070329	30	1 960	Blank	sZ	826,7	496	SupplierStandard	409
103103004270329	30	1 960	Galvaniserad	sZ	826,7	496	SupplierStandard	409
103103004100329	30	2 160	Blank	sZ	894,3	496	SupplierStandard	409
103103004300329	30	2 160	Galvaniserad	sZ	894,3	496	SupplierStandard	409
103103104070329	31	1 960	Blank	sZ	882,7	530	SupplierStandard	437
103103104270329	31	1 960	Galvaniserad	sZ	882,7	530	SupplierStandard	437

## Stållina Verosteel 8

### Lyfttabell

Art.nr	Lindiameter mm	Trådållfasthet N/mm <sup>2</sup>	Ytbehandling	Rope lay	Min brottkraft kN	Stålärea mm <sup>2</sup>	Smörjning	Vikt kg/100m
103103104100329	31	2 160	Blank	sZ	954,9	530	SupplierStandard	437
103103104300329	31	2 160	Galvaniserad	sZ	954,9	530	SupplierStandard	437
103103204070329	32	1 960	Blank	sZ	940,6	565	SupplierStandard	466
103103204270329	32	1 960	Galvaniserad	sZ	940,6	565	SupplierStandard	466
103103204100329	32	2 160	Blank	sZ	1 018	565	SupplierStandard	466
103103204300329	32	2 160	Galvaniserad	sZ	1 018	565	SupplierStandard	466
103103304070329	33	1 960	Blank	sZ	1 000	600	SupplierStandard	495
103103304270329	33	1 960	Galvaniserad	sZ	1 000	600	SupplierStandard	495
103103304100329	33	2 160	Blank	sZ	1 082	600	SupplierStandard	495
103103304300329	33	2 160	Galvaniserad	sZ	1 082	600	SupplierStandard	495
103103404070329	34	1 960	Blank	sZ	1 062	637	SupplierStandard	526
103103404270329	34	1 960	Galvaniserad	sZ	1 062	637	SupplierStandard	526
103103404100329	34	2 160	Blank	sZ	1 149	637	SupplierStandard	526
103103404300329	34	2 160	Galvaniserad	sZ	1 149	637	SupplierStandard	526
103103504070329	35	1 960	Blank	sZ	1 125	675	SupplierStandard	557
103103504270329	35	1 960	Galvaniserad	sZ	1 125	675	SupplierStandard	557
103103504100329	35	2 160	Blank	sZ	1 217	675	SupplierStandard	557
103103504300329	35	2 160	Galvaniserad	sZ	1 217	675	SupplierStandard	557
103103604070329	36	1 960	Blank	sZ	1 190	715	SupplierStandard	590
103103604270329	36	1 960	Galvaniserad	sZ	1 190	715	SupplierStandard	590
103103604100329	36	2 160	Blank	sZ	1 288	715	SupplierStandard	590
103103604300329	36	2 160	Galvaniserad	sZ	1 288	715	SupplierStandard	590
103103704070329	37	1 960	Blank	sZ	1 257	755	SupplierStandard	623
103103704270329	37	1 960	Galvaniserad	sZ	1 257	755	SupplierStandard	623
103103704100329	37	2 160	Blank	sZ	1 360	755	SupplierStandard	623
103103704300329	37	2 160	Galvaniserad	sZ	1 360	755	SupplierStandard	623
103103804070329	38	1 960	Blank	sZ	1 326	796	SupplierStandard	657
103103804270329	38	1 960	Galvaniserad	sZ	1 326	796	SupplierStandard	657
103103804100329	38	2 160	Blank	sZ	1 435	796	SupplierStandard	657
103103804300329	38	2 160	Galvaniserad	sZ	1 435	796	SupplierStandard	657
103103904070329	39	1 960	Blank	sZ	1 397	839	SupplierStandard	692

## Stållina Verosteel 8

### Lyfttabell

Art.nr	Lindiameter mm	Trådhållfasthet N/mm <sup>2</sup>	Ytbehandling	Rope lay	Min brottkraft kN	Stålarea mm <sup>2</sup>	Smörjning	Vikt kg/100m
103103904270329	39	1 960	Galvaniserad	sZ	1 397	839	SupplierStandard	692
103103904100329	39	2 160	Blank	sZ	1 511	839	SupplierStandard	692
103103904300329	39	2 160	Galvaniserad	sZ	1 511	839	SupplierStandard	692
103104004070329	40	1 960	Blank	sZ	1 470	882	SupplierStandard	728
103104004270329	40	1 960	Galvaniserad	sZ	1 470	882	SupplierStandard	728
103104004100329	40	2 160	Blank	sZ	1 590	882	SupplierStandard	728
103104004300329	40	2 160	Galvaniserad	sZ	1 590	882	SupplierStandard	728
103104104070329	41	1 960	Blank	sZ	1 544	927	SupplierStandard	765
103104104270329	41	1 960	Galvaniserad	sZ	1 544	927	SupplierStandard	765
103104104100329	41	2 160	Blank	sZ	1 670	927	SupplierStandard	765
103104104300329	41	2 160	Galvaniserad	sZ	1 670	927	SupplierStandard	765
103104204070329	42	1 960	Blank	sZ	1 620	973	SupplierStandard	802
103104204270329	42	1 960	Galvaniserad	sZ	1 620	973	SupplierStandard	802
103104204100329	42	2 160	Blank	sZ	1 753	973	SupplierStandard	802
103104204300329	42	2 160	Galvaniserad	sZ	1 753	973	SupplierStandard	802
103104304070329	43	1 960	Blank	sZ	1 698	1 019	SupplierStandard	841
103104304270329	43	1 960	Galvaniserad	sZ	1 698	1 019	SupplierStandard	841
103104304100329	43	2 160	Blank	sZ	1 837	1 019	SupplierStandard	841
103104304300329	43	2 160	Galvaniserad	sZ	1 837	1 019	SupplierStandard	841
103104404070329	44	1 960	Blank	sZ	1 778	1 067	SupplierStandard	881
103104404270329	44	1 960	Galvaniserad	sZ	1 778	1 067	SupplierStandard	881
103104404100329	44	2 160	Blank	sZ	1 924	1 067	SupplierStandard	881
103104404300329	44	2 160	Galvaniserad	sZ	1 924	1 067	SupplierStandard	881
103104504070329	45	1 960	Blank	sZ	1 860	1 116	SupplierStandard	921
103104504270329	45	1 960	Galvaniserad	sZ	1 860	1 116	SupplierStandard	921
103104504100329	45	2 160	Blank	sZ	2 012	1 116	SupplierStandard	921
103104504300329	45	2 160	Galvaniserad	sZ	2 012	1 116	SupplierStandard	921
103104604070329	46	1 960	Blank	sZ	1 944	1 167	SupplierStandard	963
103104604270329	46	1 960	Galvaniserad	sZ	1 944	1 167	SupplierStandard	963
103104604100329	46	2 160	Blank	sZ	2 103	1 167	SupplierStandard	963
103104604300329	46	2 160	Galvaniserad	sZ	2 103	1 167	SupplierStandard	963

## Stållina Verosteel 8

### Lyfttabell

Art.nr	Lindiameter mm	Trådhållfasthet N/mm <sup>2</sup>	Ytbehandling	Rope lay	Min brottkraft kN	Stålarea mm <sup>2</sup>	Smörjning	Vikt kg/100m
103104704070329	47	1 960	Blank	sZ	2,029	1 218	SupplierStandard	1 005
103104704100329	47	2 160	Blank	sZ	2,195	1 218	SupplierStandard	1 005
103104704300329	47	2 160	Galvaniserad	sZ	2,195	1 218	SupplierStandard	1 005
103104704270329	47	1 960	Galvaniserad	sZ	2 029	1 218	SupplierStandard	1 005
103104804070329	48	1 960	Blank	sZ	2,116	1 270	SupplierStandard	1 048
103104804270329	48	1 960	Galvaniserad	sZ	2,116	1 270	SupplierStandard	1 048
103104804100329	48	2 160	Blank	sZ	2,289	1 270	SupplierStandard	1 048
103104804300329	48	2 160	Galvaniserad	sZ	2,289	1 270	SupplierStandard	1 048
103104904070329	49	1 960	Blank	sZ	2,205	1 324	SupplierStandard	1 092
103104904270329	49	1 960	Galvaniserad	sZ	2,205	1 324	SupplierStandard	1 092
103104904100329	49	2 160	Blank	sZ	2,386	1 324	SupplierStandard	1 092
103104904300329	49	2 160	Galvaniserad	sZ	2,386	1 324	SupplierStandard	1 092
103105004070329	50	1 960	Blank	sZ	2,296	1 378	SupplierStandard	1 137
103105004270329	50	1 960	Galvaniserad	sZ	2,296	1 378	SupplierStandard	1 137
103105004100329	50	2 160	Blank	sZ	2,484	1 378	SupplierStandard	1 137
103105004300329	50	2 160	Galvaniserad	sZ	2,484	1 378	SupplierStandard	1 137