

Stållina Verotech 10

Produktinformation

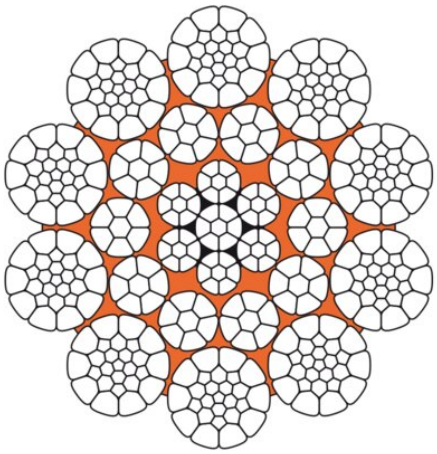

Telfer/ Travers



Skänkkran





Utförande: Verotech 10 är en väldigt flexibel 10-kardelig stållina med parallellslagna kompakterade kardeler och en plastklädd stålkärna.

Observera: Linor med diameter 6–9,5 mm levereras i en 9-kardelig konstruktion.
Egenskaper:

- Mycket hög brottkraft.
- Mycket stabil linkonstruktion med extremt goda utmattningsegenskaper.
- Ett plastskikt mellan inner- och ytterkardeler ger skydd mot inre slitage samt skyddar kärnan mot korrosiv miljö.
- Mycket hög motståndskraft mot tillplattning och nötning.
- Speciellt lämplig för spolning på trumma i flera lager.

ISO 4309, stållinekategori (RCN):

- 6–9,5 mm **RCN.4.**
- från 10 mm **RCN.11.**

... *Read more*

Konstruktion: 10-kardelig stållina med kompakterade inner- och ytterkardeler och stålkärna, plastskikt mellan inner- och ytterkardeler.
Märkning: Enligt standard
Standard: EN 12385-4

Fyllnadsfaktor: 0.73
Tolerans Ø: +2% to +4%

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

Stållina Verotech 10

Lyfttabell

Art.nr	Lindiameter mm	Trådhållfasthet N/mm²	Ytbehandling	Rope lay	Min brottkraft kN	Stålarea mm²	Smörjning	Vikt kg/100m
103100604070339	6	1 960	Blank	sZ	34,9	21	SupplierStandard	18
103100603070339	6	1 960	Blank	zS	34,9	21	SupplierStandard	18
103100604270339	6	1 960	Galvaniserad	sZ	34,9	21	SupplierStandard	18
103100603270339	6	1 960	Galvaniserad	zS	34,9	21	SupplierStandard	18
103100604100339	6	2 160	Blank	sZ	38	21	SupplierStandard	18
103100603100339	6	2 160	Blank	zS	38	21	SupplierStandard	18
103100604300339	6	2 160	Galvaniserad	sZ	38	21	SupplierStandard	18
103100603300339	6	2 160	Galvaniserad	zS	38	21	SupplierStandard	18
103100704070339	7	1 960	Blank	sZ	47,5	28	SupplierStandard	24
103100703070339	7	1 960	Blank	zS	47,5	28	SupplierStandard	24
103100704270339	7	1 960	Galvaniserad	sZ	47,5	28	SupplierStandard	24
103100703270339	7	1 960	Galvaniserad	zS	47,5	28	SupplierStandard	24
103100704100339	7	2 160	Blank	sZ	51,7	28	SupplierStandard	24
103100703100339	7	2 160	Blank	zS	51,7	28	SupplierStandard	24
103100704300339	7	2 160	Galvaniserad	sZ	51,7	28	SupplierStandard	24
103100703300339	7	2 160	Galvaniserad	zS	51,7	28	SupplierStandard	24
103100804070339	8	1 960	Blank	sZ	62	37	SupplierStandard	32
103100803070339	8	1 960	Blank	zS	62	37	SupplierStandard	32
103100804270339	8	1 960	Galvaniserad	sZ	62	37	SupplierStandard	32
103100803270339	8	1 960	Galvaniserad	zS	62	37	SupplierStandard	32
103100804100339	8	2 160	Blank	sZ	67,6	37	SupplierStandard	32
103100803100339	8	2 160	Blank	zS	67,6	37	SupplierStandard	32
103100804300339	8	2 160	Galvaniserad	sZ	67,6	37	SupplierStandard	32
103100803300339	8	2 160	Galvaniserad	zS	67,6	37	SupplierStandard	32
103100904070339	9	1 960	Blank	sZ	78,5	47	SupplierStandard	40
103100903070339	9	1 960	Blank	zS	78,5	47	SupplierStandard	40
103100904270339	9	1 960	Galvaniserad	sZ	78,5	47	SupplierStandard	40
103100903270339	9	1 960	Galvaniserad	zS	78,5	47	SupplierStandard	40
103100904100339	9	2 160	Blank	sZ	85,5	47	SupplierStandard	40
103100903100339	9	2 160	Blank	zS	85,5	47	SupplierStandard	40
103100904300339	9	2 160	Galvaniserad	sZ	85,5	47	SupplierStandard	40

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Stållina Verotech 10

Lyfttabell

Art.nr	Lindiameter mm	Trådhållfasthet N/mm²	Ytbehandling	Rope lay	Min brottkraft kN	Stålarea mm²	Smörjning	Vikt kg/100m
103100903300339	9	2 160	Galvaniserad	zS	85,5	47	SupplierStandard	40
103100904900339	9	2 160	Others_Special	sZ	85,5	47	SupplierStandard	40
103101004070339	10	1 960	Blank	sZ	96,9	57	SupplierStandard	49
103101003070339	10	1 960	Blank	zS	96,9	57	SupplierStandard	49
103101004270339	10	1 960	Galvaniserad	sZ	96,9	57	SupplierStandard	49
103101003270339	10	1 960	Galvaniserad	zS	96,9	57	SupplierStandard	49
103101004100339	10	2 160	Blank	sZ	105,6	57	SupplierStandard	49
103101003100339	10	2 160	Blank	zS	105,6	57	SupplierStandard	49
103101004300339	10	2 160	Galvaniserad	sZ	105,6	57	SupplierStandard	49
103101003300339	10	2 160	Galvaniserad	zS	105,6	57	SupplierStandard	49
103101004300332	10	2 160	Galvaniserad	sZ	105,6	57	A-2	49
103101104070339	11	1 960	Blank	sZ	117,3	70	SupplierStandard	60
103101103070339	11	1 960	Blank	zS	117,3	70	SupplierStandard	60
103101104270339	11	1 960	Galvaniserad	sZ	117,3	70	SupplierStandard	60
103101103270339	11	1 960	Galvaniserad	zS	117,3	70	SupplierStandard	60
103101104100339	11	2 160	Blank	sZ	127,7	70	SupplierStandard	60
103101103100339	11	2 160	Blank	zS	127,7	70	SupplierStandard	60
103101104300339	11	2 160	Galvaniserad	sZ	127,7	70	SupplierStandard	60
103101103300339	11	2 160	Galvaniserad	zS	127,7	70	SupplierStandard	60
103101204070339	12	1 960	Blank	sZ	139,5	83	SupplierStandard	71
103101203070339	12	1 960	Blank	zS	139,5	83	SupplierStandard	71
103101204270339	12	1 960	Galvaniserad	sZ	139,5	83	SupplierStandard	71
103101203270339	12	1 960	Galvaniserad	zS	139,5	83	SupplierStandard	71
103101204100339	12	2 160	Blank	sZ	152	83	SupplierStandard	71
103101203100339	12	2 160	Blank	zS	152	83	SupplierStandard	71
103101204300339	12	2 160	Galvaniserad	sZ	152	83	SupplierStandard	71
103101203300339	12	2 160	Galvaniserad	zS	152	83	SupplierStandard	71
103101304070339	13	1 960	Blank	sZ	163,8	97	SupplierStandard	84
103101303070339	13	1 960	Blank	zS	163,8	97	SupplierStandard	84
103101304270339	13	1 960	Galvaniserad	sZ	163,8	97	SupplierStandard	84
103101303270339	13	1 960	Galvaniserad	zS	163,8	97	SupplierStandard	84

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

Stållina Verotech 10

Lyfttabell

Art.nr	Lindiameter mm	Trådhållfasthet N/mm²	Ytbehandling	Rope lay	Min brottkraft kN	Stålarea mm²	Smörjning	Vikt kg/100m
103101304100339	13	2 160	Blank	sZ	178,4	97	SupplierStandard	84
103101303100339	13	2 160	Blank	zS	178,4	97	SupplierStandard	84
103101304300339	13	2 160	Galvaniserad	sZ	178,4	97	SupplierStandard	84
103101303300339	13	2 160	Galvaniserad	zS	178,4	97	SupplierStandard	84
103101404070339	14	1 960	Blank	sZ	189,9	113	SupplierStandard	97
103101403070339	14	1 960	Blank	zS	189,9	113	SupplierStandard	97
103101404270339	14	1 960	Galvaniserad	sZ	189,9	113	SupplierStandard	97
103101403270339	14	1 960	Galvaniserad	zS	189,9	113	SupplierStandard	97
103101404100339	14	2 160	Blank	sZ	206,9	113	SupplierStandard	97
103101403100339	14	2 160	Blank	zS	206,9	113	SupplierStandard	97
103101404300339	14	2 160	Galvaniserad	sZ	206,9	113	SupplierStandard	97
103101403300339	14	2 160	Galvaniserad	zS	206,9	113	SupplierStandard	97
103101504070339	15	1 960	Blank	sZ	218	129	SupplierStandard	111
103101503070339	15	1 960	Blank	zS	218	129	SupplierStandard	111
103101504270339	15	1 960	Galvaniserad	sZ	218	129	SupplierStandard	111
103101503270339	15	1 960	Galvaniserad	zS	218	129	SupplierStandard	111
103101504100339	15	2 160	Blank	sZ	237,5	129	SupplierStandard	111
103101503100339	15	2 160	Blank	zS	237,5	129	SupplierStandard	111
103101504300339	15	2 160	Galvaniserad	sZ	237,5	129	SupplierStandard	111
103101503300339	15	2 160	Galvaniserad	zS	237,5	129	SupplierStandard	111
103101504100332	15	2 160	Blank	sZ	237,5	129	A-2	111
103101604070339	16	1 960	Blank	sZ	248,1	147	SupplierStandard	127
103101603070339	16	1 960	Blank	zS	248,1	147	SupplierStandard	127
103101604270339	16	1 960	Galvaniserad	sZ	248,1	147	SupplierStandard	127
103101603270339	16	1 960	Galvaniserad	zS	248,1	147	SupplierStandard	127
103101604100339	16	2 160	Blank	sZ	270,2	147	SupplierStandard	127
103101603100339	16	2 160	Blank	zS	270,2	147	SupplierStandard	127
103101604300339	16	2 160	Galvaniserad	sZ	270,2	147	SupplierStandard	127
103101603300339	16	2 160	Galvaniserad	zS	270,2	147	SupplierStandard	127
103101704070339	17	1 960	Blank	sZ	280,1	166	SupplierStandard	143
103101703070339	17	1 960	Blank	zS	280,1	166	SupplierStandard	143

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Stållina Verotech 10

Lyfttabell

Art.nr	Lindiameter mm	Trådhållfasthet N/mm²	Ytbehandling	Rope lay	Min brottkraft kN	Stålarea mm²	Smörjning	Vikt kg/100m
103101704270339	17	1 960	Galvaniserad	sZ	280,1	166	SupplierStandard	143
103101703270339	17	1 960	Galvaniserad	zS	280,1	166	SupplierStandard	143
103101704100339	17	2 160	Blank	sZ	305,1	166	SupplierStandard	143
103101703100339	17	2 160	Blank	zS	305,1	166	SupplierStandard	143
103101704300339	17	2 160	Galvaniserad	sZ	305,1	166	SupplierStandard	143
103101703300339	17	2 160	Galvaniserad	zS	305,1	166	SupplierStandard	143
103101804070339	18	1 960	Blank	sZ	314	186	SupplierStandard	160
103101803070339	18	1 960	Blank	zS	314	186	SupplierStandard	160
103101804270339	18	1 960	Galvaniserad	sZ	314	186	SupplierStandard	160
103101803270339	18	1 960	Galvaniserad	zS	314	186	SupplierStandard	160
103101804100339	18	2 160	Blank	sZ	342	186	SupplierStandard	160
103101803100339	18	2 160	Blank	zS	342	186	SupplierStandard	160
103101804300339	18	2 160	Galvaniserad	sZ	342	186	SupplierStandard	160
103101803300339	18	2 160	Galvaniserad	zS	342	186	SupplierStandard	160
103101904070339	19	1 960	Blank	sZ	349,8	208	SupplierStandard	179
103101903070339	19	1 960	Blank	zS	349,8	208	SupplierStandard	179
103101904270339	19	1 960	Galvaniserad	sZ	349,8	208	SupplierStandard	179
103101903270339	19	1 960	Galvaniserad	zS	349,8	208	SupplierStandard	179
103101904100339	19	2 160	Blank	sZ	381	208	SupplierStandard	179
103101903100339	19	2 160	Blank	zS	381	208	SupplierStandard	179
103101904300339	19	2 160	Galvaniserad	sZ	381	208	SupplierStandard	179
103101903300339	19	2 160	Galvaniserad	zS	381	208	SupplierStandard	179
103102004070339	20	1 960	Blank	sZ	387,6	230	SupplierStandard	198
103102003070339	20	1 960	Blank	zS	387,6	230	SupplierStandard	198
103102004270339	20	1 960	Galvaniserad	sZ	387,6	230	SupplierStandard	198
103102003270339	20	1 960	Galvaniserad	zS	387,6	230	SupplierStandard	198
103102004100339	20	2 160	Blank	sZ	422,2	230	SupplierStandard	198
103102003100339	20	2 160	Blank	zS	422,2	230	SupplierStandard	198
103102004300339	20	2 160	Galvaniserad	sZ	422,2	230	SupplierStandard	198
103102003300339	20	2 160	Galvaniserad	zS	422,2	230	SupplierStandard	198
103102104070339	21	1 960	Blank	sZ	427,4	254	SupplierStandard	218

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Stållina Verotech 10

Lyfttabell

Art.nr	Lindiameter mm	Trådhållfasthet N/mm²	Ytbehandling	Rope lay	Min brottkraft kN	Stålarea mm²	Smörjning	Vikt kg/100m
103102103070339	21	1 960	Blank	zS	427,4	254	SupplierStandard	218
103102104270339	21	1 960	Galvaniserad	sZ	427,4	254	SupplierStandard	218
103102103270339	21	1 960	Galvaniserad	zS	427,4	254	SupplierStandard	218
103102104100339	21	2 160	Blank	sZ	465,5	254	SupplierStandard	218
103102103100339	21	2 160	Blank	zS	465,5	254	SupplierStandard	218
103102104300339	21	2 160	Galvaniserad	sZ	465,5	254	SupplierStandard	218
103102103300339	21	2 160	Galvaniserad	zS	465,5	254	SupplierStandard	218
103102204070339	22	1 960	Blank	sZ	469	278	SupplierStandard	239
103102203070339	22	1 960	Blank	zS	469	278	SupplierStandard	239
103102204270339	22	1 960	Galvaniserad	sZ	469	278	SupplierStandard	239
103102203270339	22	1 960	Galvaniserad	zS	469	278	SupplierStandard	239
103102204100339	22	2 160	Blank	sZ	510,9	278	SupplierStandard	239
103102203100339	22	2 160	Blank	zS	510,9	278	SupplierStandard	239
103102204300339	22	2 160	Galvaniserad	sZ	510,9	278	SupplierStandard	239
103102203300339	22	2 160	Galvaniserad	zS	510,9	278	SupplierStandard	239
103102304070339	23	1 960	Blank	sZ	512,6	304	SupplierStandard	262
103102303070339	23	1 960	Blank	zS	512,6	304	SupplierStandard	262
103102304270339	23	1 960	Galvaniserad	sZ	512,6	304	SupplierStandard	262
103102303270339	23	1 960	Galvaniserad	zS	512,6	304	SupplierStandard	262
103102304100339	23	2 160	Blank	sZ	558,4	304	SupplierStandard	262
103102303100339	23	2 160	Blank	zS	558,4	304	SupplierStandard	262
103102304300339	23	2 160	Galvaniserad	sZ	558,4	304	SupplierStandard	262
103102303300339	23	2 160	Galvaniserad	zS	558,4	304	SupplierStandard	262
103102404070339	24	1 960	Blank	sZ	558,2	331	SupplierStandard	285
103102403070339	24	1 960	Blank	zS	558,2	331	SupplierStandard	285
103102404270339	24	1 960	Galvaniserad	sZ	558,2	331	SupplierStandard	285
103102403270339	24	1 960	Galvaniserad	zS	558,2	331	SupplierStandard	285
103102404100339	24	2 160	Blank	sZ	608	331	SupplierStandard	285
103102403100339	24	2 160	Blank	zS	608	331	SupplierStandard	285
103102404300339	24	2 160	Galvaniserad	sZ	608	331	SupplierStandard	285
103102403300339	24	2 160	Galvaniserad	zS	608	331	SupplierStandard	285

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Stållina Verotech 10

Lyfttabell

Art.nr	Lindiameter mm	Trådhållfasthet N/mm²	Ytbehandling	Rope lay	Min brottkraft kN	Stålarea mm²	Smörjning	Vikt kg/100m
103102504070339	25	1 960	Blank	sZ	605,7	359	SupplierStandard	309
103102503070339	25	1 960	Blank	zS	605,7	359	SupplierStandard	309
103102504270339	25	1 960	Galvaniserad	sZ	605,7	359	SupplierStandard	309
103102503270339	25	1 960	Galvaniserad	zS	605,7	359	SupplierStandard	309
103102504100339	25	2 160	Blank	sZ	659,7	359	SupplierStandard	309
103102503100339	25	2 160	Blank	zS	659,7	359	SupplierStandard	309
103102504300339	25	2 160	Galvaniserad	sZ	659,7	359	SupplierStandard	309
103102503300339	25	2 160	Galvaniserad	zS	659,7	359	SupplierStandard	309
103102604070339	26	1 960	Blank	sZ	655,1	389	SupplierStandard	334
103102603070339	26	1 960	Blank	zS	655,1	389	SupplierStandard	334
103102604270339	26	1 960	Galvaniserad	sZ	655,1	389	SupplierStandard	334
103102603270339	26	1 960	Galvaniserad	zS	655,1	389	SupplierStandard	334
103102604100339	26	2 160	Blank	sZ	713,5	389	SupplierStandard	334
103102603100339	26	2 160	Blank	zS	713,5	389	SupplierStandard	334
103102604300339	26	2 160	Galvaniserad	sZ	713,5	389	SupplierStandard	334
103102603300339	26	2 160	Galvaniserad	zS	713,5	389	SupplierStandard	334
103102704070339	27	1 960	Blank	sZ	706,5	419	SupplierStandard	360
103102703070339	27	1 960	Blank	zS	706,5	419	SupplierStandard	360
103102704270339	27	1 960	Galvaniserad	sZ	706,5	419	SupplierStandard	360
103102703270339	27	1 960	Galvaniserad	zS	706,5	419	SupplierStandard	360
103102704100339	27	2 160	Blank	sZ	769,5	419	SupplierStandard	360
103102703100339	27	2 160	Blank	zS	769,5	419	SupplierStandard	360
103102704300339	27	2 160	Galvaniserad	sZ	769,5	419	SupplierStandard	360
103102703300339	27	2 160	Galvaniserad	zS	769,5	419	SupplierStandard	360
103102804070339	28	1 960	Blank	sZ	759,8	451	SupplierStandard	388
103102803070339	28	1 960	Blank	zS	759,8	451	SupplierStandard	388
103102804270339	28	1 960	Galvaniserad	sZ	759,8	451	SupplierStandard	388
103102803270339	28	1 960	Galvaniserad	zS	759,8	451	SupplierStandard	388
103102804100339	28	2 160	Blank	sZ	827,5	451	SupplierStandard	388
103102803100339	28	2 160	Blank	zS	827,5	451	SupplierStandard	388
103102804300339	28	2 160	Galvaniserad	sZ	827,5	451	SupplierStandard	388

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Stållina Verotech 10

Lyfttabell

Art.nr	Lindiameter mm	Trådhållfasthet N/mm²	Ytbehandling	Rope lay	Min brottkraft kN	Stålarea mm²	Smörjning	Vikt kg/100m
103102803300339	28	2 160	Galvaniserad	zS	827,5	451	SupplierStandard	388
103102904070339	29	1 960	Blank	sZ	815	484	SupplierStandard	416
103102903070339	29	1 960	Blank	zS	815	484	SupplierStandard	416
103102904270339	29	1 960	Galvaniserad	sZ	815	484	SupplierStandard	416
103102903270339	29	1 960	Galvaniserad	zS	815	484	SupplierStandard	416
103102904100339	29	2 160	Blank	sZ	887,7	484	SupplierStandard	416
103102903100339	29	2 160	Blank	zS	887,7	484	SupplierStandard	416
103102904300339	29	2 160	Galvaniserad	sZ	887,7	484	SupplierStandard	416
103102903300339	29	2 160	Galvaniserad	zS	887,7	484	SupplierStandard	416
103103004070339	30	1 960	Blank	sZ	872,2	517	SupplierStandard	445
103103003070339	30	1 960	Blank	zS	872,2	517	SupplierStandard	445
103103004270339	30	1 960	Galvaniserad	sZ	872,2	517	SupplierStandard	445
103103003270339	30	1 960	Galvaniserad	zS	872,2	517	SupplierStandard	445
103103004100339	30	2 160	Blank	sZ	950	517	SupplierStandard	445
103103003100339	30	2 160	Blank	zS	950	517	SupplierStandard	445
103103004300339	30	2 160	Galvaniserad	sZ	950	517	SupplierStandard	445
103103003300339	30	2 160	Galvaniserad	zS	950	517	SupplierStandard	445
103103104070339	31	1 960	Blank	sZ	931,3	552	SupplierStandard	475
103103103070339	31	1 960	Blank	zS	931,3	552	SupplierStandard	475
103103104270339	31	1 960	Galvaniserad	sZ	931,3	552	SupplierStandard	475
103103103270339	31	1 960	Galvaniserad	zS	931,3	552	SupplierStandard	475
103103104100339	31	2 160	Blank	sZ	1 014	552	SupplierStandard	475
103103103100339	31	2 160	Blank	zS	1 014	552	SupplierStandard	475
103103104300339	31	2 160	Galvaniserad	sZ	1 014	552	SupplierStandard	475
103103103300339	31	2 160	Galvaniserad	zS	1 014	552	SupplierStandard	475
103103204070339	32	1 960	Blank	sZ	992,3	589	SupplierStandard	506
103103203070339	32	1 960	Blank	zS	992,3	589	SupplierStandard	506
103103204270339	32	1 960	Galvaniserad	sZ	992,3	589	SupplierStandard	506
103103203270339	32	1 960	Galvaniserad	zS	992,3	589	SupplierStandard	506
103103204100339	32	2 160	Blank	sZ	1 081	589	SupplierStandard	506
103103203100339	32	2 160	Blank	zS	1 081	589	SupplierStandard	506

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

Stållina Verotech 10

Lyfttabell

Art.nr	Lindiameter mm	Trådhållfasthet N/mm²	Ytbehandling	Rope lay	Min brottkraft kN	Stålarea mm²	Smörjning	Vikt kg/100m
103103204300339	32	2 160	Galvaniserad	sZ	1 081	589	SupplierStandard	506
103103203300339	32	2 160	Galvaniserad	zS	1 081	589	SupplierStandard	506
103103304070339	33	1 960	Blank	sZ	1 055	626	SupplierStandard	538
103103303070339	33	1 960	Blank	zS	1 055	626	SupplierStandard	538
103103304270339	33	1 960	Galvaniserad	sZ	1 055	626	SupplierStandard	538
103103303270339	33	1 960	Galvaniserad	zS	1 055	626	SupplierStandard	538
103103304100339	33	2 160	Blank	sZ	1 149	626	SupplierStandard	538
103103303100339	33	2 160	Blank	zS	1 149	626	SupplierStandard	538
103103304300339	33	2 160	Galvaniserad	sZ	1 149	626	SupplierStandard	538
103103303300339	33	2 160	Galvaniserad	zS	1 149	626	SupplierStandard	538
103103404070339	34	1 960	Blank	sZ	1 120	665	SupplierStandard	572
103103403070339	34	1 960	Blank	zS	1 120	665	SupplierStandard	572
103103404270339	34	1 960	Galvaniserad	sZ	1 120	665	SupplierStandard	572
103103403270339	34	1 960	Galvaniserad	zS	1 120	665	SupplierStandard	572
103103404100339	34	2 160	Blank	sZ	1 220	665	SupplierStandard	572
103103403100339	34	2 160	Blank	zS	1 220	665	SupplierStandard	572
103103404300339	34	2 160	Galvaniserad	sZ	1 220	665	SupplierStandard	572
103103403300339	34	2 160	Galvaniserad	zS	1 220	665	SupplierStandard	572
103100854100332	8,5	2 160	Blank	sZ	76,3	41,5	A-2	36

Andra dimensioner och hållfasthetsklasser offereras.

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved