Gripkrok X-041 klass 10

Produktinformation

Allmänt: Gripkrok X-041 bibehåller full maxlast vid användning, tack vare supportande vingar som förebygger kättinglängen att deformeras. Minst 25% högre max last än motsvarande storlek i klass 8. Provbelastad 2,5 gånger maxlasten med certifikat för varje tillverkad batch. Utmattningstestad i 20 000 cykler med 1,5 gånger maxlasten. Testad enligt DIN PAS 1061 och ASTM A952/A 952M. Ej för användning med omega länk.

... *Read more*

Material: Legerat stål, seghärdat.
Märkning: Enligt standard, Kod och klass.
Arbetstemperatur: -40ºC till +200°C, utan reduktion av WLL.
Ytbehandling: Blåmålad.
Standard: EN 1677-1

Säkerhetsfaktor: 4:1
Klass: 10

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© September 2026 - All Rights Reserved

Gripkrok X-041 klass 10

Ritning & mått

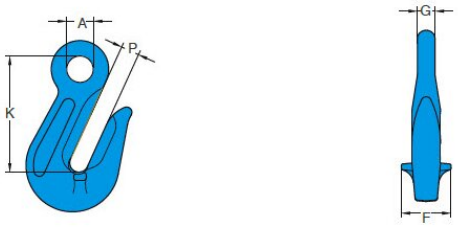

Lyfttabell

Art.nr	Chain diameter mm	Max last (WLL) ton	A mm	B mm	F mm	G mm	K mm	P mm	Vikt kg
402300140740	6	1,4	13	7	26	8	50	8	0,2
402300250740	7-8	2,5	16	10	30	9	62	10	0,3
402300400740	10	4	20	13	40	13	82	13	0,6
402300670740	13	6,7	26	16	52	16	107	17	1,4
402301000740	16	10	30	18	70	20	132	21	2,4
402301600740	20	16	40	22	73	24	148	24	4
402301900740	22	19	42	24	86	26	166	26	5
402302650740	26	26,5	50	30	110	32	207	33	10,1

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© September 2026 - All Rights Reserved