


## Riggshackel X-066 klass 10

### Produktinformation

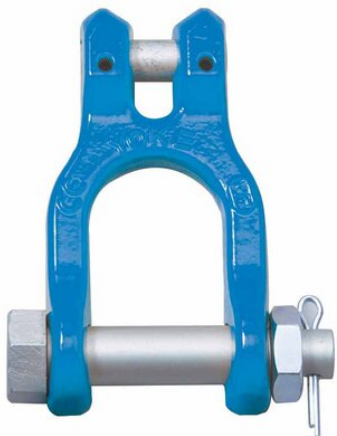

**Allmänt:** Riggshackel X-066 är designad för montage av kätting. Riggshackeln används som ändbeslag eller upphängningselement i kättingredskap. Direkt förankrad i kättingen. Möjliggör direkt anslutning till andra komponenter såsom lyftok.

... [Read more](#)

**Material:** Legerat stål, seghärdad.

**Märkning:** Enligt standard, Storlek, klass, tillverkar ID och spårbarhet

**Arbetstemperatur:** -40° upp till +200°C (utan reducerad WLL).

**Ytbehandling:** Blåmålad.


**Standard:** EN 1677-1

**Säkerhetsfaktor:** 4:1

**Klass:** 10

## Riggschackel X-066 klass 10

### Ritning & mått

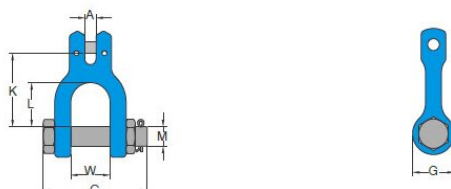

### Lyfttabell

Art.nr	Chain diameter mm	Max last (WLL) ton	EWL mm	Vikt kg
420100250950	7-8	2,5	59	0,4
420100400950	10	4	78	0,8
420100670950	13	6,7	98	1,4
420101000950	16	10	112	2,5