
Riggschackel X-066 klass 10

Produktinformation

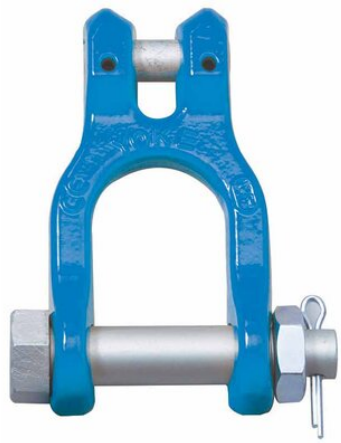

Allmänt: Riggschackel X-066 är designad för montage av kätting. Riggshackeln används som ändbeslag eller upphängningselement i kättingredskap. Direkt förankrad i kättingen. Möjliggör direkt anslutning till andra komponenter såsom lyftok.

När G10-komponenter monteras på G8-kätting klassas lyftredskapet enligt G8 WLL.

Egenskaper:

- Minst 25 % högre WLL än traditionella produkter i klass 8.
- Provbelastad med 2,5 gånger WLL, med certifikat för varje tillverkat parti. Utmattningsklassad för 20 000 cykler vid 1,5 gånger WLL.
- Anlöpningstemperatur minst 400 °C.
- Magnaflux sprickprovning utförs till 100 % på varje parti.
- Tillverkad i enlighet med EN 1677-1 och ASME B30.26.

... Read more


Material: Legerat stål, seghärdat.
Märkning: Enligt standard, Storlek, klass, tillverkar ID och spårbarhet
Arbetstemperatur: -40° upp till +200°C (utan reducerad WLL).
Ytbehandling: Blåmålad.
Standard: EN 1677-1

Säkerhetsfaktor: 4:1
Klass: 10

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved

Riggschackel X-066 klass 10

Ritning & mått





Lyfttabell

Art.nr	Kätting Ø mm	Max last (WLL) ton	EWL mm	Vikt kg
420100250950	7-8	2,5	59	0,4
420100400950	10	4	78	0,8
420100670950	13	6,7	98	1,4
420101000950	16	10	112	2,5

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved