

Hydraulisk domkraft POWERTEX PTJ-S1

Produktinformation



POWERTEX

PTJ-S1 är lätt att använda med det avtagbara handtaget. Domkraften kan lyfta med hjälp av domkraftens tå eller från toppplattan och kapaciteten är densamma för båda lyftpunkterna.

Funktioner:

- Säker - Varje hydraulisk domkraft är dynamiskt belastningstestad med belastning på 1 x WLL under en hel körcykel och inspekterad före leverans.
- Säker – Domkraften är utrustad med överbelastningsskydd
- Huset tillåter 360 graders rotation för enkel positionering
- Övertrycksventil manövreras genom att vrida vredet
- Justerbar sänkingshastighet med hjälp av vridknappen för smidig sänkning
- Krom 6 fri ytbehandling
- Utrustad med RFID-chip
- POWERTEX 2.2-certifikat & EG-deklaration levereras med varje domkraft
- 14 språks bruksanvisning levereras med varje domkraft
- QR-kod för åtkomst till flerspråkiga användarmanualer online
- Uppfyller maskindirektivet 2006/42/EG
- Låg höjd möjliggör enkel placering under maskiner
- **Max last(WLL):** 5 - 25 ton
- **Handkraft max kg:** 38.75 - 40.75 kg

... [Read more](#)

Material: Robust stålkonstruktion

Märkning: Enligt standard, CE-märkning, POWERTEX, Modell, WLL, tillverkningsdatum och serienummer.


Arbetstemperatur: från -20°C till +50°C

Ytbehandling: Röd skyddslackering

Standard: EN 1494

Hydraulisk domkraft POWERTEX PTJ-S1

Ritning & mått

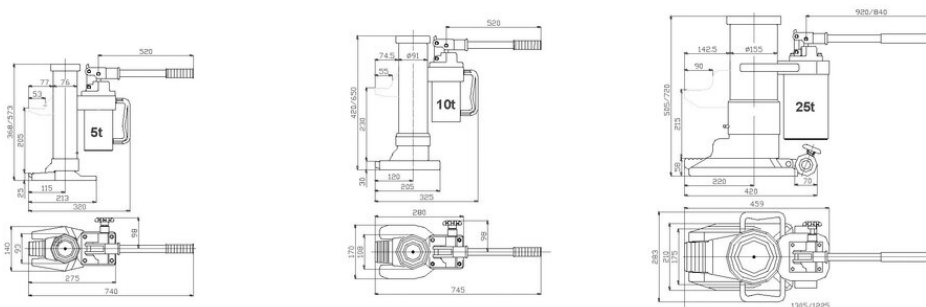

Lyfttabell

Art.nr	Max last (WLL) ton	Modell	Handkraft max. kg	Min-max lifting height of toe mm	Min-max lifting height of top mm	Vikt kg
5205PTJS105	5	PTJ-S1/5000KG	38,75	25-230	368-573	25
5205PTJS110	10	PTJ-S1/10000KG	40,75	30-260	420-650	35
5205PTJS125	25	PTJ-S1/25000KG	40,75	58-273	505-720	102