

Hydraulisk domkraft POWERTEX PTJ-S1

Produktinformation



POWERTEX

PTJ-S1 är lätt att använda med det avtagbara handtaget. Domkraften kan lyfta med hjälp av domkraftens tå eller från toppplattan och kapaciteten är densamma för båda lyftpunkterna.

Funktioner:

- Säker - Varje hydraulisk domkraft är dynamiskt belastningstestad med belastning på 1 x WLL under en hel körcykel och inspekterad före leverans.
- Säker – Domkraften är utrustad med överbelastningsskydd
- Huset tillåter 360 graders rotation för enkel positionering
- Övertrycksventil manövreras genom att vrida vredet
- Justerbar sänkingshastighet med hjälp av vridknappen för smidig sänkning
- Krom 6 fri ytbehandling
- Utrustad med RFID-chip
- POWERTEX 2.2-certifikat & EG-deklaration levereras med varje domkraft
- 14 språks bruksanvisning levereras med varje domkraft
- QR-kod för åtkomst till flerspråkiga användarmanualer online
- Uppfyller maskindirektivet 2006/42/EG
- Låg höjd möjliggör enkel placering under maskiner
- **Max last(WLL):** 5 - 25 ton
- **Handkraft max kg:** 38.75 - 40.75 kg

... [Read more](#)

Material: Robust stålkonstruktion

Märkning: Enligt standard, CE-märkning, POWERTEX, Modell, WLL, tillverkningsdatum och serienummer.


Arbetstemperatur: från -20°C till +50°C

Ytbehandling: Röd skyddslackering

Standard: EN 1494

Hydraulisk domkraft POWERTEX PTJ-S1

Ritning & mått

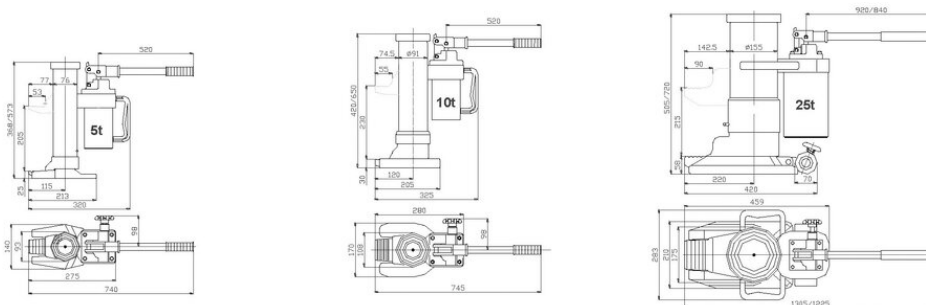

Lyfttabell

| Art.nr | Max last (WLL) ton | Modell | Handkraft max. kg | Min-max lifting height of toe mm | Min-max lifting height of top mm | Vikt kg |
|-------------|-----------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 5205PTJS105 | 5 | PTJ-S1/5000KG | 38,75 | 25-230 | 368-573 | 25 |
| 5205PTJS110 | 10 | PTJ-S1/10000KG | 40,75 | 30-260 | 420-650 | 35 |
| 5205PTJS125 | 25 | PTJ-S1/25000KG | 40,75 | 58-273 | 505-720 | 102 |