


## Stållina polyamid/nylon-klädd 6x7-WSC

### Produktinformation

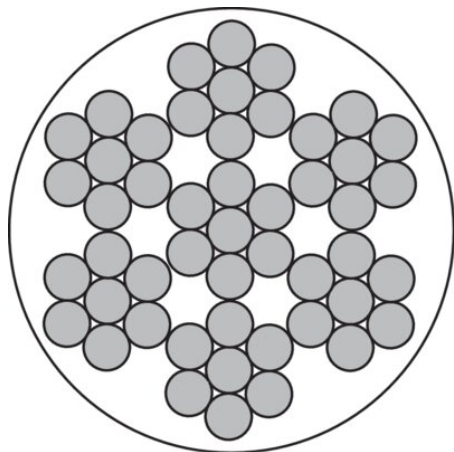

Galvaniserad stållina med stålkärna (WSC) och transparent nylon/polyamid-klädnad. Lämplig för olika applikationer, som låsvajer, signalanordningar etc. denk på för luft ... [Read more](#)

**Konstruktion:** 6x7-WSC

**Märkning:** Enligt standard

**Arbetstemperatur:** Upp till ca. +120°C

**Ytbehandling:** Polyamid/nylon-klädd (transparent)

**Standard:** EN 12385-4

*except from coating*

**Fyllnadsfaktor:** 0,55

Allmänt bruk



## Stållina polyamid/nylon-klädd 6x7-WSC

### Lyfttabell

Art.nr	Lindiameter mm	Lin Ø mm	Färg	Tråd hållfasthet N/mm <sup>2</sup>	Min brottkraft kN	Stålärea mm <sup>2</sup>	Smörjning	Vikt kg/100m
105130250160130	2,5	1,6	transparent	1 770	1,76	1,11	-	1,1