


Stållina personhiss 8x19S-IWRC

Produktinformation

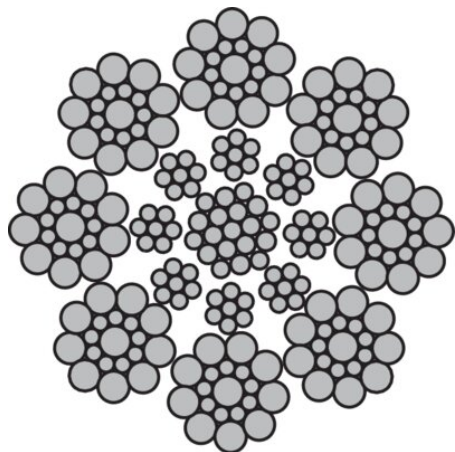

Allmänt: Stållina för användning i hissapplikationer.

Tolerans \varnothing : ≤ 10 mm 0% - +6%, > 10 mm 0% - +5%.

... [Read more](#)


Konstruktion: 8x19S-IWRC (227-trådig).

Märkning: Enligt standard

Standard: EN 12385-5

Fyllnadsfaktor: 0.59

Personhiss



Stållina personhiss 8x19S-IWRC

Lyfttabell

Art.nr	Lindiameter mm	Trådhållfasthet N/mm ²	Ytbehandling	Rope lay	Min brottkraft kN	Stålarea mm ²	Smörjning	Vikt kg/100m
106100804020219	8	1 570	Blank	sZ	37,9	31,1	SupplierStandard	27
106100904020219	9	1 570	Blank	sZ	48	38,1	SupplierStandard	34
106101004020219	10	1 570	Blank	sZ	58,5	46,6	SupplierStandard	41
106101104020219	11	1 570	Blank	sZ	69,7	55,6	SupplierStandard	49
106101204020219	12	1 570	Blank	sZ	83,6	66,4	SupplierStandard	59
106101304020219	13	1 570	Blank	sZ	100	79,5	SupplierStandard	70
106101404020219	14	1 570	Blank	sZ	116	91,8	SupplierStandard	81
106101504020219	15	1 570	Blank	sZ	131	104	SupplierStandard	92
106101604020219	16	1 570	Blank	sZ	148	118	SupplierStandard	105