


## Kättingredskap CSX-266 klass 10

### Produktinformation

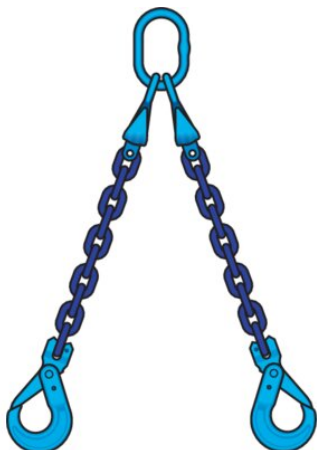

**Utförande:** Lyftkätting med ögla med förkortningskrok/länk i en ände och säkerhetskrok i var part.

**Dimension:** Ø 6–32 mm.

För större kättingdimensioner med förkortningskrok används CSX-276

[... Read more](#)

**Material:** Seghärtningsstål klass 10.

**Märkning:** Enligt standard, CE-märkning

**Standard:** EN 818-4

**Säkerhetsfaktor:** 4:1

**Klass:** 10

## Kättingredskap CSX-266 klass 10

### Lyfttabell

Benämning	Kätting Ø mm	Max last (WLL) ton
CSX-266-06	6	2
CSX-266-07	7	2,65
CSX-266-08	8	3,55
CSX-266-10	10	5,6
CSX-266-13	13	9,5
CSX-266-16	16	14
CSX-266-19	19	20
CSX-266-20	20	22,4
CSX-266-22	22	26,5
CSX-266-26	26	37,5
CSX-266-32	32	56