
Kättingredskap CSX-266 klass 10

Produktinformation

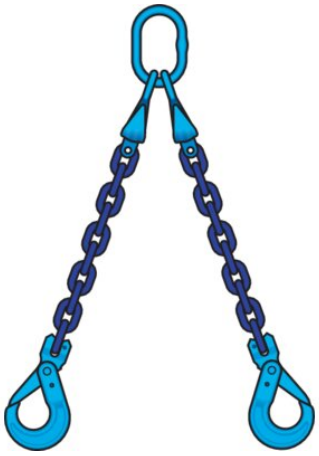

Utförande: Lyftkätting med ögla med förkortningskrok/länk i en ände och säkerhetskrok i var part.
Dimension: Ø 6–32 mm.

För större kättingdimensioner med förkortningskrok används CSX-276 ... *Read more*

Material: Seghärdningsstål klass 10.
Märkning: Enligt standard, CE-märkning
Standard: EN 818-4
Varning: Får ej värmebehandlas!

Säkerhetsfaktor: 4:1
Klass: 10

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved

Kättingredskap CSX-266 klass 10

Lyfttabell

Benämning	Kätting Ø mm	Max last (WLL) ton
CSX-266-06	6	2
CSX-266-07	7	2,65
CSX-266-08	8	3,55
CSX-266-10	10	5,6
CSX-266-13	13	9,5
CSX-266-16	16	14
CSX-266-19	19	20
CSX-266-20	20	22,4
CSX-266-22	22	26,5
CSX-266-26	26	37,5
CSX-266-32	32	56

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved