


## Kättingredskap CSX-276 klass 10

### Produktinformation

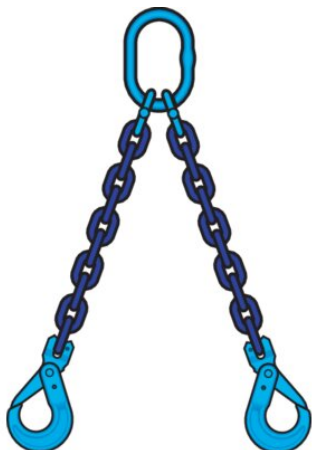

**Utförande:** Lyftkätting med ögla i en ände och säkerhetskrok i var part.

**Dimension:** Ø 6–32 mm.

... [Read more](#)

**Material:** Seghärdat stål klass 10.

**Märkning:** Enligt standard, CE-märkning

**Standard:** EN 818-4

**Anmärkning:** Kan förses med förkortningskrok.

**Säkerhetsfaktor:** 4:1

**Klass:** 10

## Kättingredskap CSX-276 klass 10

### Lyfttabell

Art.nr	Benämning	Kätting Ø mm	Max last (WLL) ton
2409CSX2P06.10	CSX-276-06	6	2
2409CSX2P07.10	CSX-276-07	7	2,65
2409CSX2P08.10	CSX-276-08	8	3,55
2409CSX2P10.10	CSX-276-10	10	5,6
2409CSX2P13.10	CSX-276-13	13	9,5
2409CSX2P16.10	CSX-276-16	16	14
2409CSX2P19.10	CSX-276-19	19	20
2409CSX2P20.10	CSX-276-20	20	22,4
2409CSX2P22.10	CSX-276-22	22	26,5
2409CSX2P26.10	CSX-276-26	26	37,5
2409CSX2P32.10	CSX-276-32	32	56