Spiralslagen stållina 1x19 rostfri

Produktinformation

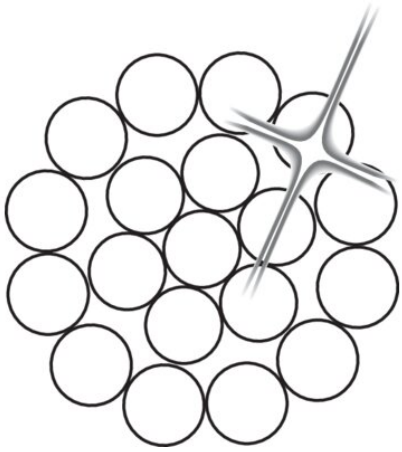

Staglina



Användningsområde: Används för rigg, stag och reglage.

... *Read more*

Konstruktion: 1x19
Material: AISI 316
Märkning: Enligt standard
Standard: EN 12385-10
med undantag för material.

Fyllnadsfaktor: 0.76

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

Spiralslagen stållina 1x19 rostfri

Lyfttabell

Art.nr	Lindiameter mm	Trådhållfasthet N/mm²	Ytbehandling	Rope lay	Min brottkraft kN	Smörjning	Vikt kg/100m
108100101620078	1	1 570	Rostfri	S	0,82	No-Lube	0,5
108100102620078	1	1 570	Rostfri	Z	0,82	No-Lube	0,5
108100201620078	2	1 570	Rostfri	S	3,3	No-Lube	2
108100252620078	2,5	1 570	Rostfri	Z	5,16	No-Lube	3,05
108100301620078	3	1 570	Rostfri	S	7,42	No-Lube	4,5
108100401620078	4	1 570	Rostfri	S	13,2	No-Lube	7,9
108100501620078	5	1 570	Rostfri	S	20,6	No-Lube	12,4
108100601620078	6	1 570	Rostfri	S	29,7	No-Lube	17,8
108100701620078	7	1 570	Rostfri	S	40,4	No-Lube	24,3
108100801620078	8	1 570	Rostfri	S	52,8	No-Lube	31,7
108101001620078	10	1 570	Rostfri	S	82,5	No-Lube	49,5
108101201620078	12	1 570	Rostfri	S	119	No-Lube	71,3
108101402620078	14	1 570	Rostfri	Z	162	No-Lube	95,1
108101602620078	16	1 570	Rostfri	Z	211	No-Lube	124

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved