

Lyftögla svetsbar 8-057



Produktinformation

Lyftöglan svetsas fast på maskindelar eller fordon och kan vinklas i 180°. Öglan är utrustad med en fjäder, som gör att den positioneras för att bibehållas i önskat läge. Fjädern minskar också ljud orsakade av vibrationer. Finns även i större dimension utan fjäder, se [Svetsbar lyftögla 8-0573](#).

Test:

- Individuellt provbelastade med 2,5 x max last (WLL)
- Utmattningsstestade med 1,5 x max last (WLL)
- 100% magnaflex sprickindikerad.

Material: Seghärdat stål.


Märkning: Enligt standard, CE-märkning

Standard: EN 1677-1

Art.nr	Max last (WLL) ton	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	L mm	W mm	HV mm	a mm	Vikt kg	Uppskattad leveranstid (dagar)
421580571T	1	83	41	48	14	14	86	27	58	109	50	5	3	0,5	5
421580573T	3	98	48	58	17	17	85	31	54	114	58	6	3	0,9	5
421580575T	5	120	63	66	22	22	118	41	77	157	64	7	3	1,3	10
421580578T	8	121	73	68	26	26	122	53	69	169	60	10	4	2,6	5
4215805710T	10	146	73	82	20	30	141	53	88	191	75	10	4	2,8	10

Lyfttabell

Typ av infästning

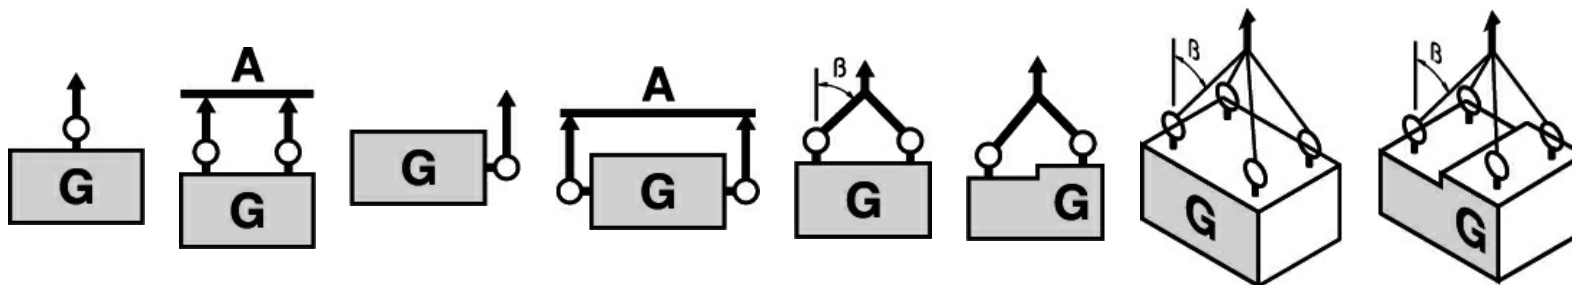

Antal parter	1	2	1	2	2	2	2	3-4	3-4	3-4
Lastvinkel	0°	0°	90°	90°	0-45°	45-60°	Assymm.	0-45°	45-60°	Asymm
8-057-1T	1	2	1	2	1,4	1	1	2,1	1,5	1
8-057-3T	3	6	3	6	4,2	3	3	6,3	4,5	3
8-057-5T	5	10	5	10	7	5	5	10,5	7,5	5
8-057-8T	8	16	8	16	11,2	8	8	16,8	12	8
8-057-10T	10	20	10	20	14	10	10	21	15	10

Ritning & mått

