

Lyftögla svetsbar 8-057

Produktinformation



Lyftöglan svetsas fast på maskindelar eller fordon och kan vinklas i 180°. Ögla är utrustad med en fjäder, som gör att den positioneras för att bibehållas i önskat läge. Fjäders minskar också ljud orsakade av vibrationer. Finns även i större dimension utan fjäder, se [Svetsbar lyftögla 8-0573](#).

Test:

- Individuellt provbelastade med 2,5 x max last (WLL)
- Utmattningstestade med 1,5 x max last (WLL)
- 100% magnaflux sprickindikerad.

... [Read more](#)

Material: Seghärdat stål.


Märkning: Enligt standard, CE-märkning

Standard: EN 1677-1

Säkerhetsfaktor: 5:1

Lyftögla svetsbar 8-057

Ritning & mått

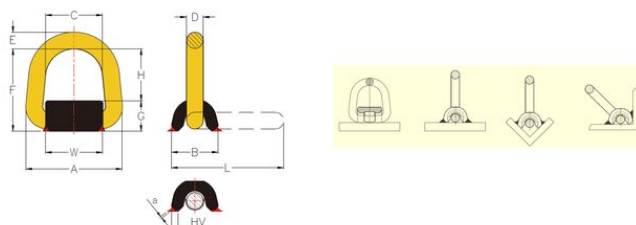

Lyfttabell

Art.nr	Max last (WLL) ton	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	L mm	W mm	HV mm	a mm	Vikt kg
421580571T	1	83	41	48	14	14	86	27	58	109	50	5	3	0,5
421580573T	3	98	48	58	17	17	85	31	54	114	58	6	3	0,9
421580575T	5	120	63	66	22	22	118	41	77	157	64	7	3	1,3
421580578T	8	121	73	68	26	26	122	53	69	169	60	10	4	2,6
4215805710T	10	146	73	82	20	30	141	53	88	191	75	10	4	2,8