
# Rostfri stållina PVC-klädd 6x7-WSC

**Produktinformation**

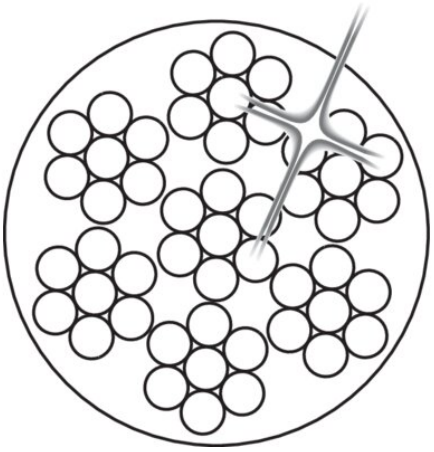

Allmänt bruk

Rostfri PVC-klädd stållina för låsstroppar, signalanordningar och marina applikationer.

... *Read more*

**Konstruktion:** 6x7-WSC
**Material:** Rostfri AISI 316
**Märkning:** Enligt standard
**Arbetstemperatur:** Smältpunkt PVC-hölje ca. 100°C.
**Ytbehandling:** PVC-klädd, se tabell för färger
**Standard:** EN 12385-4
*med undantag för material och beläggning.*

**Fyllnadsfaktor:** 0,55

**CERTEX Svenska AB**
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

# Rostfri stållina PVC-klädd 6x7-WSC

## Lyfttabell

| Art.nr | Lindiameter mm | Lin Ø mm | Färg | Trådhållfasthet N/mm² | Min brottkraft kN | Stålarea mm² | Vikt kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105120400300180 | 4 | 3 | transparent | 1 570 | 5,48 | 3,89 | 4,2 |
| 105120500400180 | 5 | 4 | transparent | 1 570 | 9,75 | 6,91 | 7,3 |
| 105120600400180 | 6 | 4 | transparent | 1 570 | 9,75 | 6,91 | 8,2 |
| 105120600400181 | 6 | 4 | vit | 1 570 | 9,75 | 6,91 | 8,2 |
| 105120700500181 | 7 | 5 | vit | 1 570 | 15,2 | 10,8 | 12,1 |
| 105120800400180 | 8 | 4 | transparent | 1 570 | 9,75 | 6,91 | 10,2 |
| 105120800500181 | 8 | 5 | vit | 1 570 | 15,2 | 10,8 | 13,5 |
| 105120900600181 | 9 | 6 | transparent | 1 570 | 21,9 | 15,6 | 18,5 |

**CERTEX Svenska AB**
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved