




Allmänt bruk

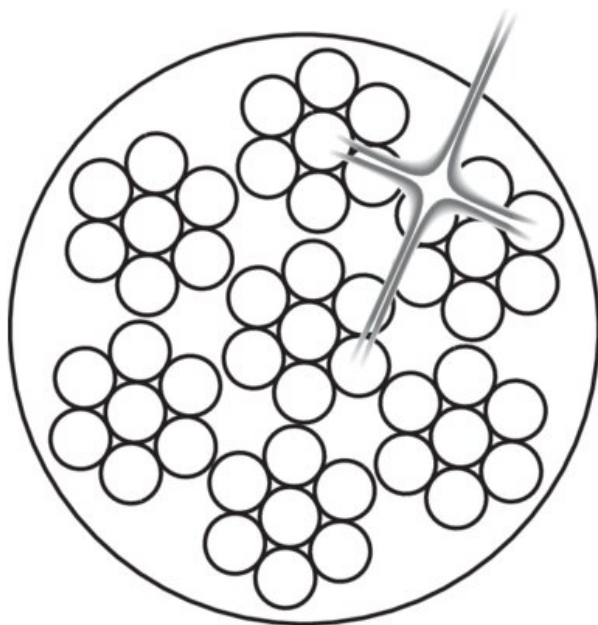

Rostfri ställina PVC-klädd 6x7-WSC

Produktinformation



Rostfri PVC-klädd ställina för låsstroppar, signalanordningar och marina applikationer.

Konstruktion: 6x7-WSC

Material: Rostfri AISI 316

Märkning: Enligt standard

Arbetstemperatur: Smältpunkt PVC-hölje ca. 100°C.

Ytbehandling: PVC-klädd, se tabell för färger

Standard: EN 12385-4

med undantag för material och beläggning.

Fyllnadsfaktor: 0,55

Art.nr	Lindiameter mm	Lin Ø mm	Färg	Tråd hållfasthet N/mm²	Min brottkraft kN	Stålärea mm²	Smörjning	Vikt kg/100m
105120400300180	4	3	transparent	1 570	5,48	3,89	-	4,2
105120500400180	5	4	transparent	1 570	9,75	6,91	-	7,3
105120600400180	6	4	transparent	1 570	9,75	6,91	-	8,2
105120600400181	6	4	vit	1 570	9,75	6,91	-	8,2
105120700500181	7	5	vit	1 570	15,2	10,8	-	12,1
105120800400180	8	4	transparent	1 570	9,75	6,91	-	10,2
105120800500181	8	5	vit	1 570	15,2	10,8	-	13,5
105120900600181	9	6	transparent	1 570	21,9	15,6	-	18,5