
Fallskyddssele POWERTEX HW PRO r-PET

Produktinformation



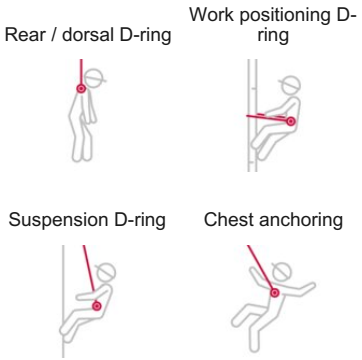

Powertex HW PRO r-PET-selen är ett absolut kraftpaket. Det är en mycket mångsidig, modern, bekväm och väldesignad fallskyddssele med högkvalitativa snabbspännen för snabb och säker användning. Selen är typgodkänd för fallskydd, arbetspositionering och repåtkomstarbete. Den unika axelremsdesignen gör att axelremmarna kan följa användarens rörelser.

Utöver detta är bandet helt tillverkat av återvunnen polyester (r-PET). Denna sele är också ett utmärkt val för kunder som bryr sig om miljön och vill förbättra sin hållbarhetsprestanda. Bandet är vatten- och smutsavvisande och förhindrar bakterietillväxt.

På grund av denna hållbarhetsförbättring är denna produkt godkänd för att ingå i Lifting Solution Groups Aspire Range™.

Egenskaper:

- Alla HW-selar är utrustade med fallindikator.
- Materialet är tillverkat av återvunnen polyester (r-PET) och är fritt från farliga kemikalier.
- Innovativt band ger en 14 gångers minskning av bakterietillväxt jämfört med standardvävning.
- Selen har mjukt axelvadd, midjebältesstoppning och benstoppning.
- Verktygshållare på baksidan av midjebältet.
- Selen är godkänd för användning upp till 140 kg.
- RFID-utrustad (HF 13,56 MHz-chip) för enkel service, inspektion och tillgångskontroll.

... *Read more*

Egenskaper: Alla band är gjorda av återvunnen polyester (r-PET)
Material: Bandet är tillverkat av återvunnen polyester (r-PET), materialet är fritt från farliga kemikalier. Stålspännen och D-ringar i aluminium
Märkning: Enligt standard, CE-märkning, Leverantörssymbol, Produktidentifikation, Maxvikt, Storlek, Tillverkningsdatum, Serienummer.
Arbetstemperatur: -35°C till +50°C
Standard: EN 358, EN 361, EN 813

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved

Fallskyddssele POWERTEX HW PRO r-PET

Lyfttabell

Art.nr	Storlek	Max user weight kg	Vikt kg
820100042140	M	140	2,1
820100052140	L	140	2,1

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved