# Containerhake CLB klass 8

## Produktinformation

För lyft av standardcontainrar i bottenhörnbeslagen. Levereras i sats om fyra hakar varav två har vänstervriden låsklack och två har högervriden. Avsedda att användas ihop med containerlyftok.

**Egenskaper:**

- Försedda med fjäderbelastad spärr som förhindar oavsiktlig urhakning vid uppkoppling när lyftstropparna är slacka.
- Hakarna är märkta med max last och vinkel.
- Hakarna är markerade med "R" för högervriden och "L" för vänstervriden klack.

**Material:** Seghärdat stål, klass 8.
**Märkning:** CE-märkning
**Arbetstemperatur:** -40°C till +100°C
**Ytbehandling:** Skyddslackerad.
**Varning:** Ej för lyft i toppbeslagen (för detta används modell CLT).

**Säkerhetsfaktor:** 4:1
**Klass:** 8

| Art.nr | Benämning | Max last (WLL) ton | WLL straight lift tons | A mm | B mm | G mm | L mm | S mm | T mm | U mm | Vikt kg | Delivery time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4298CLB40 | CLB | 32 | 50 | 152 | 181 | 75 | 73 | 40 | 45 | 37 | 18 | 10 |
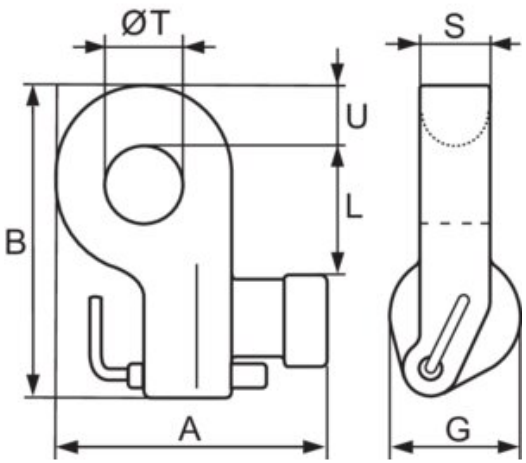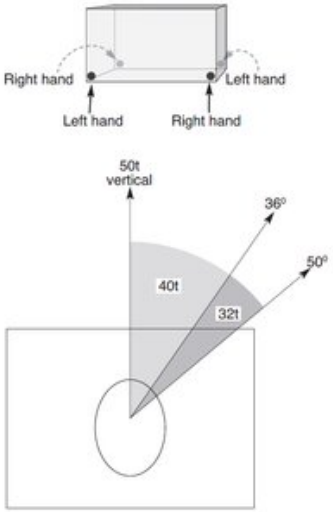
## Ritning & mått