

Containerhake CLB klass 8

Produktinformation



För lyft av standardcontainrar i bottenhörnbeslagen. Levereras i sats om fyra hakar varav två har vänstervriden låsklack och två har högerviden. Avsedda att användas ihop med containerlyftok.

Egenskaper:

- Försedda med fjäderbelastad spärr som förhindrar oavsiktlig urhakning vid uppkoppling när lyftstropparna är slacka.
- Hakarna är märkta med max last och vinkel.
- Hakarna är markerade med "R" för högerviden och "L" för vänstervriden klack. [... Read more](#)

Material: Seghärdat stål, klass 8.

Märkning: Enligt standard, CE-märkning

Arbetstemperatur: -40°C till +100°C

Ytbehandling: Skyddslackerad.

Standard: EN 13155


Varning: Ej för lyft i toppbeslagen (för detta används modell CLT).

Säkerhetsfaktor: 4:1

Klass: 8

Containerhake CLB klass 8

Ritning & mått

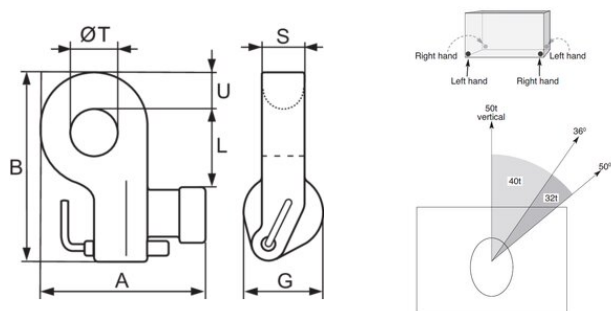

Lyfttabell

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	A mm	B mm	G mm	L mm	S mm	T mm	U mm	Vikt kg
4298CLB40	CLB	32	152	181	75	73	40	45	37	18