Kopplingslänk C POWERTEX

Produktinformation



Kopplingslänk POWERTEX C ingår i sortimentet POWERTEX G10-komponenter för kättingredskap. Det är en snabb och kostnadseffektiv del för att montera ihop kättingredskap.

Tillgänglig från 6 mm upp till 32 mm kätting och med WLL från 1,4 ton upp till 40 ton.

Fördelar med Powertex G10-serien:

- 25 % högre kapacitet jämfört med traditionella klass 8-komponenter
- Alla POWERTEX G10-komponenter är pulverlackerade i rött
- Multifunktionella huvudlänkar och komponenter ingår i sortimentet för att möjliggöra snabb och kostnadseffektiv montering av kättingredskap
- Komponenterna uppfyller EN 1677 del 1/2/3/4 +25% WLL
- Varje komponent testas för sprickdetektering och ett mindre urval provbelastas.
- Varje komponent är typtestad i fabriken och utmattningsklassad till 20 000 cykler vid 1,5 gånger WLL
- Full spårbarhet genom ett batchnummer
- Reservdelar finns tillgängliga
- Alla komponenter är fria från krom 6
- POWERTEX 2.2-certifikat och EG-försäkran medföljer
- Komponenterna kan även användas med kätting klass 8 enligt EN 818-2. I sådana fall måste kättingredskapet klassificeras som klass 8 enligt EN 818-4.
- **Max last(WLL):** 1.4 - 40 ton
- **EWL:** 44.5 - 197mm

... *Read more*


Märkning: Enligt standard, POWERTEX + Modell (C-6-10) + spårbarhetskod.
Arbetstemperatur: -40°C upp till +200°C utan reduktion av WLL
Ytbehandling: Pulverlackerad i rött
Standard: EN 1677-1 (+ 25% WLL), AS 3776

Säkerhetsfaktor: 4:1
Klass: 10

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved

Kopplingslänk C POWERTEX

Ritning & mått

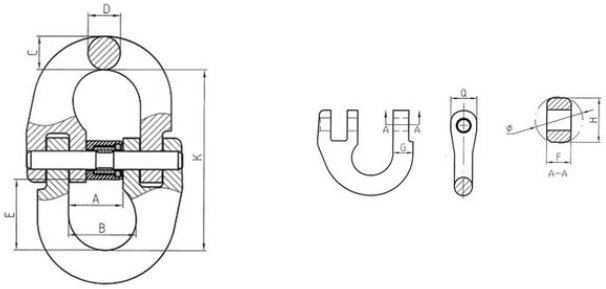

Lyfttabell

Art.nr	Benämning	Kätting Ø mm	Max last (WLL) ton	EWL mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	K mm	Q mm	Ø mm mm	Vikt kg
402200140310	C-6-10	6	1,4	44,5	14	16,9	8,5	7	16	5,5	7,4	11	44,5	12	11,4	0,08
402200250310	C-8-10	8	2,5	63	18,5	22,7	10,5	10	24	7,8	10,2	14	63	14	15	0,18
402200400310	C-10-10	10	4	71	23	27,7	12,6	12,6	28	9,6	12,6	18	71	18	19	0,34
402200670310	C-13-10	13	6,7	92,5	28	33,2	16,5	16,5	34	12,5	17	23	92,5	23	24,5	0,68
402201000310	C-16-10	16	10	106,5	33,5	39	20	20	39	16,2	20	29,5	106,5	29,5	31	1,22
402201600310	C-20-10	20	16	123	42	47,3	25	25	42	18	25	35,5	123	35,5	38	2,13
402201900310	C-22-10	22	19	137,5	48	55	27	27	50	21	27	39	137,5	39	41	3
402202650310	C-26-10	26	26,5	163	61	68	32	32	63	25	32	45	163	45	49	5,22
402204000310	C-32-10	32	40	197	80	87	40	40	78	33	38,5	54	197	54	61	9,55

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved