


Twistlock

Produktinformation

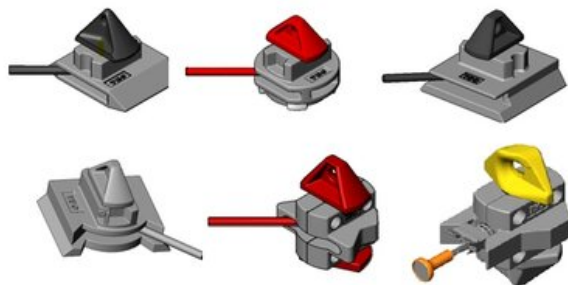

Användningsområde: Mellan och under containers.

Material: Smidd/segjärn.

Ytbehandling: Varmförzinkad.

Art.nr	Benämning	Min. brottlast ton ton	Typ	Vikt kg	Ca. levtid (arbetsdagar)
7061CB2110CL	CB-21-10C-L	40	Left for Breech base FE.40.1	5	10
7061CB211L	CB-21-1-L	40	Left for U-frame FE.03	5	10
7061CB341L	CB-34-1	40	CONVER for U-frame FE.28.1	6	10
7061CI51D	CI-5-1L	40	Standard right	6,5	10
7061CI51L	CI-5-1L	40	Standard left	6,5	5
7061CI451	CI-45-1	50	Automatic twistlock	6,5	10

Ritning & mått

