


Rundslingsredskap RR-276

Produktinformation

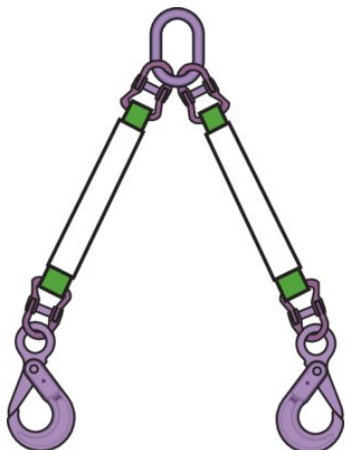

Utförande: Rundsling som är klätt med extra skyddsduk och försett med förstärkt öga i var ände, monterade som redskap i kombination med lyftdetaljer i klass 10. Max tillverkningslängd 20 m.

Töjning vid arbetslast: 2-3%.

Längdtolerans: Nominell längd $\pm 2\%$.

Säkerhetsfaktor: Smide 4:1 och rundsling 7:1.

... [Read more](#)

Material: Polyester. Resistent mot de flesta syror men ej starka alkalier.

Märkning: Enligt standard, Lyftredskapen är försedda med märkbricka med tillverkarsymbol och uppgift om maxlast samt CE-märkning.

Arbetstemperatur: ca -40° - $+100^{\circ}\text{C}$

Standard: EN 1492-2

Klass: 10

Rundslingsredskap RR-276

Lyfttabell

Art.nr	Max last (WLL) ton	Färg
3403	1,4	lila
3403	2,8	grön
3403	4,2	gul
3403	5,6	grå
3403	7	röd
3403	8,4	brun
3403	11,2	blå
3403	14	orange