
Rundslingsredskap RR-376

Produktinformation

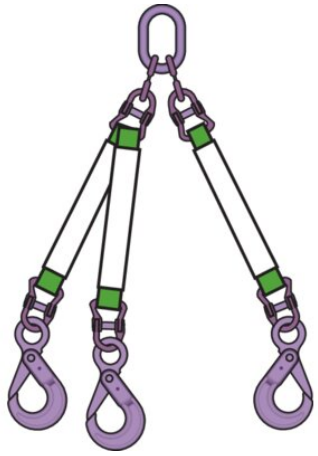

Utförande: Rundsling som är klätt med extra skyddsduk och försett med förstärkt öga i var ände, monterade som redskap i kombination med lyftdetaljer i klass 10. Max tillverkningslängd 20 m.

Töjning vid arbetslast: 2-3%.

Längdtolerans: Nominell längd ±2%.

Säkerhetsfaktor: Smide 4:1 och rundsling 7:1.

... *Read more*

Material: Polyester. Resistent mot de flesta syror men ej starka alkalier.
Märkning: Enligt standard, Lyftredskapen är försedda med märkbricka med tillverkarsymbol och uppgift om maxlast samt CE-märkning.
Arbetstemperatur: ca -40° - +100°C
Standard: EN 1492-2

Klass: 10

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

Rundslingsredskap RR-376

Lyfttabell

Art.nr	Max last (WLL) ton	Färg
3403	2,1	lila
3403	4,2	grön
3403	6,3	gul
3403	8,4	grå
3403	10,5	röd
3403	12,6	brun
3403	16,8	blå
3403	21	orange

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved