
Stållina PVC-klädd 6x19-WSC

Produktinformation



Allmänt bruk

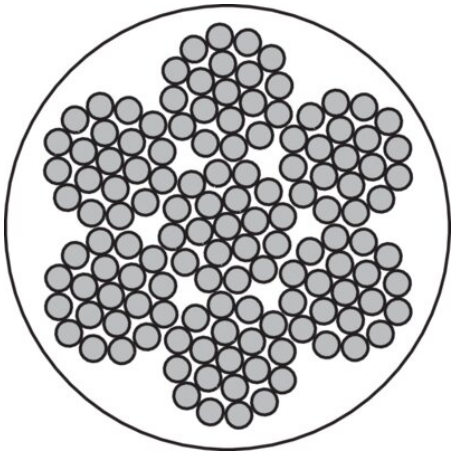

Redskap



Ett galvaniserad stållina utrustat med Wire Strand Core (WSC) och med PVC-beläggning. Det är ett bra val för enklare lyftapplikationer, såsom lyftstroppar samt säkerhetslinor i studio- och teatermiljöer, m.m.
PVC-beläggningen är UV-stabiliserad, vilket gör linan lämpligt för långvarig utomhusanvändning, och produkten är fullt förenlig med REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006.
... *Read more*

Konstruktion: 6x19-WSC (133-trådig)
Märkning: Enligt standard
Arbetstemperatur: -30°C upp till +70°C
Standard: EN 12385-4
except from coating

Fyllnadsfaktor: 0.53

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

Stållina PVC-klädd 6x19-WSC

Lyfttabell

Art.nr	Lindiameter mm	Lin Ø mm	Färg	Trådhållfasthet N/mm²	Min brottkraft kN	Stålarea mm²	Vikt kg/100m
105130500300100	5	3	transparent	1 770	5,77	3,76	3,5
105130600400100	6	4	transparent	1 770	10,3	6,69	7,6

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved