


Stållina Rostfri 6x19M-WSC

Produktinformation

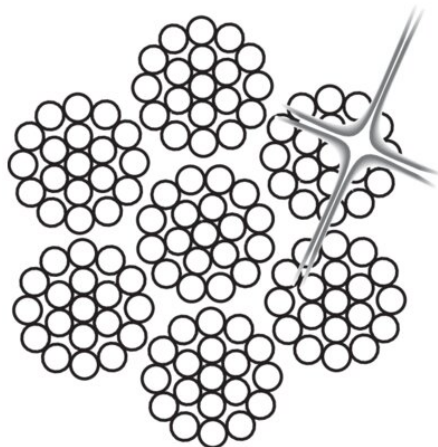

Stållina 6x19M WSC i rostfritt stål är ett bra val för grundläggande lyftapplikationer i miljöer där korrosionsbeständighet är viktig. Denna stållina är utrustad med en stålkärna (WSC) som ger linan god styrka och bra balans mellan utmattning och slitstyrka. Kan användas för applikationer där linan löper över linskivor eller spolas på trumma [... Read more](#)

Konstruktion: 6x19M-WSC (133-trådig)

Material: AISI 316

Märkning: Enligt standard

Standard: EN 12385-4

except material

Fyllnadsfaktor: 0,53

RCN: 04


Vinschlina



Staglina



Telfer/ Travers



Jordbruk och boskap



Redskap



Stållina Rostfri 6x19M-WSC

Lyfttabell

Art.nr	Lindiameter mm	Trådhållfasthet N/mm ²	Ytbehandling	Rope lay	Min brottkraft kN	Stålärea mm ²	Smörjning	Vikt kg/100m
108100204620138	2	1 570	Rostfri	sZ	2,27	1,67	No-Lube	1,52
108100304620138	3	1 570	Rostfri	sZ	5,12	3,76	No-Lube	3,43
108100404620138	4	1 570	Rostfri	sZ	9,09	6,69	No-Lube	6,1
108100504620138	5	1 570	Rostfri	sZ	14,2	10,5	No-Lube	9,53
108100604620138	6	1 570	Rostfri	sZ	20,5	15	No-Lube	13,7
108100704620138	7	1 570	Rostfri	sZ	27,8	20,5	No-Lube	18,7
108100804620138	8	1 570	Rostfri	sZ	36,4	26,8	No-Lube	24,4
108100904620138	9	1 570	Rostfri	sZ	46	33,9	No-Lube	30,9
108101004620138	10	1 570	Rostfri	sZ	56,8	41,8	No-Lube	38,1
108101104620138	11	1 570	Rostfri	sZ	68,8	50,6	No-Lube	46,1
108101204620138	12	1 570	Rostfri	sZ	81,8	60,2	No-Lube	54,9
108101304620138	13	1 570	Rostfri	sZ	96	70,6	No-Lube	64,4
108101404620138	14	1 570	Rostfri	sZ	111	81,9	No-Lube	74,7
108101504620138	15	1 570	Rostfri	sZ	128	94,1	No-Lube	85,7
108101604620138	16	1 570	Rostfri	sZ	145	107	No-Lube	97,5
108101804620138	18	1 570	Rostfri	sZ	184	135	No-Lube	123
108102004620138	20	1 570	Rostfri	sZ	227	167	No-Lube	152