


## Ställina 6xK36WS-IWRC kompakterad

### Produktinformation



[... Read more](#)

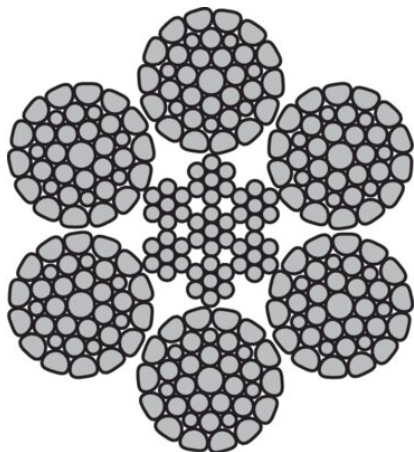

**Konstruktion:** 6xK36WS-IWRC (265-trådig), kompakterade ytterkardeler.

**Märkning:** Enligt standard

**Standard:** EN 12385-4

**Fyllnadsfaktor:** 0.64

**RCN:** 09

Vinschlina



Tornkran



Containerkran



Mobil hamnkran



Offshorekran



Bulkhanteringskran




Larvgående kran



Pålkran



Telfer/ Travers



## Stållina 6xK36WS-IWRC kompakterad

### Lyfttabell

Art.nr	Lindiameter mm	Trådhållfasthet N/mm <sup>2</sup>	Ytbehandling	Rope lay	Min brottkraft kN	Stålarea mm <sup>2</sup>	Smörjning	Vikt kg/100m
103101004070049	10	1 960	Blank	sZ	84,2	50,3	SupplierStandard	45
103101003070049	10	1 960	Blank	zS	84,2	50,3	SupplierStandard	45
103101004270049	10	1 960	Galvaniserad	sZ	84,2	50,3	SupplierStandard	45
103101003270049	10	1 960	Galvaniserad	zS	84,2	50,3	SupplierStandard	45
103101004100049	10	2 160	Blank	sZ	89,6	50,3	SupplierStandard	45
103101003100049	10	2 160	Blank	zS	89,6	50,3	SupplierStandard	45
103101004300049	10	2 160	Galvaniserad	sZ	89,6	50,3	SupplierStandard	45
103101003300049	10	2 160	Galvaniserad	zS	89,6	50,3	SupplierStandard	45
103101204070049	12	1 960	Blank	sZ	118	72,5	SupplierStandard	65
103101203070049	12	1 960	Blank	zS	118	72,5	SupplierStandard	65
103101204270049	12	1 960	Galvaniserad	sZ	118	72,5	SupplierStandard	65
103101203270049	12	1 960	Galvaniserad	zS	118	72,5	SupplierStandard	65
103101204100049	12	2 160	Blank	sZ	126	72,5	SupplierStandard	65
103101203100049	12	2 160	Blank	zS	126	72,5	SupplierStandard	65
103101204300049	12	2 160	Galvaniserad	sZ	126	72,5	SupplierStandard	65
103101203300049	12	2 160	Galvaniserad	zS	126	72,5	SupplierStandard	65
103101304070049	13	1 960	Blank	sZ	138	85	SupplierStandard	76
103101303070049	13	1 960	Blank	zS	138	85	SupplierStandard	76
103101304270049	13	1 960	Galvaniserad	sZ	138	85	SupplierStandard	76
103101303270049	13	1 960	Galvaniserad	zS	138	85	SupplierStandard	76
103101304100049	13	2 160	Blank	sZ	147	85	SupplierStandard	76
103101303100049	13	2 160	Blank	zS	147	85	SupplierStandard	76
103101304300049	13	2 160	Galvaniserad	sZ	147	85	SupplierStandard	76
103101303300049	13	2 160	Galvaniserad	zS	147	85	SupplierStandard	76
103101404070049	14	1 960	Blank	sZ	169	96,6	SupplierStandard	89
103101403070049	14	1 960	Blank	zS	169	96,6	SupplierStandard	89
103101404270049	14	1 960	Galvaniserad	sZ	169	96,6	SupplierStandard	89
103101403270049	14	1 960	Galvaniserad	zS	169	96,6	SupplierStandard	89
103101404100049	14	2 160	Blank	sZ	179	96,6	SupplierStandard	89
103101403100049	14	2 160	Blank	zS	179	96,6	SupplierStandard	89
103101404300049	14	2 160	Galvaniserad	sZ	179	96,6	SupplierStandard	89

## Stållina 6xK36WS-IWRC kompakterad

### Lyfttabell

Art.nr	Lindiameter mm	Trådållfasthet N/mm <sup>2</sup>	Ytbehandling	Rope lay	Min brottkraft kN	Stålarea mm <sup>2</sup>	Smörjning	Vikt kg/100m
103101403300049	14	2 160	Galvaniserad	zS	179	96,6	SupplierStandard	89
103101604070049	16	1 960	Blank	sZ	210	129	SupplierStandard	116
103101603070049	16	1 960	Blank	zS	210	129	SupplierStandard	116
103101604270049	16	1 960	Galvaniserad	sZ	210	129	SupplierStandard	116
103101603270049	16	1 960	Galvaniserad	zS	210	129	SupplierStandard	116
103101604100049	16	2 160	Blank	sZ	224	129	SupplierStandard	116
103101603100049	16	2 160	Blank	zS	224	129	SupplierStandard	116
103101604300049	16	2 160	Galvaniserad	sZ	224	129	SupplierStandard	116
103101603300049	16	2 160	Galvaniserad	zS	224	129	SupplierStandard	116
103101804070049	18	1 960	Blank	sZ	266	163	SupplierStandard	147
103101803070049	18	1 960	Blank	zS	266	163	SupplierStandard	147
103101804270049	18	1 960	Galvaniserad	sZ	266	163	SupplierStandard	147
103101803270049	18	1 960	Galvaniserad	zS	266	163	SupplierStandard	147
103101804100049	18	2 160	Blank	sZ	283	163	SupplierStandard	147
103101803100049	18	2 160	Blank	zS	283	163	SupplierStandard	147
103101804300049	18	2 160	Galvaniserad	sZ	283	163	SupplierStandard	147
103101803300049	18	2 160	Galvaniserad	zS	283	163	SupplierStandard	147
103101904070049	19	1 960	Blank	sZ	299	182	SupplierStandard	164
103101903070049	19	1 960	Blank	zS	299	182	SupplierStandard	164
103101904270049	19	1 960	Galvaniserad	sZ	299	182	SupplierStandard	164
103101903270049	19	1 960	Galvaniserad	zS	299	182	SupplierStandard	164
103101904100049	19	2 160	Blank	sZ	319	182	SupplierStandard	164
103101903100049	19	2 160	Blank	zS	319	182	SupplierStandard	164
103101904300049	19	2 160	Galvaniserad	sZ	319	182	SupplierStandard	164
103101903300049	19	2 160	Galvaniserad	zS	319	182	SupplierStandard	164
103102004070049	20	1 960	Blank	sZ	328	201	SupplierStandard	182
103102003070049	20	1 960	Blank	zS	328	201	SupplierStandard	182
103102004270049	20	1 960	Galvaniserad	sZ	328	201	SupplierStandard	182
103102003270049	20	1 960	Galvaniserad	zS	328	201	SupplierStandard	182
103102004100049	20	2 160	Blank	sZ	349	201	SupplierStandard	182
103102003100049	20	2 160	Blank	zS	349	201	SupplierStandard	182

## Stållina 6xK36WS-IWRC kompakterad

### Lyfttabell

Art.nr	Lindiameter mm	Trådhållfasthet N/mm <sup>2</sup>	Ytbehandling	Rope lay	Min brottkraft kN	Stålarea mm <sup>2</sup>	Smörjning	Vikt kg/100m
103102004300049	20	2 160	Galvaniserad	sZ	349	201	SupplierStandard	182
103102003300049	20	2 160	Galvaniserad	zS	349	201	SupplierStandard	182
103102204070049	22	1 960	Blank	sZ	397	244	SupplierStandard	220
103102203070049	22	1 960	Blank	zS	397	244	SupplierStandard	220
103102204270049	22	1 960	Galvaniserad	sZ	397	244	SupplierStandard	220
103102203270049	22	1 960	Galvaniserad	zS	397	244	SupplierStandard	220
103102204100049	22	2 160	Blank	sZ	424	244	SupplierStandard	220
103102203100049	22	2 160	Blank	zS	424	244	SupplierStandard	220
103102204300049	22	2 160	Galvaniserad	sZ	424	244	SupplierStandard	220
103102203300049	22	2 160	Galvaniserad	zS	424	244	SupplierStandard	220
103102404070049	24	1 960	Blank	sZ	473	290	SupplierStandard	262
103102403070049	24	1 960	Blank	zS	473	290	SupplierStandard	262
103102404270049	24	1 960	Galvaniserad	sZ	473	290	SupplierStandard	262
103102403270049	24	1 960	Galvaniserad	zS	473	290	SupplierStandard	262
103102404100049	24	2 160	Blank	sZ	504	290	SupplierStandard	262
103102403100049	24	2 160	Blank	zS	504	290	SupplierStandard	262
103102404300049	24	2 160	Galvaniserad	sZ	504	290	SupplierStandard	262
103102403300049	24	2 160	Galvaniserad	zS	504	290	SupplierStandard	262
103102504070049	25	1 960	Blank	sZ	513	315	SupplierStandard	284
103102503070049	25	1 960	Blank	zS	513	315	SupplierStandard	284
103102504270049	25	1 960	Galvaniserad	sZ	513	315	SupplierStandard	284
103102503270049	25	1 960	Galvaniserad	zS	513	315	SupplierStandard	284
103102504100049	25	2 160	Blank	sZ	547	315	SupplierStandard	284
103102503100049	25	2 160	Blank	zS	547	315	SupplierStandard	284
103102504300049	25	2 160	Galvaniserad	sZ	547	315	SupplierStandard	284
103102503300049	25	2 160	Galvaniserad	zS	547	315	SupplierStandard	284
103102604070049	26	1 960	Blank	sZ	555	340	SupplierStandard	307
103102603070049	26	1 960	Blank	zS	555	340	SupplierStandard	307
103102604270049	26	1 960	Galvaniserad	sZ	555	340	SupplierStandard	307
103102603270049	26	1 960	Galvaniserad	zS	555	340	SupplierStandard	307
103102604100049	26	2 160	Blank	sZ	592	340	SupplierStandard	307

## Stållina 6xK36WS-IWRC kompakterad

### Lyfttabell

Art.nr	Lindiameter mm	Trådhållfasthet N/mm <sup>2</sup>	Ytbehandling	Rope lay	Min brottkraft kN	Stålarea mm <sup>2</sup>	Smörjning	Vikt kg/100m
103102603100049	26	2 160	Blank	zS	592	340	SupplierStandard	307
103102604300049	26	2 160	Galvaniserad	sZ	592	340	SupplierStandard	307
103102603300049	26	2 160	Galvaniserad	zS	592	340	SupplierStandard	307
103102804070049	28	1 960	Blank	sZ	643	395	SupplierStandard	356
103102803070049	28	1 960	Blank	zS	643	395	SupplierStandard	356
103102804270049	28	1 960	Galvaniserad	sZ	643	395	SupplierStandard	356
103102803270049	28	1 960	Galvaniserad	zS	643	395	SupplierStandard	356
103102804100049	28	2 160	Blank	sZ	686	395	SupplierStandard	356
103102803100049	28	2 160	Blank	zS	686	395	SupplierStandard	356
103102804300049	28	2 160	Galvaniserad	sZ	686	395	SupplierStandard	356
103102803300049	28	2 160	Galvaniserad	zS	686	395	SupplierStandard	356
103103004070049	30	1 960	Blank	sZ	739	453	SupplierStandard	409
103103003070049	30	1 960	Blank	zS	739	453	SupplierStandard	409
103103004270049	30	1 960	Galvaniserad	sZ	739	453	SupplierStandard	409
103103003270049	30	1 960	Galvaniserad	zS	739	453	SupplierStandard	409
103103004100049	30	2 160	Blank	sZ	788	453	SupplierStandard	409
103103003100049	30	2 160	Blank	zS	788	453	SupplierStandard	409
103103004300049	30	2 160	Galvaniserad	sZ	788	453	SupplierStandard	409
103103003300049	30	2 160	Galvaniserad	zS	788	453	SupplierStandard	409
103103204070049	32	1 960	Blank	sZ	840	515	SupplierStandard	465
103103203070049	32	1 960	Blank	zS	840	515	SupplierStandard	465
103103204270049	32	1 960	Galvaniserad	sZ	840	515	SupplierStandard	465
103103203270049	32	1 960	Galvaniserad	zS	840	515	SupplierStandard	465
103103204100049	32	2 160	Blank	sZ	897	515	SupplierStandard	465
103103203100049	32	2 160	Blank	zS	897	515	SupplierStandard	465
103103204300049	32	2 160	Galvaniserad	sZ	897	515	SupplierStandard	465
103103203300049	32	2 160	Galvaniserad	zS	897	515	SupplierStandard	465
103103404070049	34	1 960	Blank	sZ	949	582	SupplierStandard	525
103103403070049	34	1 960	Blank	zS	949	582	SupplierStandard	525
103103404270049	34	1 960	Galvaniserad	sZ	949	582	SupplierStandard	525
103103403270049	34	1 960	Galvaniserad	zS	949	582	SupplierStandard	525

## Stållina 6xK36WS-IWRC kompakterad

### Lyfttabell

Art.nr	Lindiameter mm	Trådhållfasthet N/mm <sup>2</sup>	Ytbehandling	Rope lay	Min brottkraft kN	Stålarea mm <sup>2</sup>	Smörjning	Vikt kg/100m
103103404100049	34	2 160	Blank	sZ	1 010	582	SupplierStandard	525
103103403100049	34	2 160	Blank	zS	1 010	582	SupplierStandard	525
103103404300049	34	2 160	Galvaniserad	sZ	1 010	582	SupplierStandard	525
103103403300049	34	2 160	Galvaniserad	zS	1 010	582	SupplierStandard	525
103103504070049	35	1 960	Blank	sZ	1 010	616	SupplierStandard	557
103103503070049	35	1 960	Blank	zS	1 010	616	SupplierStandard	557
103103504270049	35	1 960	Galvaniserad	sZ	1 010	616	SupplierStandard	557
103103503270049	35	1 960	Galvaniserad	zS	1 010	616	SupplierStandard	557
103103504100049	35	2 160	Blank	sZ	1 069	616	SupplierStandard	557
103103503100049	35	2 160	Blank	zS	1 069	616	SupplierStandard	557
103103504300049	35	2 160	Galvaniserad	sZ	1 069	616	SupplierStandard	557
103103503300049	35	2 160	Galvaniserad	zS	1 069	616	SupplierStandard	557
103103604070049	36	1 960	Blank	sZ	1 069	652	SupplierStandard	589
103103603070049	36	1 960	Blank	zS	1 069	652	SupplierStandard	589
103103604270049	36	1 960	Galvaniserad	sZ	1 069	652	SupplierStandard	589
103103603270049	36	1 960	Galvaniserad	zS	1 069	652	SupplierStandard	589
103103604100049	36	2 160	Blank	sZ	1 138	652	SupplierStandard	589
103103603100049	36	2 160	Blank	zS	1 138	652	SupplierStandard	589
103103604300049	36	2 160	Galvaniserad	sZ	1 138	652	SupplierStandard	589
103103603300049	36	2 160	Galvaniserad	zS	1 138	652	SupplierStandard	589
103103804070049	38	1 960	Blank	sZ	1 187	727	SupplierStandard	656
103103803070049	38	1 960	Blank	zS	1 187	727	SupplierStandard	656
103103804270049	38	1 960	Galvaniserad	sZ	1 187	727	SupplierStandard	656
103103803270049	38	1 960	Galvaniserad	zS	1 187	727	SupplierStandard	656
103103804100049	38	2 160	Blank	sZ	1 265	727	SupplierStandard	656
103103803100049	38	2 160	Blank	zS	1 265	727	SupplierStandard	656
103103804300049	38	2 160	Galvaniserad	sZ	1 265	727	SupplierStandard	656
103103803300049	38	2 160	Galvaniserad	zS	1 265	727	SupplierStandard	656
103104004070049	40	1 960	Blank	sZ	1 314	805	SupplierStandard	727
103104003070049	40	1 960	Blank	zS	1 314	805	SupplierStandard	727
103104004270049	40	1 960	Galvaniserad	sZ	1 314	805	SupplierStandard	727

## Stållina 6xK36WS-IWRC kompakterad

### Lyfttabell

Art.nr	Lindiameter mm	Trådållfasthet N/mm <sup>2</sup>	Ytbehandling	Rope lay	Min brottkraft kN	Stålarea mm <sup>2</sup>	Smörjning	Vikt kg/100m
103104003270049	40	1 960	Galvaniserad	zS	1 314	805	SupplierStandard	727
103104004100049	40	2 160	Blank	sZ	1 402	805	SupplierStandard	727
103104003100049	40	2 160	Blank	zS	1 402	805	SupplierStandard	727
103104004300049	40	2 160	Galvaniserad	sZ	1 402	805	SupplierStandard	727
103104003300049	40	2 160	Galvaniserad	zS	1 402	805	SupplierStandard	727