


Stållina Polyass

Produktinformation



[... Read more](#)

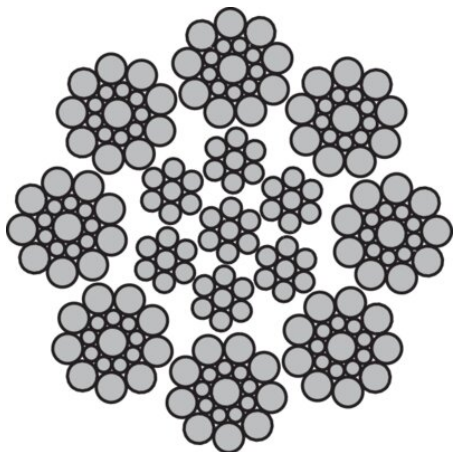

Konstruktion: 8-kardelig med stålkärna.

Märkning: Enligt standard

Standard: EN 12385-4


Anmärkning: Linans kategorinummer enligt ISO 4309: RCN 04

Fyllnadsfaktor: 0.58

Vinschlina



Telfer/ Travers



Tomkran



Stållina Polyass

Lyfttabell

Art.nr	Lindiameter	Trådhållfasthet N/mm ²	Ytbehandling	Rope lay	Min brottkraft kN	Stålärea mm ²	Smörjning	Vikt kg/100m
101100604270110	6	1 960	Galvaniserad	sZ	25,1	16,5	Dry	15
101100604270111	6	1 960	Galvaniserad	sZ	25,1	16,5	A-1	15
101100603270111	6	1 960	Galvaniserad	zS	25,1	16,5	A-1	15
101100804270111	8	1 960	Galvaniserad	sZ	49,2	29,2	A-1	26
101100803270111	8	1 960	Galvaniserad	zS	49,2	29,2	A-1	26
101100804300111	8	2 160	Galvaniserad	sZ	49,2	29,2	A-1	26
101100904270111	9	1 960	Galvaniserad	sZ	56,5	37	A-1	33
101100903270111	9	1 960	Galvaniserad	zS	56,5	37	A-1	33
101101004270111	10	1 960	Galvaniserad	sZ	69,8	45,7	A-1	41
101101003270111	10	1 960	Galvaniserad	zS	69,8	45,7	A-1	41
101101104270111	11	1 960	Galvaniserad	sZ	84,4	55,3	A-1	49
101101103270111	11	1 960	Galvaniserad	zS	84,4	55,3	A-1	49
101101204270111	12	1 960	Galvaniserad	sZ	100	65,8	A-1	59
101101203270111	12	1 960	Galvaniserad	zS	100	65,8	A-1	59
101101304270111	13	1 960	Galvaniserad	sZ	118	77,2	A-1	69
101101303270111	13	1 960	Galvaniserad	zS	118	77,2	A-1	69
101101404270111	14	1 960	Galvaniserad	sZ	137	89,6	A-1	80
101101403270111	14	1 960	Galvaniserad	zS	137	89,6	A-1	80
101101504270111	15	1 960	Galvaniserad	sZ	157	103	A-1	92
101101503270111	15	1 960	Galvaniserad	zS	157	103	A-1	92
101101604270111	16	1 960	Galvaniserad	sZ	179	117	A-1	104
101101603270111	16	1 960	Galvaniserad	zS	179	117	A-1	104
101101704270111	17	1 960	Galvaniserad	sZ	202	132	A-1	118
101101703270111	17	1 960	Galvaniserad	zS	202	132	A-1	118
101101804270111	18	1 960	Galvaniserad	sZ	226	148	A-1	132
101101803270111	18	1 960	Galvaniserad	zS	226	148	A-1	132
101101904270111	19	1 960	Galvaniserad	sZ	252	165	A-1	147
101101903270111	19	1 960	Galvaniserad	zS	252	165	A-1	147
101102004270111	20	1 960	Galvaniserad	sZ	279	183	A-1	163
101102003270111	20	1 960	Galvaniserad	zS	279	183	A-1	163
101102204270111	22	1 960	Galvaniserad	sZ	338	221	A-1	197

Stållina Polyass

Lyfttabell

Art.nr	Lindiameter	Tråd hållfasthet N/mm ²	Ytbehandling	Rope lay	Min brottkraft kN	Stålärea mm ²	Smörjning	Vikt kg/100m
101102203270111	22	1 960	Galvaniserad	zS	338	221	A-1	197
101102404270111	24	1 960	Galvaniserad	sZ	402	263	A-1	234
101102403270111	24	1 960	Galvaniserad	zS	402	263	A-1	234
101102604270111	26	1 960	Galvaniserad	sZ	472	309	A-1	275
101102603270111	26	1 960	Galvaniserad	zS	472	309	A-1	275
101100654270111	6,5	1 960	Galvaniserad	sZ	29,5	19,3	A-1	17
101100653270111	6,5	1 960	Galvaniserad	zS	29,5	19,3	A-1	17
101100754270111	7,5	1 960	Galvaniserad	sZ	39,2	25,7	A-1	23
101100753270111	7,5	1 960	Galvaniserad	zS	39,2	25,7	A-1	23
101100753070111	7,5	1 960	Blank	zS	49,2	25,7	A-1	23