



## Stållina 18x7-WSC rotationsfattig

### Produktinformation

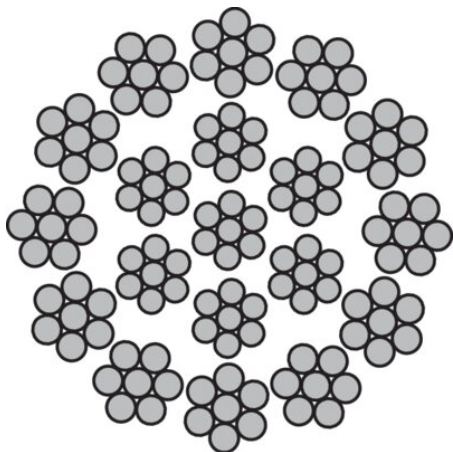

Telfer/ Travers



ISO 4309 Rope Category No: Alla dimensioner RCN.23-1

... [Read more](#)

**Konstruktion:** Rotationsfattig, 18x7-WSC (133-trådig)

**Märkning:** Enligt standard

**Standard:** EN 12385-4

**Fyllnadsfaktor:** 0.55

**RCN:** 23-1

## Stållina 18x7-WSC rotationsfattig

### Lyfttabell

Art.nr	Lindiameter mm	Trådhållfasthet N/mm <sup>2</sup>	Ytbehandling	Rope lay	Min brottkraft kN	Stålärea mm <sup>2</sup>	Smörjning	Vikt kg/100m
102100404050031	4	1 770	Blank	sZ	9,3	6,9	A-1	6,4
102100403050031	4	1 770	Blank	zS	9,3	6,9	A-1	6,4
102100404250031	4	1 770	Galvaniserad	sZ	9,3	6,9	A-1	6,4
102100403250031	4	1 770	Galvaniserad	zS	9,3	6,9	A-1	6,4
102100404070031	4	1 960	Blank	sZ	10,3	6,9	A-1	6,4
102100403070031	4	1 960	Blank	zS	10,3	6,9	A-1	6,4
102100404270031	4	1 960	Galvaniserad	sZ	10,3	6,9	A-1	6,4
102100403270031	4	1 960	Galvaniserad	zS	10,3	6,9	A-1	6,4
102100504050031	5	1 770	Blank	sZ	14,5	10,8	A-1	10
102100503050031	5	1 770	Blank	zS	14,5	10,8	A-1	10
102100504250031	5	1 770	Galvaniserad	sZ	14,5	10,8	A-1	10
102100503250031	5	1 770	Galvaniserad	zS	14,5	10,8	A-1	10
102100504070031	5	1 960	Blank	sZ	16,1	10,8	A-1	10
102100503070031	5	1 960	Blank	zS	16,1	10,8	A-1	10
102100504270031	5	1 960	Galvaniserad	sZ	16,1	10,8	A-1	10
102100503270031	5	1 960	Galvaniserad	zS	16,1	10,8	A-1	10
102100604050031	6	1 770	Blank	sZ	20,9	15,6	A-1	14
102100603050031	6	1 770	Blank	zS	20,9	15,6	A-1	14
102100604250031	6	1 770	Galvaniserad	sZ	20,9	15,6	A-1	14
102100603250031	6	1 770	Galvaniserad	zS	20,9	15,6	A-1	14
102100604070031	6	1 960	Blank	sZ	23,1	15,6	A-1	14
102100603070031	6	1 960	Blank	zS	23,1	15,6	A-1	14
102100604270031	6	1 960	Galvaniserad	sZ	23,1	15,6	A-1	14
102100603270031	6	1 960	Galvaniserad	zS	23,1	15,6	A-1	14
102100704050031	7	1 770	Blank	sZ	28,4	21,2	A-1	20
102100703050031	7	1 770	Blank	zS	28,4	21,2	A-1	20
102100704250031	7	1 770	Galvaniserad	sZ	28,4	21,2	A-1	20
102100703250031	7	1 770	Galvaniserad	zS	28,4	21,2	A-1	20
102100704070031	7	1 960	Blank	sZ	31,5	21,2	A-1	20
102100703070031	7	1 960	Blank	zS	31,5	21,2	A-1	20
102100704270031	7	1 960	Galvaniserad	sZ	31,5	21,2	A-1	20

## Stållina 18x7-WSC rotationsfattig

### Lyfttabell

Art.nr	Lindiameter mm	Trådhållfasthet N/mm <sup>2</sup>	Ytbehandling	Rope lay	Min brottkraft kN	Stålärea mm <sup>2</sup>	Smörjning	Vikt kg/100m
102100703270031	7	1 960	Galvaniserad	zS	31,5	21,2	A-1	20
102100804050031	8	1 770	Blank	sZ	37,2	27,7	A-1	26
102100803050031	8	1 770	Blank	zS	37,2	27,7	A-1	26
102100804250031	8	1 770	Galvaniserad	sZ	37,2	27,7	A-1	26
102100803250031	8	1 770	Galvaniserad	zS	37,2	27,7	A-1	26
102100804070031	8	1 960	Blank	sZ	41,1	27,7	A-1	26
102100803070031	8	1 960	Blank	zS	41,1	27,7	A-1	26
102100804270031	8	1 960	Galvaniserad	sZ	41,1	27,7	A-1	26
102100803270031	8	1 960	Galvaniserad	zS	41,1	27,7	A-1	26