Stållina Polyamid/Nylon-klädd 1x7

Produktinformation

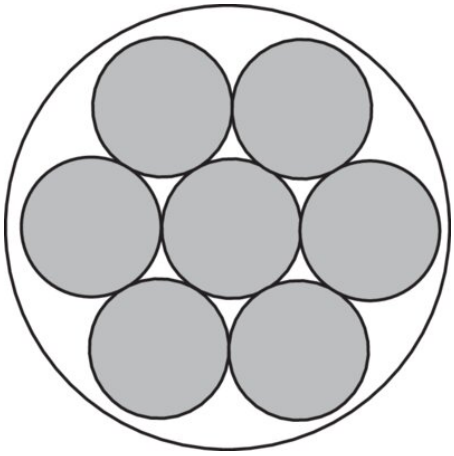

Allmänt bruk

Galvaniserad stållina klädd i transparent polyamid-/nylon. För användning i allmänna applikationer, som reglage, signalanordning och stag. Får inte användas för lyft.

... *Read more*

Konstruktion: Spiralslagen 1x7
Märkning: Enligt standard
Ytbehandling: Polyamid/nylon-klädd (transparent)
Standard: EN 12385-10
except from coating

Fyllnadsfaktor: 0,78

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© September 2026 - All Rights Reserved

Stållina Polyamid/Nylon-klädd 1x7

Lyfttabell

Art.nr	Lindiameter mm	Lin Ø mm	Färg	Trådhållfasthet N/mm²	Min brottkraft kN	Stålarea mm²	Smörjning	Vikt kg/100m
105130100060230	1	0,6	transparent	1 770	0,34	0,21	-	0,18

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© September 2026 - All Rights Reserved