
Stållina polyamid/nylon-klädd 6x19M-WSC

Produktinformation



Allmänt bruk

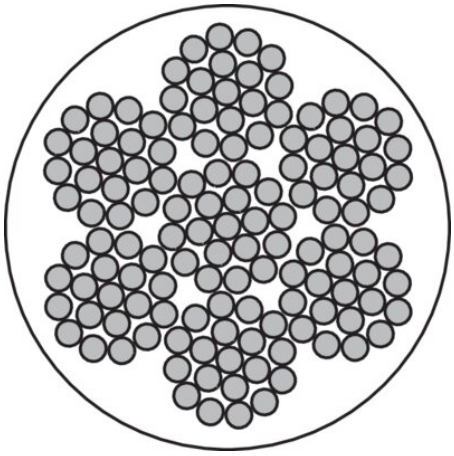

Redskap



Galvaniserad stållina med stålkärna (WSC) och transparent polyamid/nylon-beläggning. Läpmlig för användning vid enklare lyft som stroppar, säkerhetslina i studio/teater och motsvarande.

... *Read more*

Konstruktion: 6x19M-WSC
Märkning: Enligt standard
Arbetstemperatur: Upp till ca. +120°C
Ytbehandling: Polyamid/nylon-klädd (transparent)
Standard: EN 12385-4
except from coating

Fyllnadsfaktor: 0,53

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

Stållina polyamid/nylon-klädd 6x19M-WSC

Lyfttabell

Art.nr	Lindiameter mm	Lin Ø mm	Färg	Trådhållfasthet N/mm²	Min brottkraft kN	Stålarea mm²	Vikt kg/100m
105130500330260	5	3,3	transparent	1 770	6,98	4,55	4,8
105140500330260	5	3,3	transparent	1 960	7,73	4,55	4,8
105130600450260	6	4,5	transparent	1 770	13	8,46	8,9
105140600450260	6	4,5	transparent	1 960	14,4	8,46	8,9
105130700530260	7	5,3	transparent	1 770	18	11,7	12
105140700530260	7	5,3	transparent	1 960	19,9	11,7	12
105130800630260	8	6,3	transparent	1 770	25,4	16,6	17
105140800630260	8	6,3	transparent	1 960	28,2	16,6	17
105131000800260	10	8	transparent	1 770	41	287	29
105141000800260	10	8	transparent	1 960	45,4	16,6	29

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved