Stållina PVC-klädd 1x19

Produktinformation

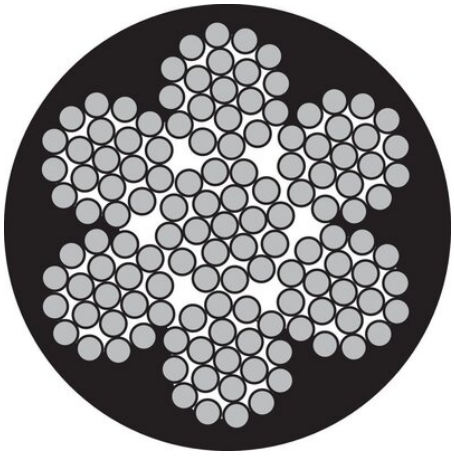

Allmänt bruk

Galvaniserad stållina, PVC-klädd i vitt. Lämplig för användning inom olika typer av applikationer, så som låsstroppar, signalanordningar och stag. Får ej användas för lyft.

PVC-beläggningen är UV-stabil, vilket gör linan lämplig för användning utomhus över längre perioder. Uppfyller kraven i REACH 1907/2006.

... *Read more*

Konstruktion: Spiralslagen 1x19
Märkning: Enligt standard
Arbetstemperatur: -30°C upp till +70°C
Ytbehandling: PVC-klädd (vit)
Standard: EN 12385-10
except from coating

Fyllnadsfaktor: 0,74

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

Stållina PVC-klädd 1x19

Lyfttabell

Art.nr	Lindiameter mm	Lin Ø mm	Färg	Trådhållfasthet N/mm²	Min brottkraft kN	Stålarea mm²	Vikt kg/100m
105130120090251	1,2	0,9	vit	1 770	0,75	0,47	0,5
105140120090251	1,2	0,9	vit	1 960	0,84	0,47	0,5

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved