


Stållina PVC-klädd 1x19

Produktinformation



Allmänt bruk

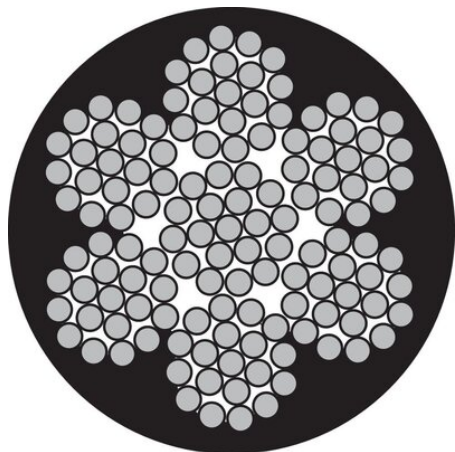

G

Galvaniserad stållina, PVC-klädd i vitt. Lämplig för användning inom olika typer av applikationer, så som låstroppar, signalanordningar och stag. Får ej användas för lyft.

PVC-beläggningen är UV-stabil, vilket gör linan lämplig för användning utomhus över längre perioder. Uppfyller kraven i REACH 1907/2006.

... [Read more](#)

Konstruktion: Spiralslagen 1x19

Märkning: Enligt standard

Arbetstemperatur: -30°C upp till +70°C

Ytbehandling: PVC-klädd (vit)

Standard: EN 12385-10

except from coating

Fyllnadsfaktor: 0,74

Stållina PVC-klädd 1x19

Lyfttabell

Art.nr	Lindiameter mm	Lin Ø mm	Färg	Trådållfasthet N/mm ²	Min brottkraft kN	Stålärea mm ²	Smörjning	Vikt kg/100m
105130120090251	1,2	0,9	vit	1 770	0,75	0,47	-	0,5
105140120090251	1,2	0,9	vit	1 960	0,84	0,47	-	0,5