


Ställina 6x7-WSC

Produktinformation



... [Read more](#)

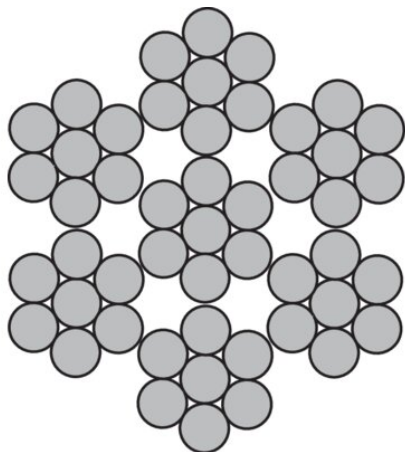

Konstruktion: 6x7M-WSC (49-trådig)

Märkning: Enligt standard

Arbetstemperatur: -40 °C till +200 °C. Vid arbetstemperaturer mellan 100 °C och 200 °C ska MBF reduceras med 10 %.

Standard: EN 12385-4

Fyllnadsfaktor: 0,55

Staglina



Jordbruk och boskap



Allmänt bruk



Stållina 6x7-WSC

Lyfttabell

Art.nr	Lindiameter mm	Trådhållfasthet N/mm ²	Ytbehandling	Rope lay	Min brottkraft kN	Stålärea mm ²	Smörjning	Vikt kg/100m
101100184250160	1,8	1 770	Galvaniserad	sZ	2,06	1,4	Dry	1,24
101100204250160	2	1 770	Galvaniserad	sZ	2,75	1,73	Dry	1,54
101100234250160	2,3	1 770	Galvaniserad	sZ	3,36	2,29	Dry	2,03
101100304250160	3	1 770	Galvaniserad	sZ	6,18	3,89	Dry	3,46
101100404250160	4	1 770	Galvaniserad	sZ	11	6,91	Dry	6,14
101100504250160	5	1 770	Galvaniserad	sZ	17,2	10,8	Dry	9,6
101100604250160	6	1 770	Galvaniserad	sZ	24,7	15,6	Dry	13,8
101100704250160	7	1 770	Galvaniserad	sZ	33,7	21,2	Dry	18,8
101100804250160	8	1 770	Galvaniserad	sZ	44	27,6	Dry	24,6
101100904250160	9	1 770	Galvaniserad	sZ	55,6	35	Dry	31,1
101101004250160	10	1 770	Galvaniserad	sZ	68,7	43,2	Dry	38,4
101101104250160	11	1 770	Galvaniserad	sZ	83,1	52,3	Dry	46,5
101101204250160	12	1 770	Galvaniserad	sZ	98,9	62,2	Dry	55,3
101101304250160	13	1 770	Galvaniserad	sZ	116	73	Dry	64,9
101101404250160	14	1 770	Galvaniserad	sZ	135	84,7	Dry	75,3
101101504250160	15	1 770	Galvaniserad	sZ	155	97,2	Dry	86,4
101101604250160	16	1 770	Galvaniserad	sZ	176	111	Dry	98,3
101101804250160	18	1 770	Galvaniserad	sZ	223	140	Dry	124
101102004250160	20	1 770	Galvaniserad	sZ	275	173	Dry	154