


## Stållina 6x19M-FC liktrådig

### Produktinformation



[... Read more](#)

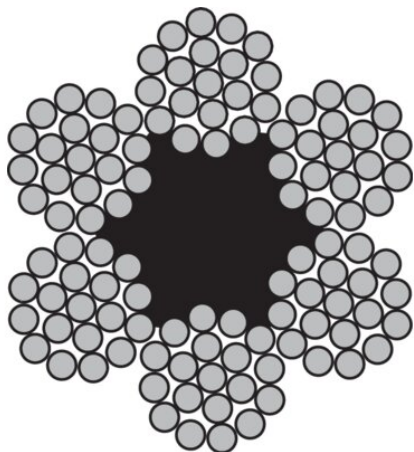

**Konstruktion:** 6x19M-FC (114-trådig)

**Märkning:** Enligt standard

**Standard:** EN 12385-4


**Fyllnadsfaktor:** 0.45

**RCN:** 04

Redskap



Telfer/ Travers



## Stållina 6x19M-FC liktrådig

### Lyfttabell

Art.nr	Lindiameter mm	Trådhållfasthet N/mm <sup>2</sup>	Ytbehandling	Rope lay	Min brottkraft kN	Stålärea mm <sup>2</sup>	Smörjning	Vikt kg/100m
101100304270190	3	1 960	Galvaniserad	sZ	5,42	3,21	Dry	3,1
101100404270190	4	1 960	Galvaniserad	sZ	9,63	5,71	Dry	5,5
101100504270190	5	1 960	Galvaniserad	sZ	15	8,93	Dry	8,7
101100604270190	6	1 960	Galvaniserad	sZ	21,7	12,9	Dry	13
101100654270190	6,5	1 960	Galvaniserad	sZ	25,4	15,1	Dry	14,6
101100704270190	7	1 960	Galvaniserad	sZ	29,5	17,5	Dry	17