
Ringkoppling Starcon

Produktinformation

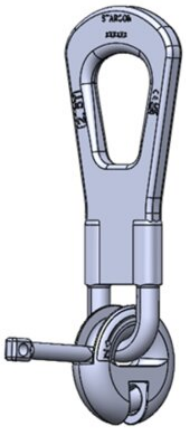

För att transportera ett betongelement används lämplig ringkoppling för varje lastgrupp, och ringkopplingen passar i urtaget i betongen. Ringkopplingen används för lyft och transport av transportörförankringssystem TPA (transportankare TPA-S, TPA-Z, TPA-SA, TPA-SE sandwichpanelankare TPA-ST, plattankare TPA-P eller plattfotankare TPA-F. Ringkopplingen kan belastas i alla riktningar. Ringkopplingen består av en hängare och ett kopplingshuvud. Kopplingens huvud innehåller en låsbult som fästs vid ankaret.

... *Read more*


Material: Specialstål
Märkning: CE-märkning, Lastgrupp + Starcon, batchkod, CE
Arbetstemperatur: 200°C
Ytbehandling: Svart eller elektrogalvaniserad - silver

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

Ringkoppling Starcon

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Load grp. t	a mm	b mm	c mm	d mm	t mm	L mm	Vikt kg
650290025001	2,5	70	54	79	27	12,5	223	0,95
650290050001	5	85	59,5	107	37	17	281	1,5
650290100001	10	110	82,5	148	50	25	352	3,18

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved