
Lyftögla, standardkoppling Starcon

Produktinformation

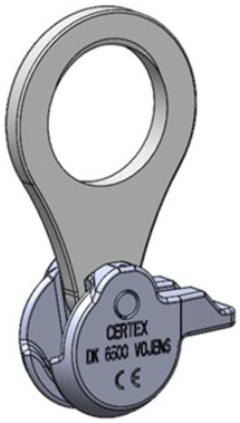

Starcon lyftögla är en specialkonstruerad komponent gjord för betonggjutning. Den sfäriska klon griper under huvudet på Starcon kulankare. Starcons lyftögla levereras dragtestad till 2 gånger den tillåtna belastningen och alla testresultat rapporteras. Ett certifikat utfärdas vid varje leverans.

... *Read more*


Material: Legerat stål
Märkning: CE-märkning, Enligt standard, lastgrupp, STARCON, batchkod, CE
Arbetstemperatur: 200°C
Ytbehandling: Elektrogalvaniserad

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

Lyftögla, standardkoppling Starcon

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Load grp. t	d mm	L mm	Ø mm mm	Vikt kg
650220013001	1-1.3	34	103,5	42	0,61
650220025001	1.5-2.5	42	135,5	60	1,12
650220050001	3-5.0	57	156	62	2,39
650220100001	6-10.0	72	237	100	5,6
650220200001	12-20.0	114	289	120	13,38

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved