


Stållina 6x24M-7FC

Produktinformation



[... Read more](#)

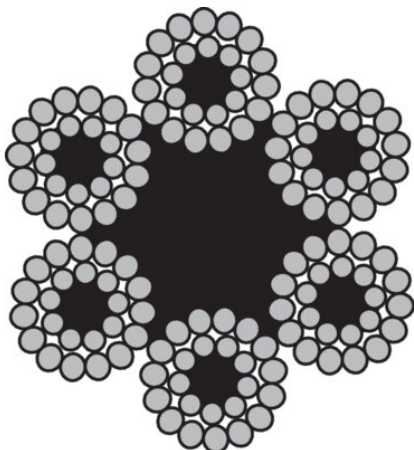

Konstruktion: 6x24M-7FC (144-trådig)

Märkning: Enligt standard

Standard: EN 12385-4

Fyllnadsfaktor: 0.41

Redskap



Stållina 6x24M-7FC

Lyfttabell

Art.nr	Lindiameter mm	Trådhållfasthet N/mm ²	Ytbehandling	Rope lay	Min brottkraft kN	Stålarea mm ²	Smörjning	Vikt kg/100m
101100804250310	8	1 770	Galvaniserad	sZ	31,8	20,6	Dry	20
101101004250310	10	1 770	Galvaniserad	sZ	49,6	32,2	Dry	32
101101204250310	12	1 770	Galvaniserad	sZ	71,4	46,4	Dry	46
101101804250310	18	1 770	Galvaniserad	sZ	161	104	Dry	103