

## Elektrisk vinsch TRBoxter BT, 1-speed

### Produktinformation



Multifunktionell kompakt elektrisk vinsch som klarar hög belastning. BT-modellen har lågspänningskontroll och fast hastighet. Kapacitet från 250 till 1500 kg.

Finns även i modell VV med variabel hastighet.

#### Användningsområden:

Genom att vara både robust och kompakt, med en hög driftsfaktor passar den för alla typer av applikationer som till exempel: industriella applikationer, byggnads- och offentliga arbeten, teaterapplikationer, integrering i många typer av enheter som kranar, materiallyft etc.

#### Tekniska egenskaper:

- FEM 1Cm / 1Bm / 1Am - Tillfällig, måttlig eller accentuerad användning, beroende på modell.
- Aluminiumhölje.
- Mekanosvetsad stålrumma.
- Spiralformade växlar.
- Asynkron motor. IP 54-skydd.
- Automatisk brytare vid överspänning.
- Enfaseffekt 230V-50Hz eller trefas 230/400V-50Hz beroende på modell.
- Lågspänningskontroll (BT) som säkerställer användarskydd mot elektriska risker: modeller med en hastighet (BT) eller modell för hastighetsvariation (VV). Förutom fördelarna med mycket låg spänning tillåter VV-styrningen variation av lindningshastigheten, smidiga startar och stopp.
- Termisk brytare.
- Kabelstyrd med 3 knapps kontroll (Upp - Ner - Nödstop): Avtagbar (3 m lång styrkabel) på BT-modeller. Ej avtagbar (3 m lång kontrollkabel) på VV-modeller.

#### Tillval:

... [Read more](#)

**Material:** Aluminium.


**Märkning:** Enligt standard, CE-märkning

**Arbetstemperatur:** -10°C till +50°C.

**Standard:** EN 14492-1

## Elektrisk vinsch TRBoxter BT, 1-speed

### Ritning & mått

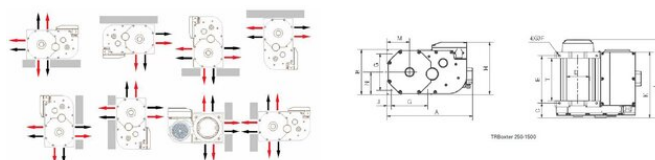

### Lyfttabell

Art.nr	Max last (WLL) ton	Lyfthöjd m	Modell	Lina Ø mm	Power	WLL top layer ton	Speed top layer m/min	Motor kW	Speed 1st layer m/min	FEM	Antal lager	Vikt kg
5406TRBOXTER253BT14	0,29	56	TRBOXTER253BT14	5	3Ph-400V	0,25	15,4	0,75	13,3	1Am	3	49
5406TRBOXTER503BT4	0,6	42	TRBOXTER503BT4	7	3Ph-400V	0,5	4,9	0,75	4	1Bm	3	49
5406TRBOXTER501BT11	0,6	42	TRBOXTER501BT11	7	1 Ph - 230 V	0,5	12,2	1,1	10	1Bm	3	51
5406TRBOXTER503BT11	0,6	42	TRBOXTER503BT11	7	3Ph-400V	0,5	12,2	1,1	10	1Bm	3	51
5406TRBOXTER503BT21	0,6	42	TRBOXTER503BT21	7	3Ph-400V	0,5	24,2	2,2	20	1Bm	3	59
5406TRBOXTER603BT15	0,75	93	TRBOXTER603BT15	7	3Ph-400V	0,6	18,6	2,2	14,9	1Am	4	100

## Elektrisk vinsch TRBoxter BT, 1-speed

Typ	Trumma	Mått (mm)													
Modell typ	A	B	C	Ø D	E	Ø F	G	H	J	K	L	M	N	T	
TRBOXTER															
250															
till	standard	462	243	79	121	255	10.5	197	284.5	23	356	419.5	121.5	121.5	230
500															
kg	lång	462	243	79	121	370	10.5	197	284.5	23	471	534.5	121.5	121.5	345
TRBOXTER															
600															
till	standard	554	304	105.5	159	318	12.5	246	332.5	29	493.5	515.5	152	152	290
1500															
kg	lång	554	304	105.5	159	461	12.5	246	332.5	29	493.5	656	152	152	435