Stållina ROPETEX S14 PVC Transparent

Produktinformation

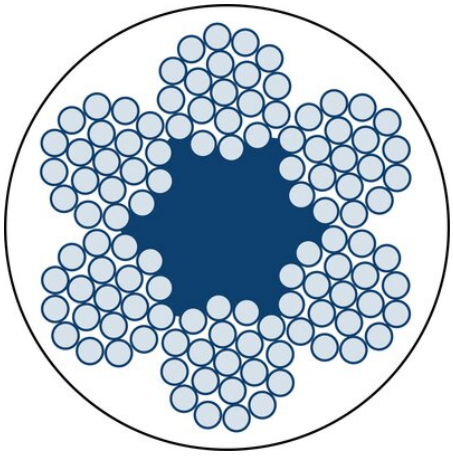

Allmänt bruk

Redskap

ROPETEX

ROPETEX S14 är en galvaniserad stållina med fiberkärna (FC) och transparent PVC-beläggning. Linan är ett bra val för generella lyftapplikationer och i lyftstroppar och används främst i mindre diametrar, upp till 12 mm.

ROPETEX S14 är konstruerad med en fiberkärna, vilket gör att linan blir flexibel relativt sin styrka. För högre hållfasthet, se ROPETEX S33.

PVC-beläggningen är UV-stabiliserad, vilket gör den lämplig för utomhusbruk, och uppfyller REACH-direktivet 1907/2006.

... *Read more*

Konstruktion: 6x19M-FC
Märkning: Enligt standard
Arbetstemperatur: -30°C upp till +70°C
Standard: EN 12385-4
except from coating

Fyllnadsfaktor: 0,45

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

Stållina ROPETEX S14 PVC Transparent

Lyfttabell

Art.nr	Lindiameter mm	Lin Ø mm	Färg	Trådhållfasthet N/mm²	Min brottkraft kN	Stålarea mm²	Vikt kg/100m
105130080060020	8	6	transparent	1 770	19,6	12,9	16,1
105130100080020	10	8	transparent	1 770	34,8	22,8	25,5
105130120100020	12	10	transparent	1 770	54,3	35,7	34,6

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved