


Stållina ROPETEX S14 PVC Transparent

Produktinformation



Allmänt bruk

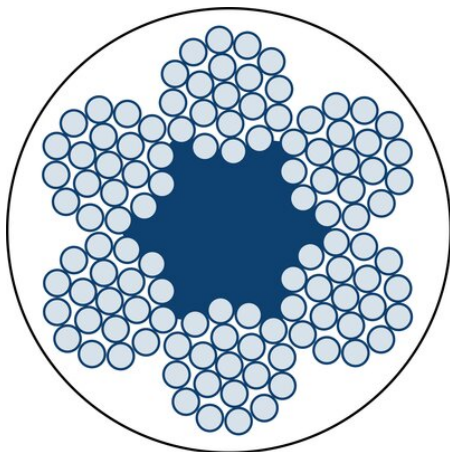

Redskap



ROPETEX



ROPETEX S14 är en galvaniserad stållina med fiberkärna (FC) och transparent PVC-beläggning. Linan är ett bra val för generella lyftapplikationer och i lyftstroppar och används främst i mindre diametrar, upp till 12 mm.

ROPETEX S14 är konstruerad med en fiberkärna, vilket gör att linan blir flexibel relativt sin styrka. För högre hållfasthet, se ROPETEX S33.

PVC-beläggningen är UV-stabiliserad, vilket gör den lämplig för utomhusbruk, och uppfyller REACH-direktivet 1907/2006.

... [Read more](#)

Konstruktion: 6x19M-FC

Märkning: Enligt standard

Arbets temperatur: -30°C upp till +70°C

Standard: EN 12385-4

except from coating

Fyllnadsfaktor: 0,45

Stållina ROPETEX S14 PVC Transparent

Lyfttabell

Art.nr	Lindiameter mm	Lin Ø mm	Färg	Trådållfasthet N/mm ²	Min brottkraft kN	Stålärea mm ²	Smörjning	Vikt kg/100m
105130080060020	8	6	transparent	1 770	19,6	12,9	-	16,1
105130100080020	10	8	transparent	1 770	34,8	22,8	-	25,5
105130120100020	12	10	transparent	1 770	54,3	35,7	-	34,6