Stållina ROPETEX S65 Rostfri

Produktinformation

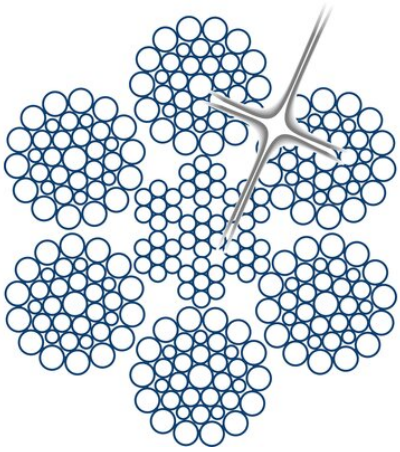

Allmänt bruk

Vinschlina

Staglina

Telfer/ Travers



Jordbruk och boskap

Redskap

ROPETEX

sZ SS

ROPETEX S65 är en rostfri stållina, lämplig för användning i kranar, telfrar, stroppar och ett brett utbud av olika andra applikationer.

ROPETEX S65 har stålkärna (IWRC) som ger den en hög brottkraft och formstabilitet, särskilt när den används i linskivor eller på lintrummor. Rostfritt stål (AISI 316) gör att stållinan passar bra för marina och korrosiva miljöer. ... *Read more*

Konstruktion: 6x36WS+IWRC
Material: AISI 316 / EN 1.4401
Märkning: Enligt standard
Arbetstemperatur: -40°C till +200°C
Standard: EN 12385-4
except material

Fyllnadsfaktor: 0,59

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© October 2026 - All Rights Reserved

Stållina ROPETEX S65 Rostfri

Lyfttabell

Art.nr	Lindiameter mm	Trådhållfasthet N/mm²	Ytbehandling	Rope lay	Min brottkraft kN	Stålarea mm²	Smörjning	Vikt kg/100m
108101004620048	10	1 570	Rostfri	sZ	56	46	No-Lube	40,9
108101204620048	12	1 570	Rostfri	sZ	80,5	66,2	No-Lube	58,9
108101404620048	14	1 570	Rostfri	sZ	110	90,2	No-Lube	80,2
108101604620048	16	1 570	Rostfri	sZ	143	118	No-Lube	105
108101804620048	18	1 570	Rostfri	sZ	181	149	No-Lube	133
108102004620048	20	1 570	Rostfri	sZ	224	184	No-Lube	164
108102204620048	22	1 570	Rostfri	sZ	270	249,7	No-Lube	198
108102404620048	24	1 570	Rostfri	sZ	322	265	No-Lube	236

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© October 2026 - All Rights Reserved