


Stållina ROPETEX S65 Rostfri

Produktinformation



ROPETEX

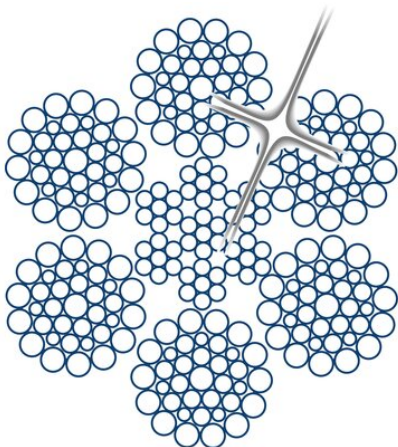

ROPETEX S65 är en rostfri stållina, lämplig för användning i kranar, telfrar, stroppar och ett brett utbud av olika andra applikationer.

ROPETEX S65 har stålkärna (IWRC) som ger den en hög brottkraft och formstabilitet, särskilt när den används i linskivor eller på lintrummor. Rostfritt stål (AISI 316) gör att stållinan passar bra för marina och korrosiva miljöer. [... Read more](#)

Konstruktion: 6x36WS+IWRC

Material: AISI 316 / EN 1.4401

Märkning: Enligt standard

Arbetstemperatur: -40°C till +200°C

Standard: EN 12385-4
except material

Fyllnadsfaktor: 0,59

Allmänt bruk




Vinschlina



Staglina



Telfer/ Travers



Jordbruk och boskap



Redskap



Stållina ROPETEX S65 Rostfri

Lyfttabell

Art.nr	Lindiameter mm	Tråd hållfasthet N/mm ²	Ytbehandling	Rope lay	Min brottkraft kN	Stålärea mm ²	Smörjning	Vikt kg/100m
108101004620048	10	1 570	Rostfri	sZ	56	46	No-Lube	40,9
108101204620048	12	1 570	Rostfri	sZ	80,5	66,2	No-Lube	58,9
108101404620048	14	1 570	Rostfri	sZ	110	90,2	No-Lube	80,2
108101604620048	16	1 570	Rostfri	sZ	143	118	No-Lube	105
108101804620048	18	1 570	Rostfri	sZ	181	149	No-Lube	133
108102004620048	20	1 570	Rostfri	sZ	224	184	No-Lube	164
108102204620048	22	1 570	Rostfri	sZ	270	249,7	No-Lube	198
108102404620048	24	1 570	Rostfri	sZ	322	265	No-Lube	236