
Stållina spännarmering - Standard

Produktinformation

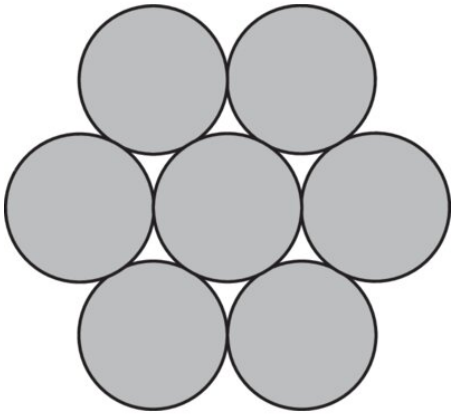

Allmänt: Stållinorna kan erhållas enligt följande standarder - svensk standard, engelsk standard, europeisk alternativt amerikansk standard.

Utförande: Stållinorna är slagna av 7 trådar (6 yttertrådar över en kärntråd). Stållinorna kan även erhållas i plastat alternativt infettat och plastat utförande med plasttjocklek från 0,75-2,5 mm (normalt 1,5 mm). Linorna levereras normalt i ringar

... Read more

Märkning: Enligt standard
Standard: FprEN 10138-3

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved