

Linskiva 8000


Produktinformation

Avsedda för allmänna ändamål. Diameterförhållande ca 9 (lin \varnothing x 9 = $\varnothing E$).

Utförande: Svarvade av stål ger stabilt utförande och låg vikt. Bronsbussade. Smörjning ska ske via axeln.

Material: Höghållfast konstruktionsstål, bussning av rödmetall SS 5204-15.

Ytbehandling: Gulförzinkade.

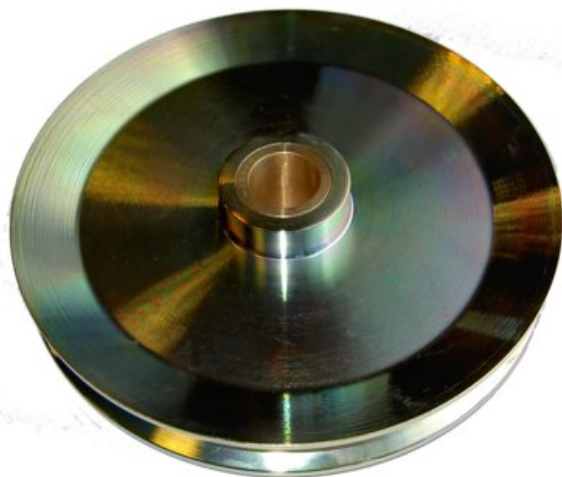

Art.nr	Benämning	Lindiameter mm	Bearing	Dmm mm	E mm	G, mm	L mm	Rmm mm	Vikt kg	Ca. levtid (arbetsdagar)
140101200011	8012	12	Bronze bearing	125	103	23	26	6,5	1,3	3
140101500011	8015	15	Bronze bearing	150	125	28	33	8	2,1	3
140101800011	8018	18	Bronze bearing	200	165	37	47	9,5	4,2	3
140102300011	8023	23	Bronze bearing	250	210	43	50	12	8,3	3

Ritning & mått

