


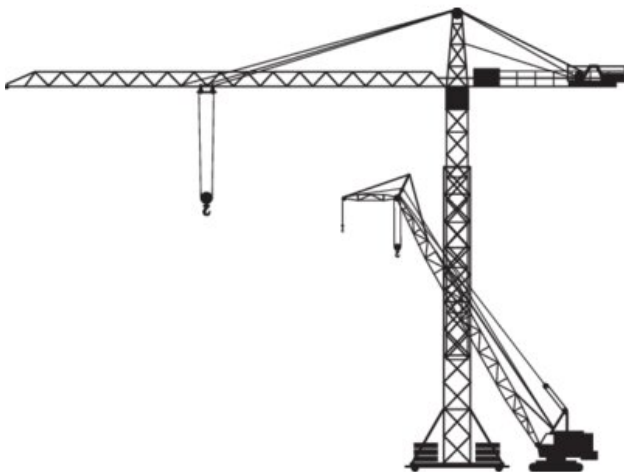

Smörjmedel Brilube 30

Produktinformation

Ett "halvtorr" tunt smörjmedel med mycket bra penetrerande och rostskyddande förmåga. Utvecklat för frekvent användning i "tuff" arbetsmiljö, utan att bygga upp ett smörjlager och slipande partikelförening.

Exempel på användningsområden: Tornkranar, mobilkranar, hamnkranar och fiskeriliner.

Arbetsstemperaturområde: -30° - +60°C.

Lägsta appliceringstemp: -5°C.

Appliceringsmetod: Doppsmörjning, pensling eller sprayning.

Denna produkt är utgående och ersätts av [ROPETEX Thin Lube 30](#) när produkten är slut i lager.

Art.nr	Förpackning	Uppskattad leveranstid (dagar)
1425LUBE30	Spray 1 can	10
1425LUBE32	Can 5 l (4 Cans)	10