CCL typ XL

Produktinformation

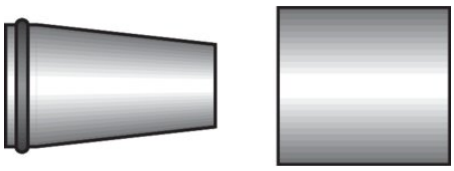

Öppet gripdon för spännbetonglina. Gripdonen är avsedda för flergångsbruk. Består av ett hylshus (barrel) och en kil i tre segment. Kilsegmenten hålls samman med en O-ring.

Lämpligast för:

- Förankring av förspänd lina inom byggnation och spännsystem
- Applikationer som kräver återanvändbara gripkomponenter

Produktfördelar:

- Tredelad kildesign säkerställer ett säker och tillförlitligt grepp av linan under belastning
- Hylshusets konstruktion ger jämn lastöverföring och korrekt inriktning
- O-ring håller ihop kilsegmenten för enklare hantering och installation
- Återanvändbar konstruktion möjliggör upprepad användning vid förspänningsarbeten

... *Read more*

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

CCL typ XL

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Benämning	Lindiameter mm	Max belastning kN	A mm	B mm	Vikt kg
1209604004	604004*	13	209	44	47	0,53
1209604071	604071*	15	300	50	57	0,8

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved